Jerricans en polyéthylène basse densité, sans robinet

Jerricans ronds à poignée Nalgene™

- Autoclavable
- Etanches
- En LDPE
- Avec ouverture placée sur le côté pour faciliter le versement des liquides



Référence	Capacité (l)	Materiau	CHF
029450	4	LDPE	NC -
029383	8	LDPE	NC -

Fûts

Fûts à grande ouverture en HDPE

- En HDPE
- Produits de qualité alimentaire
- Etanches et hermétiques
- Température maximum au remplissage : +80 °C
- Température à la fermeture : +30 °C



Capacité (l)	6	10	15	20	26	42	55	68
Poignées	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Avec	Avec	Avec
Dimensions Ø x h (mm)	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 418	316 x 426	410 x 416	410 x 518	410 x 632
Ø ouverture (mm)	136	204	204	204	204	282	282	282
Poids brut maximum (kg)	20	22	22	27	33	51	66	81
Référence	**773001**	**773002**	**773003**	**773004**	**773005**	**773006**	**773007**	**773008**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -


Bouchons de transfert

Bouchons multivoies

Bouchons multivoies Série Q

- Pour du transfert de liquides (applications avec pression)
- Anti-torsion
- Corps en PTFE
- Tuyaux connectés par orifices filetés 1/4"-28 en acier inox et écrous
- Ferrules recommandées, Omni-Lok™ ou système Gripper
- Livré avec un jeu de tuyaux

Col	Nombre de voie	Vanne	Bouchons multivoies Q		Bouchons multivoies T	
			Réf.	CHF	Réf.	CHF
GL 45	2	Ok	910527	NC -	910695	NC -
GL 45	3	Ok	910683	NC -	910696	NC -
GL 45	4	Ok	910684	NC -	910697	NC -
38-340	2	Ok	-	-	910698	NC -
38-340	3	Ok	-	-	910699	NC -
38-340	4	Ok	-	-	910700	NC -
GL 32	2	Ok	910688	NC -	-	-
GL 45	2	-	910689	NC -	910701	NC -
GL 45	3	-	910690	NC -	910702	NC -
GL 45	4	-	910691	NC -	910703	NC -
38-340	2	-	910692	NC -	910704	NC -
38-340	3	-	910693	NC -	910705	NC -
38-340	4	-	910694	NC -	910706	NC -
GL 32	2	-	-	-	910707	NC -

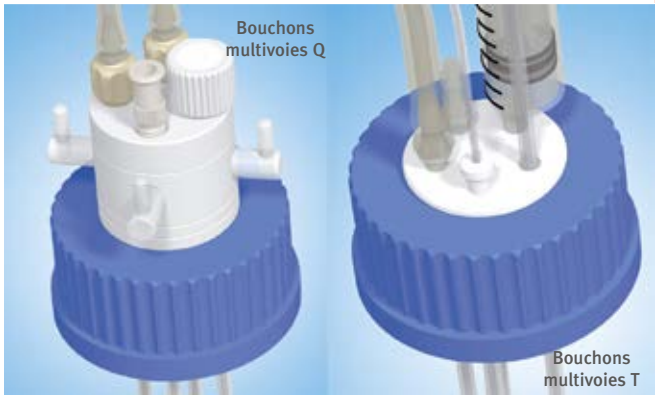

Bouchons multivoies Série T

- Pour du transfert de liquides (pompes péristaltiques...)
- Simples et multi-usages
- Ni écrous, ni ferrules
- Anti-torsion
- Corps en PTFE
- Orifices pour tuyaux rigides de diamètre extérieur 3,2 mm ou adaptateur Luer mâles
- Avec valve de contrôle et filtre pour prévenir la fuite de vapeurs dans l'environnement de travail et la contamination de la solution

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com