
Agitateurs magnétiques multipostes à contrôle intégré 2mag



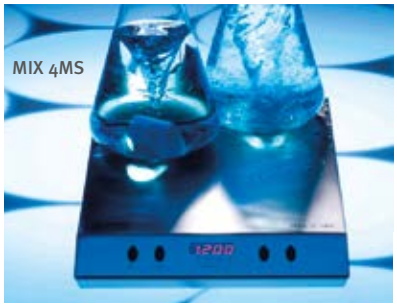

- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Garantie : 3 ans**

Retrouvez les photos de chaque modèle sur www.milian.com

WEB

IP 64 — GARANTIE 3 ANS

Modèle	MIX 6	MIX 4MS	MIX 15	MIX 15 éco	MIX 8XL	MIX 12XL
Interface	Digitale					
Nombre de postes	6	4	15	15	8	12
Capacité d'agitation / poste (l)	3			1,5	3	
Vitesse (rpm)	100 - 2000				100 - 1600	
Distance entre les postes (mm)	130	140	65	65	90	90
Matériaux plateau	Acier inox					
Dim. (l x p x h) (mm)	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 35	185 x 420 x 38	275 x 420 x 38
Poids (kg)	8,8	8,9	8,8	8,8	6,4	8,8
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C / 80 % HR					
Humidité relative admissible	80%					
Type de protection	IP64					
Référence	**699012**	**699051**	**699013**	**699014**	**699047**	**699048**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques multipostes RO IKA



IP 40

- **Entrainement du barreau magnétique par bobine sans usure**
- **Mode de fonctionnement éco réduisant la chauffe de la surface**
- **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**

Modèle	RO 5	RO 10	RO 15
Interface	Digital		
Nombre de postes	5	10	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4		
Capacité d'agitation totale (l)	2	4	6
Vitesse d'agitation (rpm)	0 - 1200		
Distance entre postes (mm)	90		
Matériaux plateau	Acier inox		
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Poids (kg)	3	5	7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 40		
Référence	**250335**	**250336**	**250337**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs multipostes à commande directe



- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**

Modèle	Poly 15	Multipoint 6	Multipoint 15
Interface	Digitale		
Nombre de postes	15	6	15
Capacité d'agitation (l)	0,8	3	3
Vitesse (rpm)	130 - 990	80 - 2000	
Ø plateau (mm)	65	130	65
Matériaux plateau	Acier inox		
Dim. (l x p x h) (mm)	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35
Poids (kg)	6	7,5	
Conditions d'utilisation	-10 à +40 °C / 80 % HR		
Type de protection	IP32	IP64	
Référence	**078573**	**078574**	**078575**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**