Agitation roller oscillant RM 2

➤ **Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 80
Amplitude oscillation	3°
Nombre de rouleaux	6
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 32 x l. 300
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	Jusqu'à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	244 x 465 x 115
Poids (kg)	7,3
Conditions d'utilisation	+5 à +45 °C / 85 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**497074**
CHF	**NC -**

NOUVEAU

IP 21



Accessoire


Référence	Désignation	CHF
497075	Portoir pour 12 tubes 50 ml position vertical	**NC -**

Agitateur roller oscillant RubeRoller

➤ **Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier**

➤ **Garantie 2 ans**

Modèle	TubeRoller 5	TubeRoller 10
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	2 - 80	
Amplitude oscillation	± 5°	
Nombre de rouleaux	5	10
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 35 x l. 240	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 100 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	450 x 180 x 90	450 x 360 x 90
Poids (kg)	5	8
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C	
Référence	**062535**	**062536**
CHF	**NC -**	**NC -**

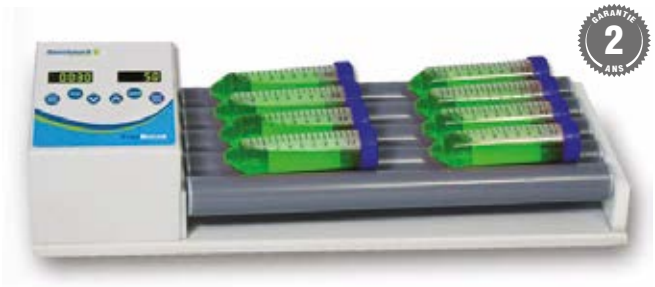

Agitateurs roller

Agitateur roller digital ELED

➤ **Télécommande en option pour le contrôle à distance pendant l'incubation**

➤ **Compatible avec les environnements riches en CO2**

➤ **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	1 - 80
Nombre de rouleaux	6 (jusqu'à 11 en option)
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 28 x l. 259
Charge maximale (kg)	6,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	Jusqu'à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	378 x 360 x 72
Poids (kg)	6,5
Conditions d'utilisation	+4 à +60 °C / 95 % HR
Référence	**079581**
CHF	**NC -**





Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ pack	CHF/ pack
079586	Rouleau supplémentaire	2	**NC -**
079582	Anneaux pour tubes 50 ml	20	**NC -**
079583	Anneaux pour tubes 15 ml	20	**NC -**
079584	Kit de superposition pour 2 appareils	4	**NC -**
079585	Télécommande de contrôle	1	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com