Dessiccateurs Sartorius

SARTORIUS

Détermination de la teneur en eau totale des aliments (liquide, pâteux et solides).

- **Résultat rapide**
- **Facile à utiliser et à nettoyer**
- **Résultat fiable**

Modèle MA160 :

- **Développement de nouvelles méthodes en 3 étapes intuitives**
- **Méthodes protégées par mot de passe**
- **Test de performance intégré : vérification du bon fonctionnement du MA 160 à l'aide d'un simple bouton**







	MA35-M	MA37	MA160
Source de chaleur	Infrarouge	Infrarouge (tube métalique)	Infrarouge (chauffage AURI 600 w)
Plage de température	40 - 160 °C		
Incrément	-	Par pas de 1 °C	
Température de veille	-	Réglable de 40 à 160 °C	
Pesée max	35 g	70 g	200 g
Précision	0,001 g / 0,01 %		
Répétabilité	Pour une pesée de 5 g : 0,05 %		Pour une pesée de 5 g : ± 0,05 %
Mode de séchage	Standard		
	-	Doux	
Mode d'arret	Entièrement automatique		
	-	Semi automatique mg (1 - 50 mg) / (5 - 300 secondes)	
	-	Semi automatique % (0,1 - 5 %) / (5 - 300 secondes)	
	Arrêt minuteur 0,1 à 99 min	Arrêt minuteur : entre 2 - 99:59 min	
	Manuel		
Expression des résultats	Taux humidité % et g		
	Matiére séche % et g		
	ATRO %		
Mémoire Interne	1 fiche		100 méthodes
Interface	RS232	Mini USB (détection automatique de l'imprimante, transfert direct vers les programmes Microsoft®)	
Transfert de données	-	-	Carte SD
Dimensions (L x P x H) mm	224 x 366 x 191	215 x 400 x 210	
Poids (kg)	5,8	6,2	6,3
Référence	**845135**	**150974**	**147924**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unité/ carton	CHF/ carton
148915	Coupelle en aluminium pour dessiccateur MA37	80	**NC -**
147923	Papier en fibre de verre Ø 90 mm pour produits liquides	200	**NC -**
148914	Papier en fibre de verre Ø 90 mm pour produits pâteux	80	**NC -**
153022	Coupelle ReproEasy pour tests de performance et vérification de la répétabilité de l'analyseur	10	**NC -**
153024	Poids d'ajustage externe 50 g classe E2 avec certificat étalonnage (pour MA37)	1	**NC -**
153023	Poids d'ajustage externe 100 g classe E2 avec certificat étalonnage (pour MA160)	1	**NC -**

Imprimantes

Réf.	Désignation	CHF
150401	Imprimante standard YDP40	**NC -**
149993	Imprimante GLP YDP30	**NC -**
150402	Papier pour Imprimante YDP40	**NC -**
150993	Papier pour Imprimante YDP30	**NC -**

Diluteur S-DILUTER-1






- **Programmation intuitive**
- **Simple d'utilisation : seulement 2 boutons**
- **Paramètre de dilution mémorisable**
- **Dilution de 1/2 à 1/999**
- **Poids maximum : 3500 grammes**
- **Précision pesage ≤ 1 % (à partir de 5 g)**
- **Précision dilution < 1 %**

Référence	Désignation	CHF
080991	Diluteur gravimètrique 1 pompe GOSSELIN DILUTER - 1	**NC -**

Diluteur DILUFLOW

Diluteur gravimétrique

- **Dilution de 1/2 à 1/99**
- **Poids maximum : 3000 grammes**
- **Résolution : 0,01 jusqu'à 200 grammes puis 0,1**
- **Précision pesage : ± 0,05 g (de 0 à 100 grammes) ± 0,1% de 100 à 3000 grammes**
- **Précision dilution > 98%**

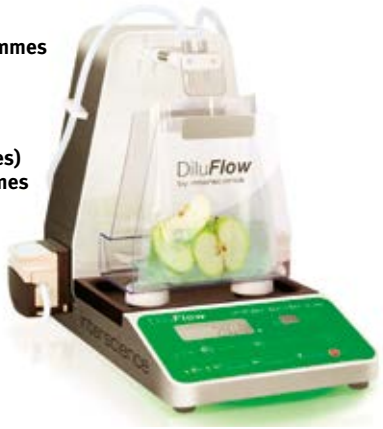

Référence	Désignation	CHF
150358	Diluteur DILUFLOW 1 pompe	**NC -**
150359	Diluteur DILUFLOW 2 pompes	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com