
Four d'incinération Série LV et LVT

Le système spécial d'arrivée et d'évacuation d'air permet le renouvellement d'air 6 fois par minute.
L'air entrant est préchauffé garantissant une bonne homogénéité de température.

- **Température maximale 1100 °C, chauffage des deux cotés**
- **Plaques de chauffage en céramique avec éléments chauffants intégrés pour un changement facilité (1)**
- **Isolation en matière fibreuse (2)**
- **Carcasse extérieure en acier inox structuré (effet antirouille)**
- **Enveloppe double parois pour des températures extérieures basses et une grande stabilité**
- **Ouverture de porte au choix :**
  - porte battante (série LV) servant de support
  - porte guillotine (série LVT) avec une hauteur h1 supplémentaire pour porte levée
- **Deux types de programmateurs au choix à écran tactile :**
  - programmateurs B510 : 5 programmes de 4 segments et interface USB
  - programmateurs C550 : 10 programmes de 20 segments et interface USB



Modèle LV
Porte battante

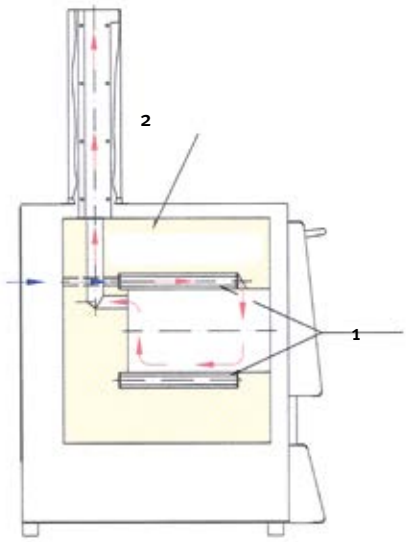

Modèle LVT
Porte guillotine



Volume (litre)	3		5		9		15	
dim. ext : l x p x h* (mm)	380 x 370 x 750		440 x 470 x 850		480 x 550 x 900		480 x 650 x 900	
dim. int : l x p x h (mm)	160 x 140 x 100		200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170	
Temps de chauffe à 1100 °C	120 minutes							
Puissance (KW)	1,2		2,4		3		3,5	
Poids (kg)	20		35		45		55	
Programmateur	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550
Référence LV	**494264B**	**494268B**	**494265B**	**494269B**	**494266B**	**494270B**	**494267B**	**494271B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence LVT	**494272B**	**494276B**	**494273B**	**494277B**	**494274B**	**494278B**	**494275B**	**494279B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* hauteur incluant le tube d'évacuation

Four tubulaire compact

Four pour une utilisation horizontale où le tube de travail est partie intégrante du système de chauffage.

- **Température maximale de 1100 (thermocouple type K)**
- **Carcasse en acier inox structuré (effet antirouille)**
- **Tube de travail en matériau C530 avec deux bouchons en matériau fibreux**
- **Diamètre intérieur du tube 30 mm, longueur chauffée 200 mm**
- **Fils de résistance directement enroulés sur le tube de travail pour une montée en température rapide**
- **En option : régulateur de sécurité de surchauffe; installation de mise sous gaz, contrôleur R7**

Modèle	RD30/200/11
Température Max	1 100 °C
Temps de chauffe à TMax	20 minutes
dim. ext : l x p x h (mm)	350 x 200 x 350
Puissance (KW)	1,5
Poids (kg)	12
Référence	**494285**
CHF	**NC -**



Autres fours tubulaires avec des températures
et volumes différents : Nous consulter
Nombreuses options disponibles : injection de gaz neutre, ...

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com