
Enceintes thermostatiques POL-EKO

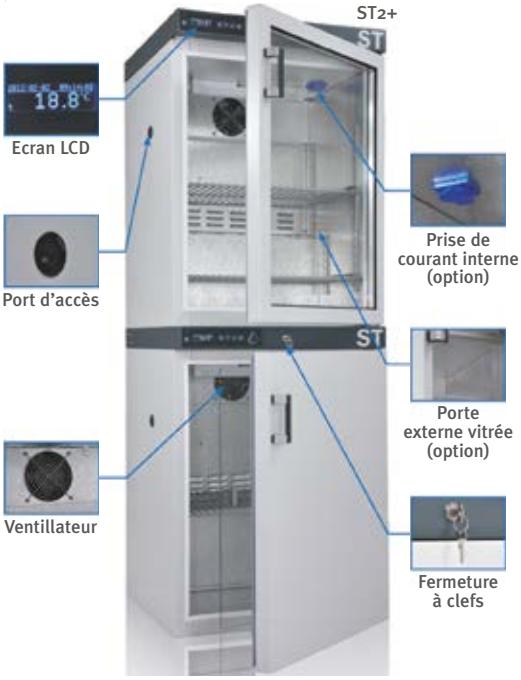

- Etuves thermostatiques réfrigérées pour microbiologie, culture des plantes, multiplication de microorganismes à différentes températures
- Capacité de 68 à 1 365 litres
- Carrosserie blanche intérieur aluminium (gamme BASIC)ou tout inox (gamme CONFORT)
- Etuves simples ou doubles avec régulation indépendante des températures
- Température de + 3 °C /+ 40 °C (option jusqu'à + 70 °C)
- Contrôle des températures par microprocesseur avec affichage digital résolution 0,1 °C
- Minuterie intégrée 1 mn à 99 h 59 mn
- Alarme de température sonore (haute et basse)
- Programmation de température sur 6 segments
- Mémorisation de 3 programmations de cycle
- Possibilité d'éclairage de phytotron tubes fluo fixés sur étagères 15000 Lux ST500-ST700-ST1200 (montage en usine) : nous consulter
- RS232
- Fermeture à clefs en standard
- Passage de câble 30 mm à gauche en standard
- Alarme porte ouverte en standard
- Mémoire avec transfert USB en standard (logiciel de gestion : nous consulter)
- Roulettes en standard pour modèle ST1200 pour les gammes BASIC et CONFORT

Modèle	ST1	ST2	ST3	ST4 B	ST5	ST700	ST1200
Caractéristiques							
Volume (litres)	68	150	200	250	300	625	1365
Dimensions ext. l x p x h (mm)	570 x 670 x 600	620 x 640 x 860	620 x 640 x 1060	620 x 1300 x 650	620 x 640 x 1460	735 x 870 x 2025	1440 x 860 x 2045
Dimensions int. l x p x h (mm)	470 x 300 x 430	520 x 420 x 660	520 x 420 x 860	520 x 420 x 1060	520 x 420 x 1260	600 x 690 x 1510	1310 x 690 x 1510
Porte	1	1	1	1	1	1	2
Cuve Interne	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/Inox	Aluminium /Inox
Carrosserie Externe	Epoxy blanc	Epoxy blanc	Epoxy blanc	Epoxy blanc	Epoxy blanc	Epoxy blanc/Inox	Epoxy blanc/Inox
Nombre Grilles Standard	2	3	3	4	4	3/11	2x3/11
Distance du guidage (mm)	30	30	30	30	30	-	-
Dimension grille l x p (mm)	450 x 250	505 x 380	505 x 380	505 x 380	505 x 380	530 x 610	530 x 610
Charge max: par grille / total (kg)	8 / 20	8 / 30	8 / 40	8 / 40	8 / 60	30 / 150	30 / 300
Température de fonctionnement	+3°/+40°C	+3°/+40°C	+3°/+40°C	+3°/+40°C	+3°/+40°C	+3°/+40°C	+3°/+40°C
Température résolution (°C)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Stabilité de température à 37 °C	+/- 0,2°C	+/- 0,2°C	+/- 0,3°C	+/- 0,3°C	+/- 0,3°C	+/- 0,2°C	+/- 0,3°C
Eclairage jour/nuit * (option)	2 tubes fluo	4 / 6 tubes fluo	6 tubes fluo	-	8 tubes fluo	10 tubes fluo	15 tubes fluo
Temp. min. avec éclairage jour/nuit	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
Protection surchauffe	Classe 1 selon DIN 12880 / Classe 3,3 Option						
Voltage 50Hz	230 Volts						
Poids Net (kg)	29	32	35	69	54	115	195
Référence modèle BASIC	**485004C**	**485005C**	**485006C**	**485007C**	**485008C**	**485011D**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Référence modèle CONFORT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**485118B**
CHF	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**

Options montage en usine	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Température jusqu'à 70 °C	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -	485110	NC -
Porte interne vitrée	485022B	NC -	485023B	NC -	485024B	NC -	485026B	NC -	485027B	NC -	485028B	NC -	485029B	NC -	485030B	NC -
Porte externe vitrée	485031B	NC -	485032B	NC -	485033B	NC -	485035B	NC -	485036B	NC -	485037B	NC -	485038B	NC -	485039B	NC -
Prise de courant interne 230 V	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -	485002	NC -
RS485 (à la place RS232)	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -	485076	NC -
Eclairage jour/nuit	485084	NC -	485085	NC -	485086	NC -	-	-	485087	NC -	485088	NC -	485088	NC -	485089	NC -
4 roulettes dont 2 avec freins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485123	NC -	485123	NC -	-	-
Thermostat sécurité /Surchauffe 3,3	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -	485069	NC -

Accessoires	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Grille supplémentaire	485040B	NC -	485041B	NC -	485041B	NC -	485041B	NC -	485041B	NC -	485045B	NC -	485047B	NC -	485047B	NC -
Grille supplémentaire inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485046B	NC -	485048B	NC -	485048B	NC -
Plateau perforé inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485052B	NC -	485053B	NC -	485053B	NC -
Plateau perforé renforcé (100 kg) inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485055	NC -	485056	NC -	485056	NC -
Tiroir inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485058B	NC -	485059B	NC -	485059B	NC -
Piètement avec roues	485063B	NC -	485064B	NC -	485065B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Température limitée à 50 °C avec l'option réf. 485110

Etuves thermostatées doubles ou triples + 3 °C/+ 40 °C

Référence	Désignation	CHF
485014C	Etuve double ST1/1+ - 2 x 68 litres	NC -
485015C	Etuve triple ST1/1/1+ - 3 x 68 litres	NC -
485016C	Etuve double ST2/2+ - 2 x 150 litres	NC -
485017C	Etuve double ST2/3+ - 150/200 litres	NC -
485018C	Etuve double ST2/4+ - 150/250 litres	NC -
485019C	Etuve double ST3/3+ - 200/200 litres	NC -

Pour les étuves doubles ou triples

- Options montage en usine : voir tableau ci dessus et multiplier l'option par le nombre de chambres
- Accessoires : uniquement grilles supplémentaires