Lecteurs de plaques Victor Nivo PerkinElmer

NOUVEAU

- Acceptent tous les formats de plaques de 6 à 1536 puits
- Intègrent toutes les technologies de détection les plus courantes en fonction du modèle :
  - luminescence
  - absorbance UV-visible (260 - 280 nm ; 340 - 1000 nm)
  - fluorescence par-dessus et par-dessous (340 - 850 nm)
  - fluorescence en temps résolu (TRF/HTRF, TR-FRET, DELFIA, LANCE)
  - fluorescence polarisée (400 - 850 nm)
- Lecture par-dessus et par-dessous : en point final, cinétique et mode scanning de puits
- Agitations : linéaire, orbitale, double orbitale
- Contrôle de température jusqu'à 65 °C
- Contrôle via un logiciel intuitif avec des programmes prédéfinis (nécessite un ordinateur ou une tablette)
- Incluent également le software MyAssays Desktop Standard pour l'analyse des données
- Connectivité : sans fil Wi-Fi ou réseau, compatible tout système d'exploitation
- Options disponibles* :
  - double injecteurs pour suivre en temps réel les effets d'ajouts d'un réactif
  - contrôle de CO_2 et d'O_2 pour travailler sur cellules vivantes ou en conditions hypoxiques
  - tablette ou ordinateur
  - 32 filtres interchangeables
- L x p x h : 50 x 15 x 27 cm
- Poids : 15 kg





Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Modèle	Victor Nivo 3F	Victor Nivo 3S	Victor Nivo 5F	Victor Nivo 5S
Absorbance par filtre	Oui	-	Oui	-
Absorbance par spectromètre	-	Oui	-	Oui
Luminescence	Oui	Oui	Oui	Oui
Intensité de fluorescence	Oui	Oui	Oui	Oui
Fluorescence résolue en temps	-	-	Oui	Oui
Fluorescence polarisée	-	-	Oui	Oui
Référence	**396532**	**396534**	**396536**	**396538**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

*Retrouver toutes les options disponibles sur www.milian.com

Kit de quantification de viabilité cellulaire PerkinElmer

NOUVEAU


- Kit permettant l'étude de la viabilité cellulaire en luminescence
- Idéal pour l'analyse d'échantillons de faible volume, sur microplaques 96 à 1536 puits
- Basé sur la détection de l'ATP grâce à la firefly luciférase
- La lumière produite suite à la réaction de la luciférase sur la luciférine apportée par le kit est proportionnelle à la concentration d'ATP
- Le signal lumineux produit par la réaction peut être quantifié grâce à un lecteur de plaque
- Le kit ATPlite 3D est préconisé pour les applications 3D sur cellules sphéroïdes
- Simple et reproductible
- Stockage 2 - 8 °C



	ATPLite et ATPlite 3D	ATPlite 1Step
Nombre d'étapes	2	1
Demi-vie (minutes)	240	30
Point fort	Grande stabilité	Grande sensibilité

Référence	Désignation	Quantité (ml)	Nombre de tests en plaques 96 puits	CHF
396524	Kit quantification viabilité ATPlite	30	300	**NC -**
396523	Kit quantification viabilité ATPlite	100	1000	**NC -**
396525	Kit quantification viabilité ATPlite	500	5000	**NC -**
396526	Kit quantification viabilité ATPlite	1000	10000	**NC -**
396521	Kit ATPlite 1 step	10	100	**NC -**
396520	Kit ATPlite 1 step	100	1000	**NC -**
396522	Kit ATPlite 1 step	1000	10000	**NC -**
396530	Kit ATPlite 3D *	10	100	**NC -**
396531	Kit ATPlite 3D *	30	400	**NC -**

*Kits incluant également une microplaque CellCarrier sphéroïde ULA 96 puits, une microplaque Optiplate 96-HS et 4 adhésifs de plaque TopSeam-A PLUS

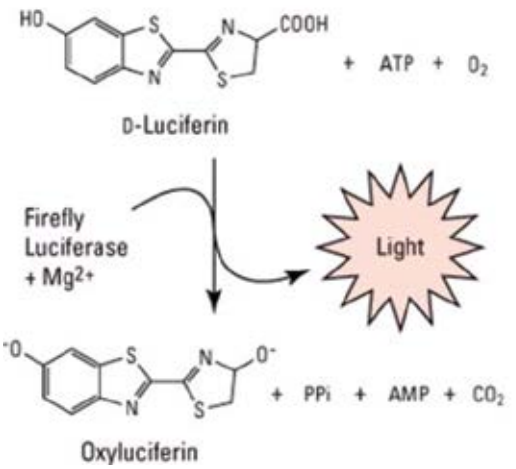

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com