T110
Famille Deep Well

Simport

Toutes les plaques Deep Well Simport® 24, 48, 96 et 384 sont des plaques hautes performances répondant aux exigences les plus élevées de toutes les applications manuelles et automatisées.

- **Conforme à SBS/ANSI**
- Grande stabilité chimique
- Certifié DNase / Rnase et sans pyrogène
- Force de centrifugation durable maximale 4 000 g
- La différence de hauteur entre le centre et 4 angles est inférieure à 0,4 mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Simport® Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne


simport.com



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Puits rond


Cat. No. **T110-1**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127,8 x 85,5 x 14,8
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 100

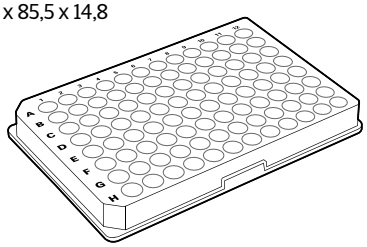




Forme du puit
Volume de 400 µl

Cat. No. **T110-2**
Puits 96
Forme Fond en V
Taille mm 127,8 x 85,5 x 41,6
Materiel PP
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24



Bandes de puits amovibles




T110-15
Barrette de remplacement de 8 tubes



Forme du puit
Volume de 600 µl

Cat. No. **T110-3**
Puits 96
Forme Fond en V
Taille mm 127,8 x 85,5 x 41,6
Materiel PP
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24





Bandes tubulaires fixes



Forme du puit
Volume de 600 µl


Cat. No. **T110-4**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127,8 x 85,5 x 33
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 1,0 ml


Cat. No. **T110-4V**
Puits 96
Forme Fond en V
Taille mm 127,8 x 85,5 x 33
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 1,0 ml

Cat. No. **T110-5**
Puits 96
Forme U-bottom
Taille mm 127,8 x 85,5 x 41,6
Materiel PP
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24







Forme du puit
Volume de 1,2 ml

* Choix de 5 couleurs:

T110-5N NATUREL | T110-5B BLEU | T110-5G VERT | T110-5P ROSE | T110-5Y JAUNE


Cat. No. **T110-6**
Puits 96
Forme U-bottom
Taille mm 127,8 x 85,5 x 41,6
Materiel PS
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24

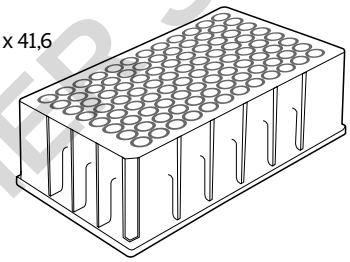




Forme du puit
Volume de 1,2 ml


Cat. No. **T110-8**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127,5 x 85,4 x 44,3
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 2 ml

Cat. No. **T110-18**
Puits 48
Forme Fond en U
Taille mm 127,8 x 85,5 x 43,6
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50







Forme du puit
Volume de 3,5 ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Puits carré


Cat. No. **T110-7**
Puits 384
Forme Fond en V
Taille mm 127.8 x 85.5 x 44.1
Materiel PP
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24






Forme du puit
Volume de 400 µl


Cat. No. **T110-29**
Puits 48
Forme Fond en U
Taille mm 127.8 x 85.5 x 41.6
Materiel PP
Qté/Pq. 24
Qté/Bte 96






Forme du puit
Volume de 4,6 ml

Cat. No. **T110-10**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127,8 x 85,5 x 41,6
Materiel PP
Color 5 couleurs disponibles*
Qté/Pq. 4
Qté/Bte 24







Forme du puit
Volume de 2,1 ml

* Choix de 5 couleurs:

T110-10N NATUREL | T110-10B BLEU | T110-10G VERT | T110-10P ROSE | T110-10Y JAUNE


Cat. No. **T110-30**
Puits 96
Forme Fond en V
Taille mm 127.5 x 85.4 x 15.1
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 100






Forme du puit
Volume de 0,5 ml


Cat. No. **T110-23**
Puits 24
Forme Fond enV
Taille mm 127.5 x 85.5 x 44
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 10 ml


Cat. No. **T110-32**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127.8 x 85.5 x 24.4
Materiel PP
Qté/Pq. 20
Qté/Bte 100






Forme du puit
Volume de 1,0 ml


Cat. No. **T110-28**
Puits 24
Forme Fond en V
Taille mm 127.2 x 85.3 x 63.2
Materiel PP
Qté/Pq. 2
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 15 ml

Cat. No. **T110-34**
Puits 96
Forme Fond en U
Taille mm 127,5 x 85,4 x 31,6
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50







Forme du puit
Volume de 1,6 ml

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Puits carré


Cat. No. **T110-36**
Puits 96
Forme V-bottom
Taille mm 127,5 x 85,4 x 31,6
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 1,6 ml


Cat. No. **T110-47**
Puits 96
Forme V-bottom
Taille mm 127,5 x 85,4 x 41,7
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 2,3 ml


Cat. No. **T110-40**
Puits 96
Forme U-bottom
Taille mm 127 x 85 x 42,5
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 2,2 ml


Cat. No. **T110-49**
Puits 384
Forme V-bottom
Taille mm 127,5 x 83,4 x 24,9
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 240 µl


Cat. No. **T110-42**
Puits 96
Forme V-bottom
Taille mm 127,5 x 85,5 x 44,2
Materiel PP
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50






Forme du puit
Volume de 2.2 ml


Cat. No. **T110-100**
Puits 384
Forme V-bottom
Taille mm 127.8 x 85.3 x 14.2
Materiel PP
Qté/Pq. 6
Qté/Bte 24






Forme du puit
Volume de 120 µl


Cat. No. **T110-45**
Puits 96
Forme U-bottom
Taille mm 127,8 x 85,4 x 41,6
Materiel PP
Qté/Pq. 24
Qté/Bte 96






Forme du puit
Volume de 2,2 ml

Cat. No. **T110-200**
Puits 384
Forme V-bottom
Taille mm 127.8 x 85.5 x 22.1
Materiel PP
Qté/Pq. 6
Qté/Bte 24





Forme du puit
Volume de 200 µl


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tapis d'étanchéité en silicone


Couvre-tapis imperméables pour plaques de puits profonds

Conçues pour s'adapter à la collection Simport® Deep Well, ces couvertures de tapis sont faites d'un plastique spécialement formulé assurant une grande flexibilité.
Ils permettent un volume d'échantillon maximal dans chaque puits. Ils sont résistants au DMSO et aux tampons biologiques.
Ils doivent être utilisés dans une plage de température de -80 °C à +80 °C.


Cat. No. T110-25
Puits 96 Rond
Pré-fendu Non
A utiliser conjointement avec 96 tapis rond
Qté/Pq. -
Qté/Bte 24

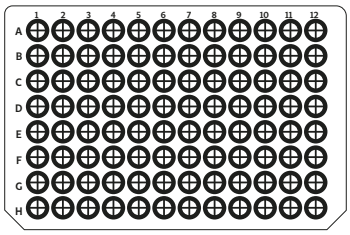


Cat. No. T110-61
Puits 96 Rond
Pré-fendu Oui
A utiliser conjointement avec T110-1, T110-4 et T110-4V
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50




Cat. No. T110-26
Puits 96 Square
Pré-fendu Non
A utiliser conjointement avec 96 tapis carré
Qté/Pq. -
Qté/Bte 24

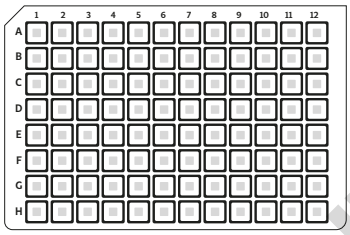


Cat. No. T110-63
Puits 96 Rond
Pré-fendu Oui
A utiliser conjointement avec T110-8
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50

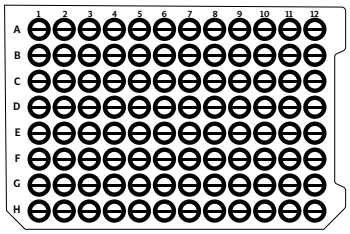


Cat. No. T110-55
Puits 96 Carré
Pré-fendu Non
A utiliser conjointement avec 96 tapis carré
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50

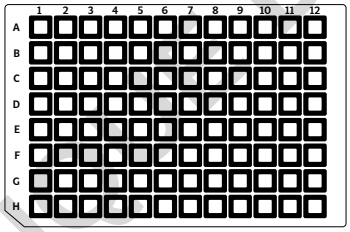


Cat. No. T110-65
Puits 24 Carré
Pré-fendu No
A utiliser conjointement avec T110-23 et T110-28
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50




Cat. No. T110-57
Puits 96 Carré
Pré-fendu Oui
To be used in conjointement avec 96 tapis carré
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50

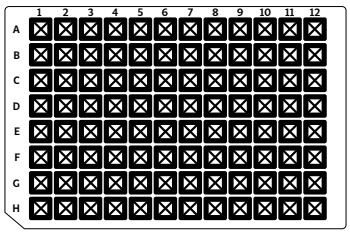


Cat. No. T110-67
Puits 48 Carré
Pré-fendu Non
A utiliser conjointement avec T110-29
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50



Cat. No. T110-59
Puits 96 Carré
Pré-fendu Oui
A utiliser conjointement avec 96 tapis carré
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50



Cat. No. T110-69
Puits 384 Carré
Pré-fendu Non
A utiliser conjointement avec T110-49
Qté/Pq. 10
Qté/Bte 50



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Films de thermoscellage SecureSeal™

Technologie de thermoscellage 100 % étanche. Utilisé efficacement pour le transport longue distance. Résistant au DMSO.





Cat. No. **T329-5B**
Température / Temps 170-175 ˚C x 4-5 secondes
Taille / Épaisseur mm 125 x 84, 0.18
Description Utilisé avec la machine de thermoscellage; épais, peut être percé
Quantité Pq. / 600

Cat. No. **T329-5D**
Température / Temps 160-165 ˚C x 3-4 secondes
Taille / Épaisseur mm 125 x 78, 0.03
Description Utilisé avec la machine de thermoscellage; épais, pourrait être imprimé
Quantité Pq. / 100

SecureSeal™ Films d'étanchéité adhésifs

SecureSeal™ a un prix économique et présente l'avantage différentiel des languettes d'extrémité perforées et d'un support divisé en plusieurs parties qui permettent un positionnement facile et précis et une étanchéité sécurisée. Utilisez le rouleau Amplate™ T329-9 pour une étanchéité parfaite.



Cat. No. **T329-3 non stérile et T329-4 stérile**
Température / Temps -40 ˚C +120 ˚C
Taille / Épaisseur mm 2.0 mil
Description Le film à base de polyester avec adhésif acrylique est inerte et donc compatible avec presque toutes les procédures de microplaques.
Quantité Pq. / 100 Bte / 1000

T329-9 AMPLATE™ Rouleau

Assurez une étanchéité parfaite lorsque vous utilisez le film ou la feuille d'aluminium SecureSeal™ thermal sur les plaques PCR. Rouleau en caoutchouc mi-dur. Poignée robuste avec prise confortable réduisant la fatigue. Construction durable.





Cat. No	Largeur	Qté/Pq.
T329-9	10.16 cm (4 in.)	1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Visitez notre site Web pour voir la collection de Deep Well Bioblock™

Simport® Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne

2588 Bernard-Pilon
Beloeil, Québec
J3G 4S5
Canada

T – 450 464-1723
F – 450 464-3394
info@simport.com
www.simport.com

Imprimé au Canada MKT-T110LL1P8 03/2023