Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation


- Joint thermique perméable au gaz, feuille (125mm x78mm) stérile

Référence

- 044977

Unité de vente : 100

Description

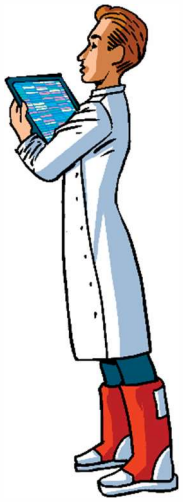

- Membrane tissée thermoscellable qui scelle les plaques PP, PS et COC.
- Peluchable, perçable
- Perméable au gaz (en raison de la petite taille des pores)
- Évaporation limitée
- Format feuille
- Plage d'intégrité du joint : -20°C à 80°C
- Taux de perméabilité au gaz : 180 m^3/m^2/jour
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 20 g/m^2/jour
- Autoclavable (121°C)
- Exempt de DNase, RNase, ADN génomique humain et endotoxine/pyrogène
- Utilisation : Scelle les plaques de polypropylène, de polystyrène et de copolymère d'oléfine cyclique (COC)
- Convient à la culture cellulaire, aux incubations nocturnes, ainsi qu'au stockage d'insectes et de graines