We measure it. testo

Strumento di misura della temperatura a 3 ingressi

testo 735 – Massima precisione grazie alla calibrazione di sistema



- Massima precisione sull'intero campo di misura grazie alla calibrazione di sistema
- Precisione del sistema fino a 0,05 °C
- Visualizzazione, memorizzazione e stampa di Delta T, valori min/max e medi
- Allarme acustico (valori limite regolabili)
- Stampa ciclica delle misure, ad esempio una volta al minuto
- Classe di protezione IP65
- Certificazione EN 13485

Testo 735, strumento di misura universale, robusto e compatto, è disponibile in due versioni:
testo 735-1: strumento di misura della temperatura preciso senza memorizzazione dei valori di lettura
testo 735-2: strumento di misura della temperatura preciso con memorizzazione dei valori di lettura (10.000 letture), software PC e cavo USB per il trasferimento dei dati
Lo strumento è dotato di ingresso per sonde ad alta precisione Pt100 e due ingressi per sonde a termocoppie ultrarapide. E' possibile visualizzare sul display dello strumento le misure di ben tre sonde termometriche mediante trasmissione dei dati via radio, cioè senza cavi. Utilizzando la sonda a innesto Pt100 a immersione/penetrazione ad altissima precisione, viene raggiunta una precisione di sistema pari a 0,05 °C con una risoluzione di 0,001 °C.
Questo sistema di misura è quindi lo strumento ideale da utilizzare come standard di lavoro. Profili utente selezionabili, come la programmazione di specifici tasti funzione adattati ad una certa applicazione, permettono un funzionamento rapido ed intuitivo.

www.testo.it

TECNIQUE DUTSCHER SAS

Dati tecnici

testo 735-1

testo 735-1, strumento di misura della temperatura a 3 ingressi tipo T/C K/T/J/S/Pt100, con allarme acustico, connessione a max. 3 sonde radio opzionale, con batteria e protocollo di taratura

Codice 0560 7351



testo 735-2

testo 735-2, strumento di misura della temperatura a 3 ingressi tipo T/C K/T/J/S/Pt100, con allarme acustico, connessione a max. 3 sonde radio opzionale, con memorizzazione delle letture, software PC e cavo di trasmissione dati USB, batteria e protocollo di taratura

Codice 0563 7352




Dati tecnici generali

Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C
Temp. stoccaggio	-30 ... +70 °C
Tipo batteria	Alcalino-manganese, mignon, Tipo AA
Classe di protezione	IP65
Dimensioni	220 x 74 x 46 mm
Peso	428 g
Materiale/Custodia	ABS/TPE/Metallo
Garanzia	2 anni



Sonde radio per misurazione senza fili per misurazioni aria/immersione/penetrazione



Lo strumento consente di analizzare e documentare i valori misurati in campo su PC mediante l'apposito software (in dotazione con testo 735-2)

Tipo sonda	Campo di misura	Precisione ±1 digit	Risoluzione	Durata batteria
Pt100 con sonda 0614 0235	-40 ... +300 °C	Vedi dati sonde	0,001 °C (-40 ... +199,999 °C) 0,01 °C (campo rimanente)	Circa 60 h
Pt100	-200 ... +800 °C	±0,2 °C (-100 ... +199,9 °C) ± 0,2% v.m. (campo rimanente)	0,05 °C	Circa 250 h
Tipo K (NiCr-Ni)	-200 ... +1.370 °C	±0,3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0,2 °C +0,3% v.m.) (campo rimanente)	0,1 °C	Circa 300 h
Tipo T (Cu-CuNi)	-200 ... +400 °C	±0,3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0,2 °C +0,3% v.m.) (campo rimanente)	0,1 °C	Circa 300 h
Tipo J (Fe-CuNi)	-200 ... +1.000 °C	±0,3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0,2 °C +0,3% v.m.) (campo rimanente)	0,1 °C	Circa 300 h
Tipo (Pt10Rh-Pt)	0 ... +1760 °C	±1 °C (0 ... +1760 °C)	1 °C	Circa 300 h

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessori

Accessori per strumento di misura	Codice	
Adattatore di corrente ad innesto, 5 Vcc 500 mA con adattatore di tipo europeo, 100-250 Vca, 50-60 Hz	0554 0447	

Modulo radio per l'upgrade dello strumento di misura con opzione radio		
Modulo radio per strumento di misura, 869.85 MHz, approvato per i seguenti paesi: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188	
Modulo radio per lo strumento di misura, 915.00 MHz FSK, approvato per: USA, CA, CL	0554 0190	

Stampante e Accessori		
Stampante rapida IRDA con interfaccia a infrarossi; 1 rotolo di carta termica; 4 batterie tipo AA; per stampa dati di misura in campo	0554 0549	
Carta termica per stampante (6 rotoli), inchiostro permanente Leggibilità dei dati stampati garantita fino a 10 anni	0554 0568	
Carta termica per stampante (6 rotoli)	0554 0569	
Caricabatterie esterno per 1-4 batterie ricaricabili tipo AA, con 4 batterie ricaricabili Ni-MH con ricarica individuale e indicatore di carica, carica di compensazione a impulsi, funzione di scarica integrata, connettore internazionale integrato, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	

Trasporto e Protezione		
Valigetta per strumento di misura e sonde, dimensioni: 400 x 310 x 96 mm	0516 0035	
Valigetta per strumento di misura, sonde e accessori, dimensioni 520 x 380 x 120 mm	0516 0735	

Altre caratteristiche		
Impugnatura per terminali di misura collegabili, applicabile a tutte le sonde Testo a innesto con termocoppia	0409 1092	
Prolunga, 5m, per sonda a termocoppia Tipo K	0554 0592	
Pasta al silicone (14g), Tmax = +260°C migliora il trasferimento di calore delle sonde per superfici	0554 0004	

Certificati di taratura		
Certificato di taratura ISO/temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C; +60°C	0520 0001	
Certificato di taratura ISO/temperatura Strumenti di misura con sonda per aria/a immersione; punti di taratura 0°C; +150°C; +300°C	0520 0021	
Certificato di taratura ISO/temperatura strumenti di misura con sonda per superfici; punti di taratura +60°C; +120°C; +180°C	0520 0071	
Certificato di taratura DakkS/temperatura strumento di misura con sonda per aria/a immersione; punti di taratura -20 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0211	
Certificato di taratura DakkS/temperatura sonde a contatto per temperature di superficie; punti di taratura +100°C; +200°C; +300°C	0520 0271	
regolazione a 4 punti con certificato di taratura ISO, punti di taratura selezionabili per sonda 0614 0235	0520 0142	
regolazione a 4 punti con certificato di taratura DAkkS, punti di taratura selezionabili per sonda 0614 0235	0520 0241	


Certificato di taratura con regolazione per testo 735-2		
regolazione a 2 punti con certificato di taratura ISO, punti di taratura selezionabili	0520 0178	
regolazione a 4 punti con certificato di taratura ISO, punti di taratura selezionabili	0520 0142	
regolazione a 2 punti con certificato di taratura DAkkS, punti di taratura selezionabili	0520 0278	
regolazione a 4 punti con certificato di taratura DAkkS, punti di taratura selezionabili	0520 0241	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sonde radio


Sonde radio per immersione/penetrazione

	Codice
Sonda radio immersione/penetrazione, NTC, approvazione per i seguenti paesi: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frequenza radio 869.85 MHz FSK	0613 1001
Sonda radio immersione/penetrazione, NTC, approvazione per: USA, CA, CL; Frequenza radio 915.00 MHz FSK	0613 1002

Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	Risoluzione	t_{99}
	-50 ... +275 °C	±0,5 °C (-20 ... +80 °C) ±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C) ±0,8 °C (+80,1 ... +200 °C) ±1,5 °C (campo rimanente)	0,1 °C	t_{99} (in acqua) 12 s


Impugnature radio con sonda per aria/immersione/penetrazione

	Codice
Impugnatura radio per terminali sonde a innesto, con adattatore T/C, approvazione per i seguenti paesi: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frequenza radio 869.85 MHz FSK	0554 0189
Sonda T/C per aria/immersione/penetrazione, collegabile all'impugnatura radio, tipo T/C K (0554 0189)	0602 0293
Impugnatura radio per sonde plug-in, con adattatore T/C, approvazione per: USA, CA, CL; Frequenza radio 915.00 MHz FSK	0554 0191
Sonda T/C per aria/immersione/penetrazione, collegabile all'impugnatura radio, tipo T/C K (0554 0189)	0602 0293

Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	Risoluzione	t_{99}
	-50 ... +350 °C Nel breve periodo, fino a +500 °C	Impugnatura radio: ±(0,5 °C +0,3% v.m.) (-40 ... +500 °C) ±(0,7 °C +0,5% v.m.) (campo rimanente) Puntale sonda T/C: Classe 2	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (campo rimanente)	t_{99} (in acqua) 10 s

Impugnature radio per sonda per superfici

	Codice
Impugnatura radio per terminali sonde a innesto, con adattatore T/C, approvazione per i seguenti paesi: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frequenza radio 869.85 MHz FSK	0554 0189
Sonda T/C per superfici, collegabile all'impugnatura radio, tipo T/C K	0602 0394
Impugnatura radio per sonde plug-in, con adattatore T/C, approvazione per: USA, CA, CL; Frequenza radio 915.00 MHz FSK	0554 0191
Sonda T/C per superfici, collegabile all'impugnatura radio, tipo T/C K	0602 0394

Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	Risoluzione	t_{99}
	-50 ... +350 °C Nel breve periodo, fino a +500 °C	Impugnatura radio: ±(0,5 °C +0,3% v.m.) (-40 ... +500 °C) ±(0,7 °C +0,5% v.m.) (campo rimanente) Puntale sonda T/C: Classe 2	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (campo rimanente)	5 s

Impugnature radio per connessione a sonde T/C

	Codice
Impugnatura radio per terminali sonde a innesto, con adattatore T/C, approvazione per i seguenti paesi: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frequenza radio 869.85 MHz FSK	0554 0189
Impugnatura radio per sonde plug-in, con adattatore T/C, approvazione per: USA, CA, CL; Frequenza radio 915.00 MHz FSK	0554 0191

Figura	Campo di misura	Precisione	Risoluzione
	-50 ... +1000 °C	±(0,7 °C +0,3% v.m.) (-40 ... +900 °C) ±(0,9 °C +0,5% v.m.) (campo rimanente)	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (campo rimanente)

Dati tecnici Sonde radio

Sonda radio immersione/penetrazione, NTC

Tipo batteria	2 x batteria 3V (CR 2032)
Durata batteria	150 h (ciclo di misura 0,5 s) 2 mesi (ciclo di misura 10 s)

Impugnatura radio

Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	215 h (ciclo di misura 0,5 s) 6 mesi (ciclo di misura 10 s)







Dati tecnici generali

Ciclo di misura	0,5 s o 10 s, regolabile sull'impugnatura
Copertura radio	Fino a 20 m (senza ostruzioni)
Trasmissione radio	Unidirezionale
Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

testo-735-P05 23/10/2013 15.00 Pagina 5






Sonde

Tipo sonda	Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	t_{99}	Codice
Sonde da laboratorio					
Sonda da laboratorio Pt100, con tubo in vetro sostituibile (Duran 50), resistente alle sostanze corrosive, cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe A (-50 ... +300 °C), Classe B (campo rimanente)[1]	45 s 12 s Senza vetro protet.	0609 7072
Sonde per aria					
Sonda robusta per aria, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +400 °C	Classe 2 [2]	25 s	0602 1793
Sonda per aria, affidabile e robusta, Pt100, cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe A (-50 ... +300 °C), Classe B (campo rimanente)[1]	70 s	0609 1773
Robusta e accessibile sonda per aria, tipo T/C T, cavo integrato 1,2 m		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) Classe 1 (campo rimanente) [2]	25 s	0603 1793
Sonde per superfici					
Sonda di temperatura robusta per superfici Pt100, a tenuta stagna, cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe B [1]	40 s	0609 1973
Sonda rapida per superfici con termocoppia a molla, anche per superfici irregolari, campo di misura nel breve periodo fino a +500°C, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +300 °C	Classe 2 [2]	3 s	0602 0393
Sonda rapida per superfici piatte, per misure in punti difficilmente accessibili come ad esempio fessure e spazi stretti, tipo T/C K, cavo integrato		0 ... +300 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 0193
Sonda a tenuta stagna, efficiente, con piccolo terminale di misura per superfici piatte, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +1.000 °C	Classe 1 [2]	20 s	0602 0693
Sonda rapida per superfici con termocoppia a molla, anche per superfici irregolari, campo di misura nel breve periodo fino a +500°C, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +300 °C	Classe 2 [2]	3 s	0602 0993

1) In Classe A e B, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -200 a +600 °C (Pt100), secondo la norma 60751
2) In Classe 1, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000 °C (Tipo K), in Classe 2 da -40 a +1200 °C (Tipo K), in Classe 3 da -200 a +40 °C (Tipo K), secondo la norma EN 60584-2.
Una sonda corrisponde sempre ad **una sola** classe di precisione.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sonde






Tipo sonda	Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	t_{99}	Codice
Sonde per superfici					
Sonda per superfici con terminale piatto e prolunga telescopica (max. 680 mm) per misure in punti difficilmente accessibili, tipo T/C K, cavo integrato 1,6 m (in proporzione più corto in caso di estensione della prolunga)		-50 ... +250 °C	Classe 2 [2]	3 s	0602 2394
Sonda magnetica, forza adesiva di circa 20 N, con magneti, per misure su superfici metalliche, tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +170 °C	Classe 2 [2]	150 s	0602 4792
Sonda magnetica, forza adesiva di circa 10 N, con magneti, per alte temperature, per misure su superfici metalliche, tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe 2 [2]		0602 4892
Sonda a tenuta stagna per superfici con puntale di misura allargato per superfici piatte, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +400 °C	Classe 2 [2]	30 s	0602 1993
Sonda a nastro con striscia in Velcro per la misura della temperatura su tubazioni con diametro max. 120 mm; Tmax. +120 °C; tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +120 °C	Classe 1 [2]	90 s	0628 0020
Sonda a nastro per tubi con diametro da 5 a 65 mm, con terminale di misura intercambiabile. Campo di misura nel breve periodo fino a +280°C, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +130 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 4592
Terminale di misura sostituibile per sonda a nastro per tubi, tipo T/C K		-60 ... +130 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 0092
Sonda a pinza per misure su tubazioni con diametro da 15 a 25 mm (max. 1"), campo di misura nel breve periodo fino a +130°C, tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +100 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 4692
Sonda a tenuta stagna per superfici con puntale di misura allargato per superfici piatte, tipo T/C T, cavo integrato 1,2 m		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) Classe 1 (campo rimanente) [2]	30 s	0603 1993
Sonde a immersione/penetrazione					
Sonda robusta a immersione/penetrazione Pt100, a tenuta stagna, cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe A (-50 ... +300 °C), Classe B (campo rimanente) [1]	12 s	0609 1273
Sonda ad immersione/penetrazione estremamente precisa Pt100, con protocollo di taratura (punti di taratura 0 °C e +157 °C), cavo integrato		-80 ... +300 °C	±0,05 °C (0 ... +100 °C) ±(0,05 °C +0,05% v.m.) (campo rimanente)	60 s	0614 0235

1) In Classe A e B, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -200 a +600 °C (Pt100), secondo la norma 60751
2) In Classe 1, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000 °C (Tipo K), in Classe 2 da -40 a +1200 °C (Tipo K), in Classe 3 da -200 a +40 °C (Tipo K), secondo la norma EN 60584-2. Una sonda corrisponde sempre ad **una sola** classe di precisione.

Informzioni relative alle misurazioni su superfici:
- I tempi di reazione t_{99} dichiarati sono misurati su piastre in alluminio o acciaio rettificato a +60 °C.
- La precisione indicata è rilevata mediante sensore.
- Il livello di precisione del tipo di applicazione, dipende dalla struttura della superficie (rugosità), dal materiale dell'oggetto di misura (intensità e trasmissibilità del calore) nonché dalla precisione del sensore. Testo crea il relativo certificato di taratura con indicazione degli scostamenti del vostro sistema di misura. A tale scopo, Testo utilizza un banco prova di superficie progettato in collaborazione con PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).

UNIQUE DUTSCHER SAS

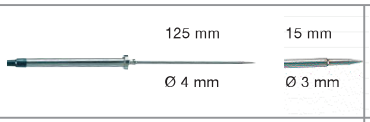
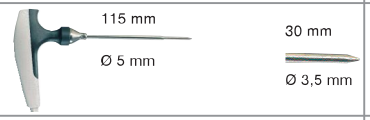


Sonde

Tipo sonda	Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	t_{99}	Codice
Sonde a immersione/penetrazione					
Sonda a immersione rapida ed efficiente, a tenuta stagna, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +1.000 °C	Classe 1 [2]	2 s	0602 0593
Sonda a immersione/a penetrazione rapida, a tenuta stagna, tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +800 °C	Classe 1 [2]	3 s	0602 2693
Puntale a immersione flessibile, tipo T/C K		-200 ... +1.000 °C	Classe 1 [2]	5 s	0602 5792
Puntale a immersione flessibile, tipo T/C K		-200 ... +40 °C	Classe 3 [2]	5 s	0602 5793
Puntale a immersione flessibile per misure in aria/gas di scarico (non idoneo per misure in impianti metallurgici), tipo T/C K		-200 ... +1.300 °C	Classe 1 [2]	4 s	0602 5693
Sonda a tenuta stagna tipo T/C K, a immersione/penetrazione, cavo integrato		-60 ... +400 °C	Classe 2 [2]	7 s	0602 1293
Puntale di misura a immersione flessibile, ideale per misure di volumi piccoli come ad esempio capsule di Petri, o per misure di superfici (es. con nastro adesivo), tipo T/C K, 2 m, filo termico isolato con FEP, in grado di sopportare temperature fino a 200 °C, filo ovale con le seguenti dimensioni: 2,2 mm x 1,4 mm		-200 ... +1.000 °C	Classe 1 [2]	1 s	0602 0493
Termocoppie					
Termocoppia con adattatore T/C, flessibile, lunghezza 800mm, fibra di vetro, tipo T/C K		-50 ... +400 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 0644
Termocoppia con adattatore T/C, flessibile, lunghezza 1500mm, fibra di vetro, tipo T/C K		-50 ... +400 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 0645
Termocoppia con adattatore T/C, flessibile, lunghezza 1500mm, PTFE, tipo T/C K		-50 ... +250 °C	Classe 2 [2]	5 s	0602 0646

2) In Classe 1, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000 °C (Tipo K), in Classe 2 da -40 a +1200 °C (Tipo K), in Classe 3 da -200 a +40 °C (Tipo K), secondo la norma EN 60584-2.
Una sonda corrisponde sempre ad **una sola** classe di precisione.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sonde

Tipo sonda	Dimensioni Tubo sonda/puntale sonda	Campo di misura	Precisione	t_{99}	Codice
Sonde per alimenti					
Sonda robusta per alimenti Pt100 in acciaio inox (IP65), cavo integrato		-50 ... +400 °C	Classe A (-50 ... +300 °C), Classe B (campo rimanente)[1]	10 s	0609 2272
Sonda a tenuta stagna per alimenti in acciaio inox (IP65), tipo TC K, cavo integrato		-60 ... +400 °C	Classe 2 [2]	7 s	0602 2292
Robusta sonda per alimenti con impugnatura speciale, IP 65, cavo rinforzato (PUR), tipo T/C K, cavo integrato		-60 ... +400 °C	Classe 1 [2]	6 s	0602 2492
Sonda ad ago ultra-rapida e stagna, per misure molto precise senza foro di penetrazione visibile. Ideale per alimenti come hamburger, bistecche, pizza, uova, ecc., T/C Tipo K, cavo integrato		-60 ... +250 °C	Classe 1 [2]	1s	0628 0026
Robusta sonda a tenuta stagna immersione/penetrazione con tubo di protezione in metallo, Tmax +230°C, per es. per monitorare la temperatura dell'olio, tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +230 °C	Classe 1 [2]	15 s	0628 1292
Sonda per superfici, robusta e stabile, con area di appoggio in PTFE e cavo di protezione metallico, Tmax +230 °C per piastre di cottura e teglie da forno, T/C Tipo K, cavo integrato		-50 ... +230 °C	Classe 2 [2]	45 s	0628 9992
Robusta sonda a penetrazione per alimenti con impugnatura speciale, cavo rinforzato (PVC), tipo T/C K, cavo integrato		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) Classe 1 (campo rimanente) [2]	6 s	0603 2492

1) In Classe A e B, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -200 a +600 °C (Pt100), secondo la norma 60751
2) In Classe 1, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000 °C (Tipo K), in Classe 2 da -40 a +1200 °C (Tipo K), in Classe 3 da -200 a +40 °C (Tipo K), secondo la norma EN 60584-2.
Una sonda corrisponde sempre ad **una sola** classe di precisione.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

0981 9354/msp/A/05.2012

Soggetto a modifiche senza preavviso.