
We measure it. testo

Termometro pieghevole

testo 104 – il primo termometro stagno con puntale a scomparsa

- Stagno: lavabile con acqua corrente grazie alla classe di protezione IP 65
- Ideale per applicazioni nel settore alimentare
- Robusto meccanismo di ripiegatura in metallo con puntale di misura lungo
- Riconoscimento automatico del valore finale (Auto-Hold) e memorizzazione dei valori min./max.
- Presa salda sullo strumento, grazie alla superficie rivestita in gomma
- Strisce colorate per differenziare gli strumenti
- Certificato EN 13485

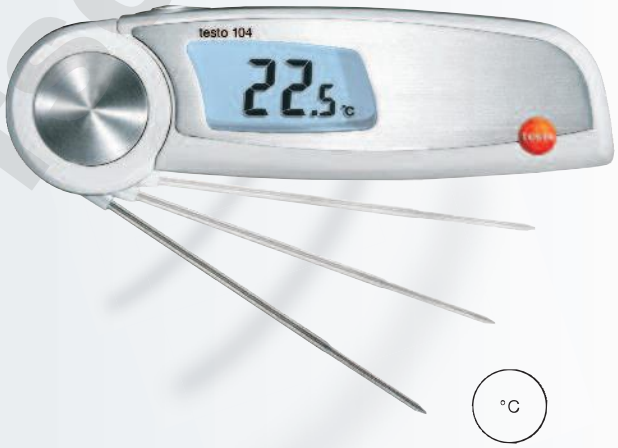

Testo 104 è il primo termometro stagno e pieghevole particolarmente robusto grazie al frontalino in metallo. La classe di protezione IP65 consente di utilizzare lo strumento in qualisasi condizione. Per riconoscere il proprio strumento, incluse nella confezione troverete comode striscie colorate per la personalizzazione.

Il termometro 104 è conforme alle norme HACCP e EN 13845. Il puntale della sonda è particolarmente sottile per non lasciare segni. Ideale per misure a campione, ad esempio: nei supermercati, nelle mense e durante la produzione e lo stoccaggio degli alimenti.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dati tecnici

testo 104

Testo 104 è il primo termometro stagno con puntale a scomparsa! Pratico, maneggevole e resistente, è ideale per controlli a campione.

Codice 0563 0104



Tipo di sensore	NTC
Campo di misura	-50 ... +250 °C
Precisione ±1 cifra	±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v.m. (+100 ... +250 °C)
Risoluzione	0.1 °C / °F / °R

Dati tecnici

Temp. di lavoro	-20 ... +60 °C
Temp. di stoccaggio	-30 ... +70 °C
Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	100 h (media)
Dimensioni lunghezza/ diametro sonda lunghezza/ diametro puntale	265 x 48 x 19 mm (con sonda ripiegata) 106 mm / Ø 3 mm 32 mm / Ø 2,3 mm
Display	
Tempo di reazione	t99 = 10 s
Ulteriori funzioni	Auto, Hold, Hold, Min/ Max
Accensione e spegnimento	Con meccaniscmo di ripiegamento (ca. 30°) Autospegnimento dopo 60 minuti
Materiale/Involucro	ABS/ TPE/ PC, zinco pressofuso, acciaio inox
Peso	165 g
Classe di protezione	IP65
Garanzia	2 anni
Certificato	EN 13485

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

0984 9471/dz/A/07.2014 Soggetto a modifiche senza preavviso.