Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Bloc aluminium 96 puits 100 µl, 0,2 ml

- Référence : 049982

Unité de vente : 1

Description

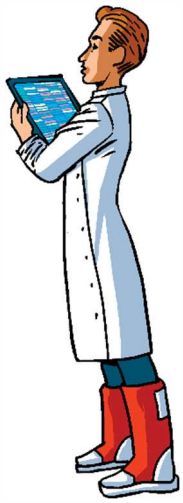

- Le Thermoblock 96 alu est un bloc gradient contrôlé par processeur avec 6 éléments Peltier contrôlés séparément pour une homogénéité de température extraordinaire.
- Le bloc est conçu pour les tubes simples, les barrettes et les microplaques. Le volume de réaction permet de travailler avec des volumes faibles et élevés de 10 à 100 µl, par ex. utilisé pour la PCR en émulsion.
- Possibilité de réaliser une incubation instantanée au point de fusion ou à basse température.
- Le bloc est compatible avec un système de changement rapide de bloc et peut être remplacé par un Thermoblock 48, 384 ou Triple.
- Matière : Aluminium anodisé
- Pour tubes unitaires de 0,2 ml, barrettes, microplaques
- Volume de réaction : 10 µl à 100 µl
- Taux de chauffage : 0,001 – 2,5 °C/s
- Taux de refroidissement : 0,001 – 2,2 °C/s
- Plage de température : de - 5 °C à + 99 °C
- Uniformité du bloc : ± 0,3 °C de 20 à 72 °C, ± 0,4 °C à 95 °C
- Compatible gradient : ± 40 °C, ± 20 °C - 12 zones
- 5 ans de garantie