


TECHNICAL DATASHEET

Nom Produit <i>Product Name</i>	topmatic®	PP neutre 70 µm - Fermeture blanche <i>Clear PP 70 µm - White Closure</i>
---	------------------	---

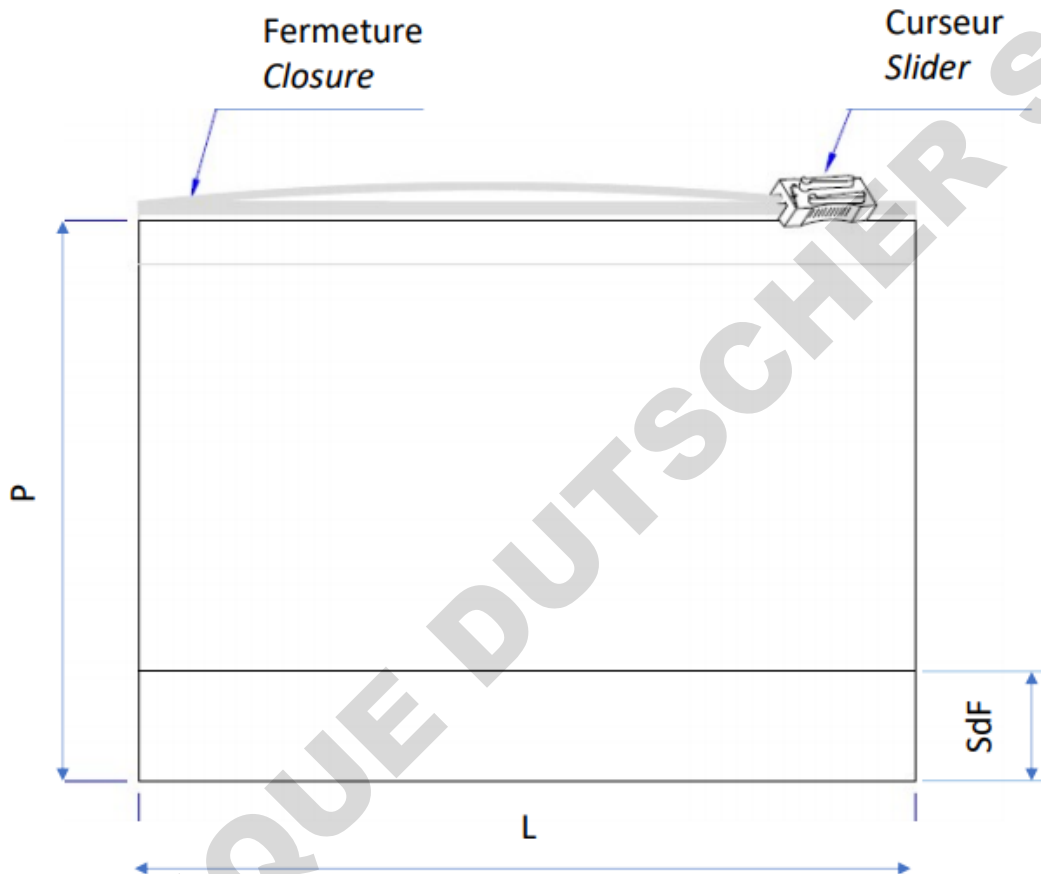

Description / Description	
Largeur (mm) / Width	L (+/- 5 mm)
Profondeur (mm) / Depth	P (+/- 5 mm)
Soufflet de fond (mm) / Bottom gusset	SdF (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm) / Thickness	70 µm (+/- 5% en poids moyen / +/- 5% in average weight)
Matière / Raw Materials	PP - 05
Caractéristique / Characteristic	Profil avec curseur / Profile with slider
Couleur fermeture / Closure colour	Blanche / White
Couleur curseur / Colour slider	Blanc / White
Autres / Additional	Soufflet de fond (SdF) / Bottom gusset (BG)

Article Article	L X P	SdF (mm) BG (mm)	Quantité/caisse Quantity/box	Caisse (L x l x H) / poids brut * Carton size (L x W x H) / grossweight *
ITM031506	125 x 90	-	250	190*190*125 mm / 0,8 kg
ITM031507	180 x 110	-	250	190*190*125 mm / 1,3 kg
ITM031501	200 x 150	-	250	290*256*140 mm / 1,7 kg
ITM031508	220 x 115	20	250	290*256*140 mm / 1,7 kg
ITM031503	240 x 320	-	250	460*310*125 mm / 3,5 kg
ITM031502	250 x 170	-	250	290*256*140 mm / 2,3 kg
ITM031509	265 x 280	30	250	460*310*125 mm / 3,8 kg
ITM031504	320 x 230	-	250	460*310*125 mm / 3,5 kg
ITM031510	350 x 450	30	250	460*310*125 mm / 7,2 kg
ITM031505	360 x 250	-	250	460*310*125 mm / 4,2 kg

* Valeurs données seulement à titre indicatif.

* Values only given as an indication.

Propriétés / properties

Conditions de stockage
Storage conditions

Température: 16 à 24 °C / Temperature : 16 to 24 °C
Taux d'humidité relative: 35 à 55 % / Relative humidity: 35 to 55 %
Les marchandises doivent être stockées dans un environnement, propre, sec et exempt d'infestation et non exposées directement à de fortes chaleurs, lumières et odeurs.
The goods should be stored in a clean, dry environment and free from infestation, They should be protected against strong light, heat and odor.

Garantie
warranty conditions

Sous réserves des conditions de stockage mentionnées, nos produits sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison.
According to the mentioned storage conditions, our products are guaranteed for 12 months from the date of delivery.

Propriétés barrière
Barrier properties

O2: Faibles / Low
H2O: Moyenne / medium

Aptitude au contact alimentaire
Food Contact



Sachets aptes au contact alimentaire / Bags are suitable for food contact

Recyclabilité / Recyclability

Evaluation réalisée sur l'outil TREE 4.0 de CITEO



VALIDATION

Date : 12/07/2024