MODE D’EMPLOI

Référence : 062586CL

Installation :

Placez la microcentrifugeuse sur une surface plane à proximité d’une prise électrique. Ce ne doit pas être proche d’une source de chaleur ou en plein soleil.

Utilisation :

- Branchez le cordon d’alimentation et mettre l’interrupteur en position « I ».
- Ouvrez le couvercle et insérer les tubes dans le rotor inclus. Assurez-vous que le rotor est équilibré (merci de ce référencer au chapitre suivant, chargement du rotor)

Note : Assurez-vous toujours que les tubes sont bien équilibrés avec une quantité égale de liquide dans chaque tube. Ne pas utiliser avec du matériel infectieux.

- Fermer le couvercle, le rotor accélère rapidement jusqu’à atteindre la vitesse max de 5500rpm.
- Lorsque le temps de centifugation souhaité est terminé, appuyez sur la languette du couvercle pour ouvrir le couvercle. Le rotor freine doucement jusqu'à l'arrêt et les échantillons peuvent être récupérés.

Note : N'essayez jamais de prélever des échantillons avant que le rotor soit complètement arrêté.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Chargement du rotor :

Pour garantir un fonctionnement sûr et une longue durée de vie de l'instrument, les échantillons doivent toujours être chargés dans le rotor de manière équilibrée.

Les tubes et les barrettes doivent toujours être chargés symétriquement les uns par rapport aux autres et contenir le même volume de liquide.

Exemple de rotor correctement équilibré :

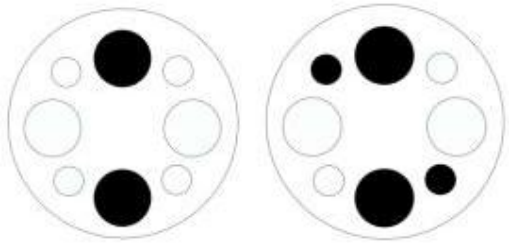

- ○ Représente un emplacement vide
- • Représente un emplacement rempli

Note : Lors de l'utilisation de tube 12 x 75 mm, utilisez toujours l'adaptateur inclus.

Note : Assurez-vous toujours que les tubes sont bien équilibrés avec une quantité égale de liquide dans chaque tube.

Caractéristiques :

Vitesse :	5500rpm / 2000g
Capacité :	4 x 1.5/2.0 & 5 x 5ml
Dimensions :	5.75(L) x 8(P) x 4.5(H) in
	14.6(L) x 20.3(D) x 11.4(H) cm
Alimentation :	120V à 230V, 50-60Hz
Radius max :	6.0cm

Nettoyage et maintenance :

La centrifugeuse, le rotor et la chambre du rotor peuvent être lavé en utilisant un chiffon humide avec une solution d'alcool isopropylique à 70%.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS