
TACK RAG TRPE

TACK RAG TRPE 90 tissus 100% tricots polyester enduits d'une résine fixatrice pour la capture de particules et fibres sans transfert



- **100% Tricot de Polyester** 90g/m²
- Enduction d'une **résine** à la formulation unique **sans transfert**
- Structure très résistante et stable, idéale pour enlever des particules dans des zones critiques
- 2 fois plus efficace qu'un Tack Rag traditionnel
- **Différents niveaux d'imprégnation** pour répondre à vos besoins sans transfert
- Différents dimensions et pliages pour améliorer l'efficacité d'essuyage

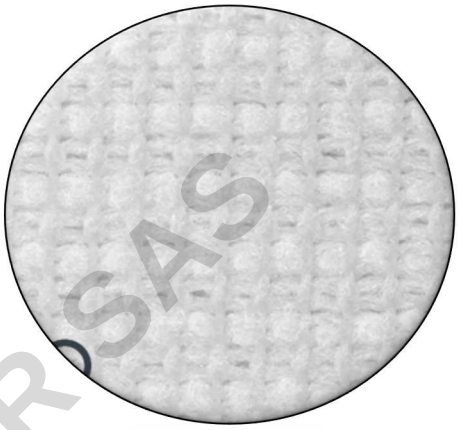

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques

- Tous nos Tack Rags TRPE sont disponibles avec différents niveaux d'adhérence « tacky » ou d'imprégnation:
  - ULT (Ultra Low Tacky),
  - LLT (Very Light Tacky),
  - LT (Light Tacky),
  - MT (Medium Tacky),
  - HT (High Tacky)
  - HHT (Very High Tack
- Conservation
  - Nous vous recommandons de stocker le produit à des températures comprises entre 5 ° C et 45 ° C. Évitez strictement de le geler.
  - Le délai pour une utilisation optimale survient 1 an après la production.
- Manipulation

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de conditionner les lingettes dans votre zone de travail à une température comprise entre 18 ° C et 25 ° C pendant 2 heures avant l'utilisation et dans le respect de la date d'utilisation optimale.

MADE IN FRANCE

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

TACK RAG TRPE

Données techniques

ULT (Ultra Low Tacky), MT (Medium Tacky), HT (High Tacky) .

Test	Unité	ULT	MT	HT	Méthode de Test
Grammage	g/m² (+/-5%)	**120**	**126,58**	**138.68**	DIN EN ISO 9073-1
Composition textile	% polyester	100	100	100	
Résistance au déchirement (MD)	N/m	>100	>100	>100	EN 13934-1
Résistance au déchirement (CD)	N/m	>100	>100	>100	EN 13934-1
Allongement à la rupture (MD)	%	>25	>25	>25	EN 13934-1
Allongement à la rupture (MD)	%	<70	<70	<70	EN 13934-1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Applications

- Décontamination de particules sèches fines, adhérentes ou mobiles
  - Carbone
  - Dioxyde de titane
  - Matières premières (alumine, carbonates, oxydes….)
  - Colorants poudre, pigments….
- Dépoussiérage avant entrée en cabine de peinture
- Essuyage de poussières de ponçage sèches après micro-abrasion de finition

Gamme

Réf. DUTSCHER	Référence Fabricant	Dim. cm	Conditionnement de l'Unité de vente	Unité de Vente	Sachets/ carton
133141	**TRPE90MT25458S50**	**25x45**	Carton de 400 tissus (8x50) TACK RAG TRPE 90 MT 25x45cm	Carton	8 sachets
133143	**TRPE90MT25605S50**	**25x60**	Carton de 250 tissus (5x50) TACK RAG TRPE 90 MT 25x60cm	Carton	5 sachets