
TACK RAG TRX

TACK RAG TRX non-tissé sur base polyester viscose enduit d'une résine fixatrice pour la capture de particules et fibres sans transfert



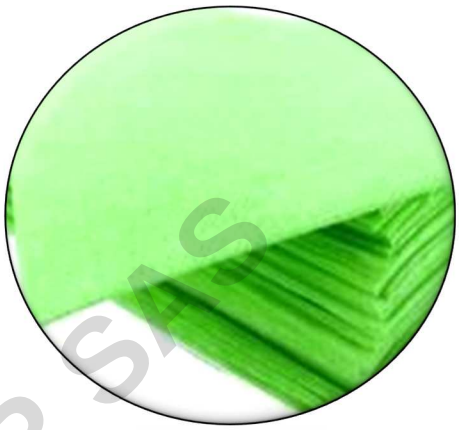

- **Non Tissé Polyester Viscose ajouré**
- Enduction d'une **résine** à la formulation unique **sans transfert (Technologie Hotmelt)**
- Structure très résistante et stable, idéale pour enlever des particules dans des zones critiques
- 2 fois plus efficace qu'un Tack Rag traditionnel
- **Différents niveaux d'imprégnation** pour répondre à vos besoins sans transfert
- Différents dimensions et couleurs

Caractéristiques

- Liant acrylique pour une meilleure résistance à la déchirure et à l'abrasion sans perte de fibre
- Structure ajourée pour accroitre les surfaces de stockage de particules
- Tous nos Tack Rags TRPE sont disponibles avec différents niveaux d'adhérence « tacky » ou d'imprégnation:
  - ULT (Ultra Low Tacky),
  - LLT (Very Light Tacky),
  - LT (Light Tacky),
  - MT (Medium Tacky),
  - HT (High Tacky)
  - HHT (Very High Tack
- **Conservation**
  - Nous vous recommandons de stocker le produit à des températures comprises entre 5 ° C et 45 ° C. Évitez strictement de le geler.
  - Le délai pour une utilisation optimale survient 1 an après la production
- **Manipulation**

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de conditionner les lingettes dans votre zone de travail à une température comprise entre 18 ° C et 25 ° C pendant 2 heures avant l'utilisation et dans le respect de la date d'utilisation optimale.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

MADE IN FRANCE

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

TACK RAG TRX

Données techniques

LT (Light Tacky), **MT** (Medium Tacky), **HT** (High Tacky)

Test	Unité	LT	MT	HT	Méthode de Test
Grammage	g/m² (+/-5%)	**73,16**	**80,48**	**88,61**	DIN EN ISO 9073-1
Composition textile	%Polyester %Viscose	50/50	50/50	50/50	
Résistance au déchirement (MD)	N/m	79	79	79	EN 13934-1
Résistance au déchirement (CD)	N/m	9	9	9	EN 13934-1
Allongement à la rupture (MD)	%	<50	<50	<50	EN 13934-1
Allongement à la rupture (MD)	%	<150	<150	<150	EN 13934-1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Applications

- Décontamination de particules sèches fines, adhérentes ou mobiles
  - Carbone
  - Dioxyde de titane
  - Matières premières (alumine, carbonates, oxydes….)
  - Colorants poudre, pigments….
- Dépoussiérage avant entrée en cabine de peinture
- Essuyage de poussières de ponçage sèches après micro-abrasion de finition
- Compatible avec du balayage en zones ATEX

Gamme

Réf. DUTSCHER	Référence Fabricant	Dim. cm	Conditionnement de l'Unité de vente	Unité de Vente	Sachets/ carton
133142	**TR00003274**	**32x40**	Carton de 500 tissus (10x50) TACK RAG TRX VERT MT 32x40cm	Carton	10 sachets
133144	**TRXM3VERT3260MT10S50**	**32x60**	Carton de 500 tissus (10x50) TACK RAG TRX VERT MT 32x60cm	Carton	10 sachets