
Fiche technique

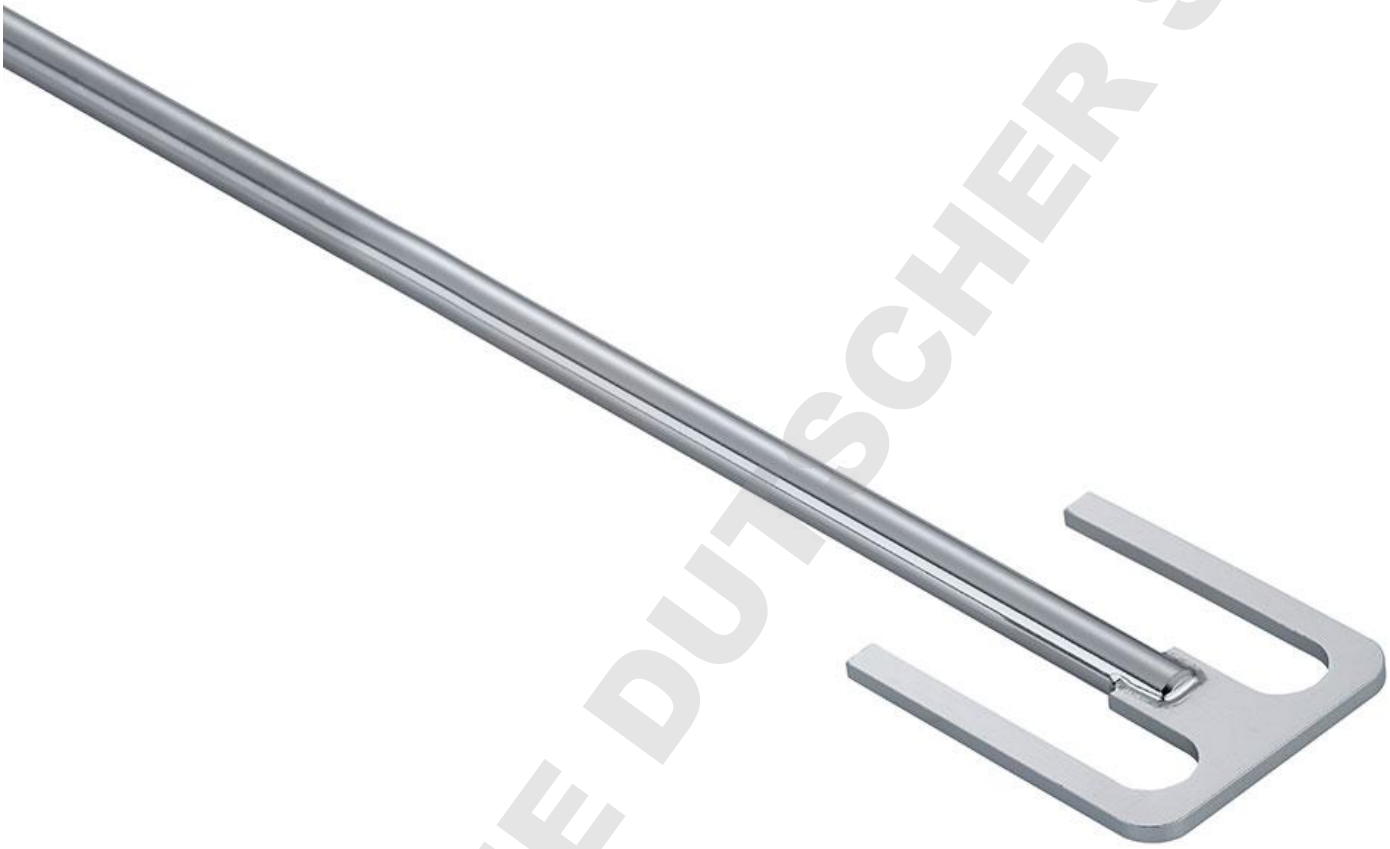

R 1330 Tige à ancre

Ecoulement tangentiel, vitesse de cisaillement élevées sur les bords du récipient, peu de dépôts sur les parois. Utilisation avec des vitesses faibles. Réactions de polymérisation, répartition homogène des éléments minéraux présents en forte concentration dans des fluides. Idéal pour des fluides de viscosité moyenne ou élevée.

Données techniques	
Diamètre de l'agitateur [mm]	45
Diamètre de l'arbre [mm]	8
Longueur de l'arbre [mm]	350
Vitesse max. [rpm]	1000
Ident. N°.	**0002022300**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Apporter des modifications techniques