
erlab Filters

Filtre moléculaire à base
de carbone suractivé
pour hotte chimique à filtration

Filtre moléculaire pour hotte Captair 5010C

Quantité de filtre(s) principaux à commander			
Un lot de 1 filtre(s)			
AS	H11124101	F	H11124401
BE	H11124201	K	H11124301

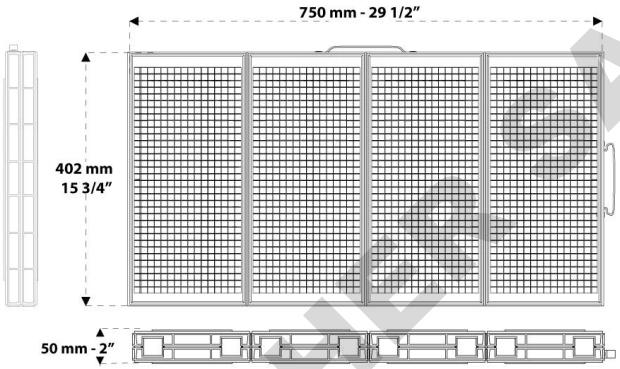

Types de carbone	
AS	Vapeurs organiques prédominantes
BE	Vapeurs acides prédominantes
F	Vapeurs de formaldéhyde prédominantes
K	Vapeurs d'ammoniaque prédominantes

Constitution du filtre	
Filtre Carbone	Structure en polypropylène
	Carbone activé en grains
Média filtrant particulaire (intégré à chaque filtre)	Structure métallique
	Média filtrant Efficacité initiale selon norme ASHRAE 52-1 - 0,20 m/s: **64%** Efficacité pour les particules à 0.3 µm - Emery test - 0,20 m/s: **70%**
	Support en polyethylene blanc

Qualité

Chaque filtre est fourni avec un certificat de contrôle qualité mentionnant le numéro de série du filtre, sa date de fabrication et sa date d'emballage. Le carbone contenu dans le filtre a été testé selon les normes suivantes:

ASTM D2854-83	Méthode de détermination de la densité apparente du carbone activé
ASTM D2862-83	Méthode de détermination de la distribution granulométrique du carbone activé
ASTM D5742-95	Méthode de détermination du taux en Butane du carbone activé
ASTM D2866-83	Méthode de détermination du taux de cendre du carbone activé
ASTM D2867-83	Méthode de détermination du taux d'humidité du carbone activé

Avertissements

- Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine, à plat et dans un endroit sec.
- Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Données techniques non contractuelles. **erlab**® D.F.S. S.A.S. se réserve le droit de modifier le présent document sans aucun préavis.
Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.