Viscosimètre DVPlus

Viscosimètre d'entrée de gamme avec interface utilisateur avancée



Que comprend-il ?

- Viscosimètre
- 6 mobiles (RV/HA/HB) ou 4 mobiles (LV)
- Étrier de protection*
- Trépied (Modèle G)
- Mallette
- Alimentation électrique

*Sauf modèles HA ou HB

Accessoires optionnels

- Adaptateur faible volume
- Adaptateur faible viscosité
- Thermosel
- Adaptateur à spirale
- Adaptateur DIN
- HPQA™, Helipath avec mobiles en forme de T
- Application DVPlus Connect
- Sonde de température RTD
- Suspension roulement à billes (disponible pour RV/HA/HB)
- Couplage magnétique des mobiles
- Liens de connexion rapide/d'extension
- Huiles étalon
- Protecteurs d'écran
- Mobile RV/HA/HB-1
- Support de laboratoire d'action rapide
- Bain thermostatique
- Mobiles à ailettes

PLAGE DE VISCOSITÉ cP(mPa•s)			VITESSES (740 disponibles)	
MODÈLES**	Mini.	Maxi.	Tr/min	Nombre d'incréments
DVPLLV	1*	6 M	0.1-200	740
DVPLRV	100	40 M	0.1-200	740
DVPLHA	200	80 M	0.1-200	740
DVPLHB	800	320 M	0.1-200	740

* Les plages minimales peuvent être étendues jusqu'à 1 cP avec l'utilisation des accessoires Brookfield
** Valeurs de plage de couple standard
M = 1 million
cP = Centipoise
mPa•s = MilliPascal•secondes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Viscosimètre DVPlus

Fonctions

Écran tactile couleur de 5”

- Interface utilisateur
- Contrôles avancés
- Indicateur de tendance en temps réel

Informations affichées :

- Viscosité (cP, mPa·s, P, Pa·s)
- Température (°C, °F ou K)
- Couple de torsion : %, mNm, Dyne·cm
- Vitesse / Mobile
- Affiché avec les données de test

Choix de plusieurs langues
Anglais, Français, Allemand, Portugais, Chinois, Japonais, Espagnol

Interface USB et Bluetooth* à utiliser avec l’application DVPlus Connect

740 vitesses offrent une grande capacité de portée

Sonde de température RTD en option (DVP-94Y)

Accès direct à la fonction de mesure du temps (mesure à couple de torsion défini, mesure à température fixée, arrêt temporisé)

Précision : ± 1.0% de la plage

Répétabilité : ± 0.2%

Capacité de décalage de température à ± 5°C

Calcul automatique de la plage :

- Plage pleine échelle (FSR : Full Scale Range) à 100%
- Viscosité maximale mesurée avec la combinaison mobile / vitesse

Interface utilisateur dynamique pour un accès plus direct aux fonctionnalités

Trépied modèle G

Intégration complète avec le HPQA en option, Helipath Quick Action Stand pour un fonctionnement sans faille

Application DVPlus Connect (optionnel)


Application permettant de gagner du temps et de surveiller et d’enregistrer les données de test

L’application DVPlus Connect offre un moyen facile de visualiser les données de test et de créer des enregistrements de test permanents. Des caractéristiques et avantages importants améliorent la polyvalence de l’opérateur dans la réalisation d’essais de viscosité, notamment :


- Surveiller les tests en temps réel
- Afficher et enregistrer les données de test
- Options de connexion USB et Bluetooth*
- Disponible pour Windows
- Imprimer via PC

*où disponible


Live Data Connected




Test in Progress

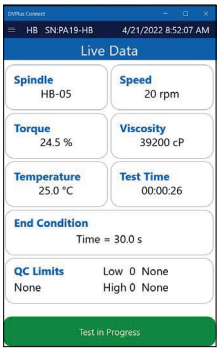

Test Results



Save Options



DOMINIQUE DUMOUSTIER

Labomat Essor
37 Bld Anatole France
F - 93287 Saint Denis Cedex
Tél.: +33 1 48 09 66 11
E-mail : info@labomat.com

Labomat Essor
Vlamingstraat 4
B - 8560 Wevelgem
Tél.: +32 56 43 28 13
www.labomat.eu

L.E Solutions
6 Imm B Résidence Ibn Batouta
Place Prince Sidi Mohammed
Belvedère
MA - 20300 Casablanca
Tél.: +212 52 22 41 714
Fax: +212 52 22 42 751
y.baou@labomat.com
www.labomat.eu