


## ENREGISTREURS DE TEMPERATURE/HYGROMÉTRIE ÉTANCHES / SURVEILLANCE A DISTANCE

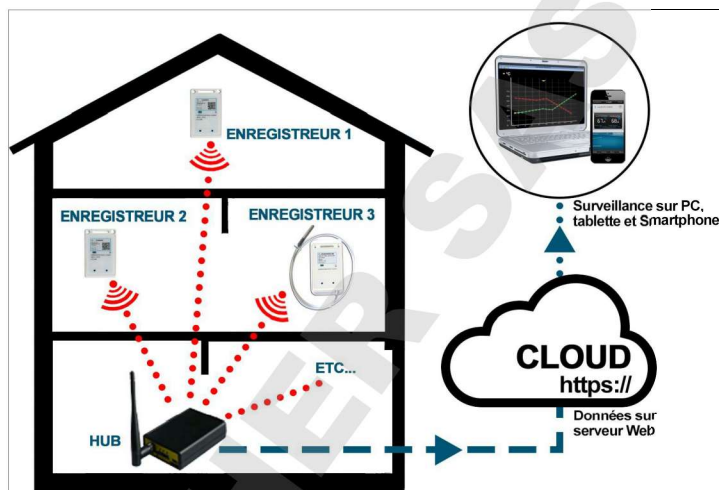

- ✓ Enregistreurs ambiants (098452,253411) ou filaires (253753,253754)
- ✓ Nombre d'enregistreurs illimité vers le hub
- ✓ Format carte de crédit
- ✓ Enregistrement avec date et heure / Données cryptées
- ✓ Conforme HACCP / EN12830
- ✓ Transmission radio HF / Portée 700 m (1400 m avec répéteur)
- ✓ Consultation depuis n'importe quelle connexion internet
- ✓ Données sous forme de tableaux ou graphiques
- ✓ Alertes par email (gratuit) et/ou SMS (en option)
- ✓ Une seule batterie pour toute la durée de vie de l'appareil

### Packs Enregistreur + Hub récepteur :

#### Réf 253409 - Enregistreur Température ambiante 098452 + Hub

- Température : -40,0°C à +70,0°C / Préc : 0°C < ± 0,2°C < 30°C sinon ± 0,5°C

#### Réf 253412 - Enregistreur Température et hygrométrie ambiantes 253411 + Hub

- Température : -40,0°C à +70,0°C / Préc : 0°C < ± 0,2°C < 30°C sinon ± 0,5°C
- Hygrométrie : 0 à 100 %RH / Préc : ± 5%RH de 20 à 80 %RH

#### Réf 253755 - Enregistreur Température à sonde filaire "chaîne du froid" 253753 + Hub

- Température : -40,0°C à +60,0°C / Préc : 0°C < ± 0,2°C < 30°C sinon ± 0,5°C / Sonde filaire 1 m

#### Réf 253756 - Enregistreur Température à sonde filaire "chaîne du chaud" 253754 + Hub

- Température : 20,0°C à +120,0°C / Préc : 0°C < ± 0,2°C < 30°C sinon ± 0,5°C / Sonde filaire 1 m

#### Caractéristiques communes des enregistreurs :

- 185 000 mémoires / Intervalle d'enregistrement : 10 minutes (15 minutes 253411) / Jusqu'à 3 ans d'enregistrement
- Données cryptées / Transmission haute fréquence 868 MHz / Portée 700 m (jusqu'à 1400 m avec option répéteur 098454)
- Numéro de série unique : N° d'identification / QR code
- Conforme aux normes HACCP / EN12830
- Étanche IP67 / Support mural et vis de fixation
- D : 85x55x5 mm / 30 g
- Pile : Lithium

#### Récepteur HUB sans fil / Transmission des données sur serveur Web :

- Pour un nombre d'enregistreurs illimité 098452, 253411, 253753 et 253754
- Connexion par câble RJ45 (livré) directement sur un routeur internet (ex : box internet...)
- Données accessibles, sans logiciel, depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connectés à internet
- Envoi d'alarmes par email (gratuit) et/ou SMS (en option)
- Alim : 220VAC (adaptateur secteur livré)



### Enregistreur supplémentaire seul :

Réf 098452 - Température ambiante -40°C à +70°C

Réf 253411 - Température et hygrométrie ambiante -40°C à +70°C et 0 à 100% RH

Réf 253753 - Température à sonde filaire "chaîne du froid" -40°C à +60°C

Réf 253754 - Température à sonde filaire "chaîne du chaud" +20°C à +120°C

### Options :

#### Réf 098454 - Répéteur / Amplificateur de signal

- Augmente la transmission de 700 m entre l'enregistreur et le Hub (soit 1400 m au total)
- Permet d'augmenter la puissance de transmission des ondes (pour chambres froides, structures métalliques...)

Réf 253410 - Pack de 100 sms d'alertes de franchissement de seuils d'alarme