# Pinces spéciales et à usages multiples



## *Une pince LabJaws pour chaque application – Choisissez parmi plus de 85 options pour maintenir l'ensemble de vos accessoires de laboratoire*

Nos pinces LabJaws sont conçues pour agripper et positionner fermement les équipements de laboratoire. Les pinces à bras d'extension rotatif à 360° peuvent déplacer les équipements à distance des cadres de laboratoire et se fixent facilement à l'aide de supports optionnels. Les pinces pivotantes, les pinces à position fixe et les pinces à thermomètre maintiennent les équipements à proximité du cadre de laboratoire ou du support et sont dotées d'un support intégré pour une fixation simple aux cadres de laboratoire ou aux équipements. Sept pinces de contrôle du débit sont disponibles.

### *Caractéristiques standard :*

- Les pinces en acier inoxydable et anticorrosion offrent une excellente résistance aux produits chimiques, une bonne longévité et peuvent être autoclavés. Les pinces en zinc nickelé garantissent une solidité à très haute limite élastique, et ce, à un prix économique.
- Évitez les accidents dans le laboratoire – Les pinces multifonctions LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Différentes tailles d'attaches, de types doigts et d'ajustement sont disponibles.
- Faites votre choix parmi une grande variété de pinces spécialisées LabJaws dotées de fonctions réglables pour s'adapter parfaitement au matériel de laboratoire tel que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les sabots de pesée et les fioles à fond rond.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


# Pinces à usages multiples*

| Numéro d'article | Description de la pince | Style de pince | Matériel | Plage de prise (mm) | Taille | Longueur du bras (mm) | Longueur (mm) | Diamètre du bras (mm) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30392254 | Polyvalente, CLM-ULTRA3SZS | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-23 mm | Petite | 102 mm | 162 mm | 8 mm |  |
| 30392252 | Polyvalente, CLM-ULTRA3SZM | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-50 mm | Moyenne | 127 mm | 229 mm | 11 mm |  |
| 30392250 | Polyvalente, CLM-ULTRA3SZL | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-72 mm | Grande | 127 mm | 260 mm | 11 mm |  |
| 30392253 | Polyvalente, CLM-ULTRA3DZS | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-32 mm | Petite | 102 mm | 152 mm | 8 mm |  |
| 30392251 | Polyvalente, CLM-ULTRA3DZM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-70 mm | Moyenne | 127 mm | 222 mm | 11 mm |  |
| 30392249 | Polyvalente, CLM-ULTRA3DZL | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-103 mm | Grande | 127 mm | 260 mm | 11 mm |  |
| 30392354 | Polyvalente, CLM-MULTI3DSS | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-48 mm | Petite | 102 mm | 172 mm | 10 mm |  |
| 30392353 | Polyvalente, CLM-MULTI3DSM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-69 mm | Moyenne | 127 mm | 229 mm | 13 mm |  |
| 30392352 | Polyvalente, CLM-MULTI3DSL | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-102 mm | Grande | 127 mm | 273 mm | 13 mm |  |
| 30392205 | Polyvalente, CLM-MULTI3SZS | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-39 mm | Petite | 102 mm | 160 mm | 8 mm |  |
| 30392203 | Polyvalente, CLM-MULTI3SZM | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-71 mm | Moyenne | 127 mm | 218 mm | 11 mm |  |
| 30392200 | Polyvalente, CLM-MULTI3SZL | Serrage à trois doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-108 mm | Grande | 127 mm | 248 mm | 11 mm |  |
| 30392204 | Polyvalente, CLM-MULTI3DZS | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-46 mm | Petite | 102 mm | 168 mm | 8 mm |  |
| 30392201 | Polyvalente, CLM-MULTI3DZM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-69 mm | Moyenne | 127 mm | 229 mm | 11 mm |  |
| 30392202 | Polyvalente, CLM-MLTEX3DZM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-69 mm | Moyenne | 305 mm | 406 mm | 13 mm |  |
| 30392198 | Polyvalente, CLM-MULTI3DZL | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-105 mm | Grande | 127 mm | 273 mm | 11 mm |  |
| 30392199 | Polyvalente, CLM-MLTEX3DZL | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-105 mm | Grande | 305 mm | 451 mm | 13 mm |  |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


* Sauf mention avec un astérisque, un support supplémentaire est nécessaire pour attacher les pinces aux cadres de laboratoire et aux autres équipements

# Pinces à usages multiples*


| Numéro d'article | Description du matériel | Style de pince | Matériel | Plage de prise (mm) | Taille | Longueur du bras (mm) | Longueur (mm) | Diamètre du bras (mm) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30392208 | Polyvalente, CLM-MULTI2SZM | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-78 mm | Moyenne | 127 mm | 216 mm | 11 mm |  |
| 30392206 | Polyvalente, CLM-MULTI2SZL | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-92 mm | Grande | 127 mm | 229 mm | 11 mm |  |
| 30392220 | Polyvalente, CLM-MULTI2DSM | Serrage à deux doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-75 mm | Moyenne | 127 mm | 229 mm | 11 mm |  |
| 30392209 | Polyvalente, CLM-MULTI2DZM | Serrage à deux doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-75 mm | Moyenne | 127 mm | 229 mm | 11 mm |  |
| 30392223 | Polyvalente, CLM-MULTI2DSL | Serrage à deux doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-95 mm | Grande | 127 mm | 248 mm | 11 mm |  |
| 30392207 | Polyvalente, CLM-MULTI2DZL | Serrage à deux doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-95 mm | Grande | 127 mm | 248 mm | 11 mm |  |
| 30392226 | Polyvalente, CLM-SWIVL2SSM | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-76 mm | Moyenne | | 163 mm | |  |
| 30392215 | Polyvalente, CLM-SWIVL2SZM | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-76 mm | Moyenne | | 163 mm | |  |
| 30392216* | Polyvalente, CLM-SWIVL2SZL | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-95 mm | Grande | | 180 mm | |  |
| 30392225* | Polyvalente, CLM-SWIVL3DSM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-69 mm | Moyenne | | 178 mm | |  |
| 30392214* | Polyvalente, CLM-SWIVL3DZM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-69 mm | Moyenne | | 178 mm | |  |
| 30392230* | Polyvalente, CLM-FIXED2SSM | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-77 mm | Moyenne | | 133 mm | |  |
| 30392218* | Polyvalente, CLM-FIXED2SZM | Serrage à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-77 mm | Moyenne | | 133 mm | |  |
| 30392229* | Polyvalente, CLM-FIXED3DSM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Acier inoxydable | 0 mm-69 mm | Moyenne | | 146 mm | |  |
| 30392217* | Polyvalente, CLM-FIXED3DZM | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-69 mm | Moyenne | | 146 mm | |  |

* Sauf mention avec un astérisque, un support supplémentaire est nécessaire pour attacher les pinces aux cadres de laboratoire et aux autres équipements

## Pince à 2 doigts

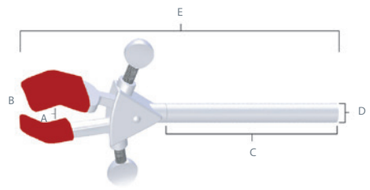


## Pince à 3 doigts

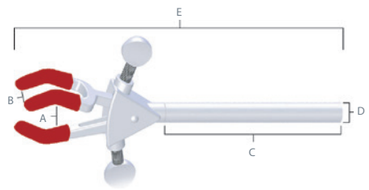


(A) Taille de la prise, du minimum au maximum
(B) Largeur du doigt
(C) Longueur du bras
(D) Diamètre du bras (mm)
(E) Longueur totale

# *Pinces spéciales**

| Numéro d'article | Description de la pince | Style de pince | Matériel | Plage de prise (mm) | Taille | Longueur du bras (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre du bras (mm) | Style de mouvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30392234 | Spécialité, burettes, CLS-BTDBLZ | Porte-burettes | Zinc nickelé | | Micro - 100 mL burettes | | 108 mm | 173,00 mm | 173 mm | | |  |
| 30392227 | Spécialité, burettes, CLS-BTDBLS | Porte-burettes | Acier inoxydable | | Micro - Micro burettes – 100 mL | | 108 mm | 173 mm | | | |  |
| 30392240 | Bain-marie spécial, CLS-WBATHZS CLS-WBATHZS | Serrage à deux doigts et deux noix de serrage pour bain-marie | Zinc nickelé | 5 mm-10 mm | Petite | | | 89 mm | | | |  |
| 30392241 | Bain-marie spécial, CLS-WBATHZS CLS-WBATHZL | Serrage à trois doigts et deux noix de serrage pour bain-marie | Zinc nickelé | 0 mm-46 mm | Grande | | | 117 mm | | | |  |
| 30392259 | Spécial, Chaîne, CLS-CHAINZL | Chaîne | Zinc nickelé | 35 mm-280 mm | Grande | 127 mm | | 206 mm | | 13 mm | |  |
| 30392260 | Spécial, Chaîne, CLS-CHNEXZL | Chaîne | Zinc nickelé | 35 mm-280 mm | Grande | 305 mm | | 384 mm | | 13 mm | |  |
| 30392224 | Spécial, Chaîne, CLS-CHAINSL | Chaîne | Acier inoxydable | 35 mm-280 mm | Grande | 127 mm | | 206 mm | | 13 mm | |  |
| 30392235 | Spécial, Chaîne, CLS-CHAINZM | Chaîne | Zinc nickelé | 35 mm-170 mm | Petite | 127 mm | | 188 mm | | 13 mm | |  |
| 30392314 | Spécial, Colonne, CLS-COLMNSS | Colonne | Acier inoxydable | 65 mm-89 mm | Petite | 211 mm | | 282 mm | | 11 mm | |  |
| 30392317 | Spécial, Colonne, CLS-COLMNSX | Colonne | Acier inoxydable | 92 mm-165 mm | Extra large | 211 mm | | 368 mm | | 11 mm | |  |
| 30392316 | Spécial, Colonne, CLS-COLMNSL | Colonne | Acier inoxydable | 64 mm-140 mm | Grande | 211 mm | | 338 mm | | 11 mm | |  |
| 30392315 | Spécial, Colonne, CLS-COLMNSM | Colonne | Acier inoxydable | 91 mm-114 mm | Moyenne | 211 mm | | 315 mm | | 11 mm | |  |
| 30392210 | Contrôle de flux, Hosecock, CLF-HKRGZ | Pince-tuyaux - Commande réglable | Zinc nickelé | 0 mm-17 mm | | | 62 mm | | 37 mm | | Commande réglable |  |
| 30392221 | Contrôle de flux, Hosecock, CLF-HKRGS | Pince-tuyaux - Commande réglable | Acier inoxydable | 0 mm-17 mm | | | 62 mm | | 37 mm | | Commande réglable |  |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

*Un support supplémentaire est nécessaire pour attacher les pinces aux cadres de laboratoire et aux autres équipements.

# *Pinces spéciales**

| Numéro d'article | Description du matériel | Style de pince | Matériel | Plage de prise (mm) | Longueur du bras (mm) | Taille | Longueur (mm) | Diamètre du bras (mm) | Diamètre (mm) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30392366 | Spéciale, bouilloire, CLS-KTLCLM | Bouilloire | | | | 2000 mL, 3000 mL, Flacon de 4000 mL | | | |  |
| 30392365 | Spéciale, bouilloire, CLS-KTLCLS | Bouilloire | | | | 500 mL, Flacon de 1000 mL | | | |  |
| 30392236 | Spéciale, double mâchoire, CLS-DBJAWZ | Serrage double à deux doigts et une noix de serrage | Zinc nickelé | 0 mm-76 mm | | | 222 mm | | |  |
| 30392242 | Spéciale, Électrode, CLS-ELECTZ | Électrode | Zinc nickelé | | | | 178 mm | | |  |
| 30392318 | Spéciale, Nester, CLS-NESTXS | Nester | Acier inoxydable | 50 mm-102 mm | 152 mm | | 262 mm | 10 mm | |  |
| 30392348 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRPL | Anneau ouvert | PVC | | 305 mm | | 427 mm | 11 mm | 127 mm |  |
| 30392345 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRAL | Anneau ouvert | Aluminium | | 61 mm | | 183 mm | 11 mm | 127 mm |  |
| 30392344 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRAM | Anneau ouvert | Aluminium | | 58 mm | | 158 mm | 9 mm | 102 mm |  |
| 30392346 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRPS | Anneau ouvert | PVC | | 254 mm | | 382 mm | 9 mm | 76 mm |  |
| 30392347 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRPM | Anneau ouvert | PVC | | 305 mm | | 404 mm | 9 mm | 102 mm |  |
| 30392343 | Spécial, anneau ouvert, CLS-OPENRAS | Anneau ouvert | Aluminium | | 58 mm | | 132 mm | 9 mm | 76 mm |  |
| 30392243* | Spécial, suspension, CLS-SUSPNB | Suspension | Zinc nickelé | | | | 137 mm | | |  |
| 30392244 | Spécial, Mur, CLS-WALLCZ | Montage mural à deux doigts et deux noix de serrage | Zinc nickelé | 5 mm-10 mm | | | 80 mm | | |  |
| 30392238* | Thermomètre spécial, CLS-THMSWZ | Thermomètre | Zinc nickelé | 6 mm-8 mm | | | 159 mm | | |  |
| 30392239 | Thermomètre spécial, CLS-THMEXZ | Thermomètre | Zinc nickelé | 6 mm-12 mm | 127 mm | | 210 mm | 11 mm | |  |
| 30392367 | Non électrique, CLN-AIREJ | Injecteur d'air | Zinc nickelé | | | | 140 mm | | |  |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


* Les pinces avec un astérisque (*) ont un support intégré pour la fixation aux cadres de laboratoire et autres appareils.

# Pinces polyvalentes et spéciales*



30392314

Pince de colonne,
acier inoxydable

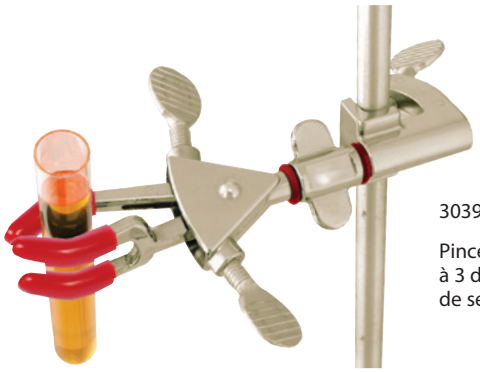

30392214*

Pince polyvalente, serrage
à 3 doigts et deux noix
de serrage nickelée



30392209

Serrage à 2 doigts,
deux noix de serrage
acier inoxydable

30392218*

Serrage à 2 doigts et une
noix de serrage nickelée





30392353

Serrage à 3 doigts et deux noix
de serrage, acier inoxydable



30392251

Serrage à 3 doigts, deux
noix de serrage nickelée



30392238*

Pince spéciale,
thermomètre
nickelé



30392346

Pince spéciale,
anneau ouvert PVC

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

* Les pinces avec un astérisque (*) ont un support intégré pour la fixation aux cadres de laboratoire et autres appareils.

## Autres caractéristiques et équipements standard

Manchons en vinyle antidérapant et protections en fibre de verre pour supporter les températures supérieures à 100 °C (y compris les pinces à deux doigts et à trois doigts)

80775670_B 20220710 © Copyright OHAUS Corporation

**OHAUS Europe GmbH**

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Suisse

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

**www.ohaus.com**

*Le système de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001:2015.*

OHAUS®