EXPLORER™

Balances Semi-Micro



Conçue pour la précision, propulsée par l'innovation

Dotée d'une interface intuitive et d'une conception respectueuse de l'environnement, la nouvelle gamme de balances Explorer (EXR) garantit des performances de pesage exceptionnelles. La nouvelle génération de balances Explorer définit une nouvelle norme pour les opérations de laboratoire.

Des caractéristiques uniques :

- **Pesage hautes performances**

  Obtenez des résultats constants grâce au calibrage automatique intégré, aux capteurs sans contact et au plateau de pesage ajouré. Obtenez des données fiables grâce au capteur numérique haute vitesse.

- **Expérience utilisateur améliorée**

  L'écran tactile en verre intuitif de 7 pouces, la mise à niveau numérique et la gestion simplifiée des données sont faciles à utiliser. Avec une installation facile et une protection contre les produits chimiques, il garantit efficacité et confort.

- **Options de communication efficaces**

  Il est compatible avec la connexion HID à un PC ou à un clavier sans pilotes et il permet une communication bidirectionnelle avec RS232, USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi pour un transfert de données fluide.

EXPLORER™ *Balances Semi-Micro*


Spécifications



Modèle	EXR125D EXR125DM	EXR125 EXR125M	EXR225D EXR225DM	EXR225 EXR225M
Portée	82 g / 120 g	120 g	120 g / 220 g	220 g
Précision d'affichage d, plage fine	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg
Précision d'affichage d, plage complète	0,1 mg	0,01 mg	0,1 mg	0,01 mg
Répétabilité (sd.), ≤ 5% de la charge complète standard	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg
Répétabilité (sd.), de 5% de la charge complète à la plage fine maximale	0,02 mg	0,02 mg	0,02 mg	0,02 mg
Répétabilité (sd.), de la plage fine maximale à la charge complète	0,1 mg	0,02 mg	0,1 mg	0,02 mg
Linéarité standard	0,06 mg	0,06 mg	0,06 mg	0,06 mg
Linéarité	0,2 mg	0,1 mg	0,2 mg	0,1 mg
Intervalle de vé rification, e (uniquement modèles EXP…M..)	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Classe d'approbation (uniquement modèles EXP... M..)	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Points d'étalonnage de portée	25 g, 50 g, 75 g, 100 g		50 g, 100 g, 150 g, 200 g	
Unités	g, mg, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tcl, tola, baht, Unité personnalisée 1, unité personnalisée 2			
Unités (uniquement modèles EXR…M..)	g, mg, ct			
Application	Pesage de base, comptage de pièces, comptage de contrôle, pesage en pourcentage, pesage de contrôle, pesage dynamique, totalisation, formulation, différentiel, détermination de la densité et maintien de la valeur de pic			
Temps de stabilisation (standard)	0,1 mg : ≤2 secondes, 0,01 mg : ≤ 5 secondes			
Dérive de la sensibilité en température (ppm/°C)	0,8			
Poids min standard (K=2, U=1%)	2 mg			
Poids min standard (USP, K=2, U=0,10%)	20 mg			
Poids min optimisé (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	8,2 mg			
Afficheur du terminal	Écran tactile couleur en verre TFT 16,7 M de 7 pouces			
Résolution de l'afficheur	800×480 pixels			
Communication	Hôte USB (type A)×2, périphérique USB (type C)×1, Ethernet (RJ45)×1, RS232×1 ; Wi-Fi, dongle Bluetooth en option			
Système de mise à niveau	2 pieds de nivellement avec niveau à bulle numérique			
Alimentation	Entrée d'adaptateur secteur : 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz AC Adapter Output: 12 VDC 1,5A			
Dimensions du plateau de pesage	Plateau aérodynamique 80 mm×80 mm			
Capteur sans toucher	2 capteurs sans contact sur le terminal			
Pare-éclaboussures avec revêtement antistatique	Équipement de série			
Indicateurs d'état du terminal	Équipement de série, 7 couleurs au choix			
Dimensions assemblées (L×P×H)	230 mm×393 mm×370 mm			
Dimensions à l'expédition (L×P×H)	415 mm×630 mm×561 mm			
Poids net	7,4 kg			
Poids à l'expédition	10,2 kg			

EXPLORER™ *Balances Semi-Micro*

Dimensions

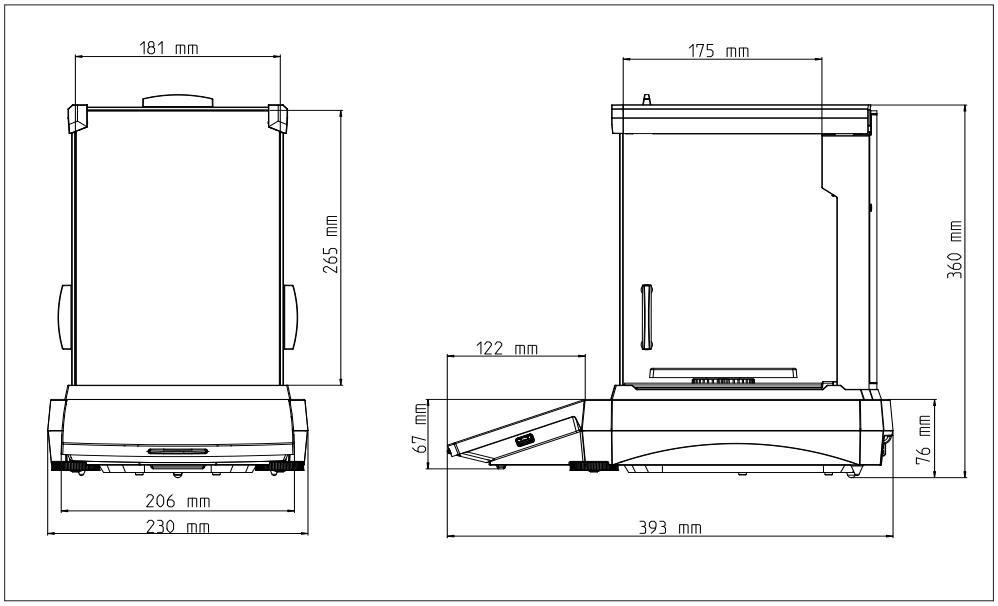

Conformité

- **Métrologie :** OIML R76, EN 45501
- **Sécurité du produit :** IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
- **Compatibilité électromagnétique ::** IEC/EN 61326-1 Classe B, Basic Environments; FCC Partie 15 Classe A; Canada ICES-003 Classe A

EXPLORER™ *Balances Semi-Micro*

Accessoires

	**Référence**	30944359
	Nom de l'accessoire	Imprimante matricielle Bluetooth SF40A/BT
	**Référence**	30064202
	Nom de l'accessoire	Imprimante matricielle SF40A
	**Référence**	31059239
	Nom de l'accessoire	Dongle BT et dongle Wi-Fi LM842
	**Référence**	30095929
	Nom de l'accessoire	Ionisateur statique, ION-100A
	**Référence**	31059237
	Nom de l'accessoire	Kit de pesage
	**Référence**	80253384
	Nom de l'accessoire	Kit de densité, solides
	Référence	83034024
	Nom de l'accessoire	Kit de densité, poids, verre, liquide
	**Référence**	12120799
	Nom de l'accessoire	Rouleau de papier SF40A (57,5 mm, 2 pièces)
	**Référence**	30529322
	Nom de l'accessoire	Cassette de ruban encreur SF40A

80777136_B 20260227 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001:2015.

OHAUS®