Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Generateur Powerpro 3AMP, 300V, 3000mA, 300W


Référence

- 363482



Unité de vente : 1

Description

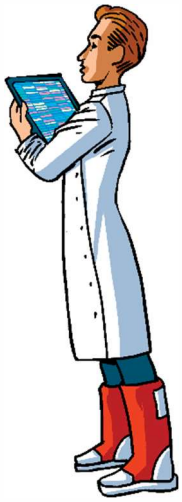

- À 300 V, 3 000 mA et 300 W, le PowerPro 3AMP est conçu pour pratiquement toutes les applications d'électrophorèse à courant élevé. La capacité de sortie de courant plus élevée du PowerPro 3AMP est parfaite pour les unités d'électrotransfert avec des électrodes à plaque à haute intensité, en particulier les systèmes de transfert omniBLOT maxi, VS20 WAVE et semi-secs de Cleaver Scientific.
- Dimensions de l'unité (cm) 21,5 x 33,5 x 10,4
- Poids : 2,1 kg
- Construction Façade en ABS ignifuge
- Minuterie 1 à 999 minutes
- Résolution 1 V, 10 mA
- Tension d'entrée 100-240 V : 47-60 Hz, 410 W
- Température de fonctionnement 4 à 40 °C
- Environnement de fonctionnement 95 % HR
- Affichage TFT 2,4 pouces
- Contrôleur Microprocesseur
- Caractéristiques de sécurité : Fiches et prises protégées
- Marques de conformité CE
- Tension maximale (V) 300
- Courant maximal (mA) 3000
- Puissance maximale (W) 300
- Nombre de paires de sorties 5
- Modes de fonctionnement : Paramètre constant, programme programmable en 6 étapes. Paramètres préprogrammés
- Diamètre de sortie (mm) 4
- Détection d'absence de charge - Détection de surcharge
- Détection de fuite à la terre - Protection contre la surchauffe