
MICROPROVETTA 1.5 ML

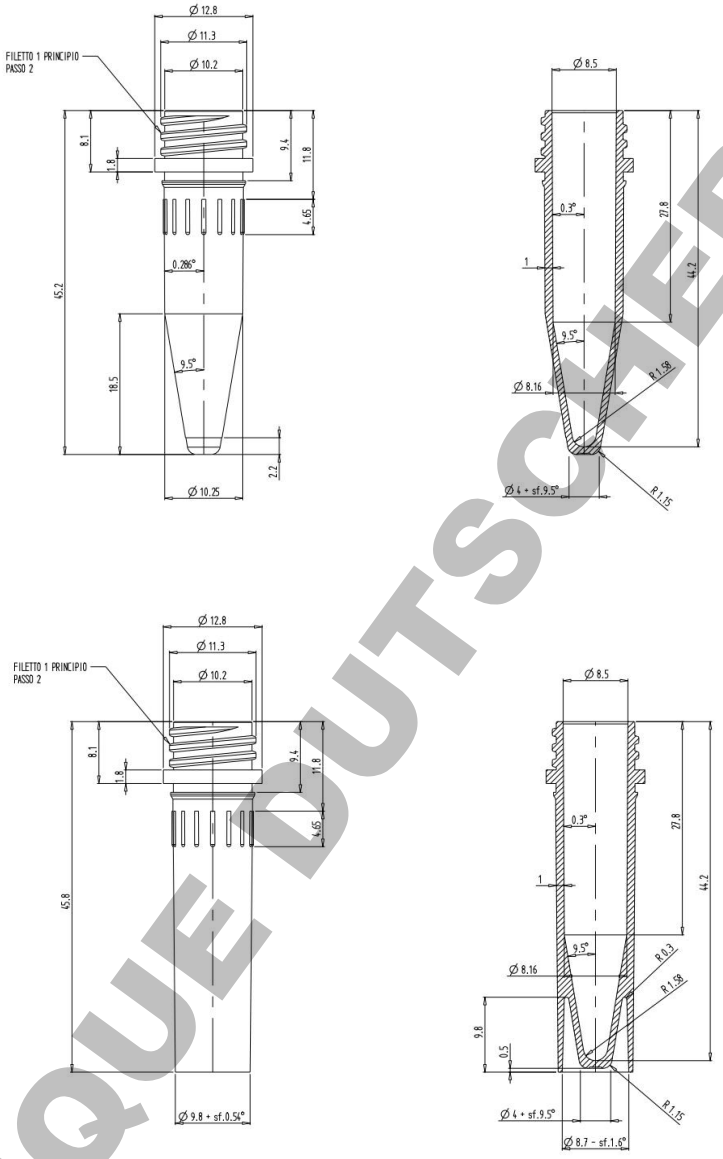

DIN 16901		SCOSTAMENTI AMMISSIBILI																					
Gruppo Tolleranza	da	0	1	3	6	10	15	22	30	40	53	70	90	120	160	200	250	315	400	500	630	800	
	** a	1	3	6	10	15	22	30	40	53	70	90	120	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
	** A) per dimensioni non legate allo stampo							TOLLERANZE GENERALI									** B) per dimensioni legate allo stampo						
130	A	±0.15	±0.19	±0.20	±0.21	±0.23	±0.25	±0.27	±0.30	±0.34	±0.38	±0.44	±0.51	±0.60	±0.70	±0.90	±1.10	±1.30	±1.60	±2.00	±2.50	±3.00	
	B	± 0.05	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20	±0.24	±0.28	±0.34	±0.41	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.20	±1.50	±1.90	±2.40	±2.90	

SE NON SPECIFICATO: **QUOTE IN MILLIMETRI**
FINITURA SUPERFICIE:
TOLLERANZE: **DIN 16901**
LINEARE:
ANGOLARE:

FINITURA:
LUCIDA

REVISIONE
Prima emissione
26/02/2009

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

TITOLO
MICROPROVETTE TAPPO A VITE 1,5ml

MICROTUBES SCREW CAP 1.5ml

	NOME	FIRMA	DATA
DISEGNATO			
VERIFICATO			
APPROVATO			

MATERIALE:
POLIPROPILENE

PESO:

N. DISEGNO
338/2009-1.5

Documento riservato di rilevante valore economico, di proprietà della Biosigma Srl. Vietata la riproduzione e/o la divulgazione, anche parziale, a terzi, senza l'autorizzazione scritta specifica della direzione Biosigma Srl

SCALA: 1:1

FOGLIO 1 di 1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS