
MICROPROVETTA 0.5 ML

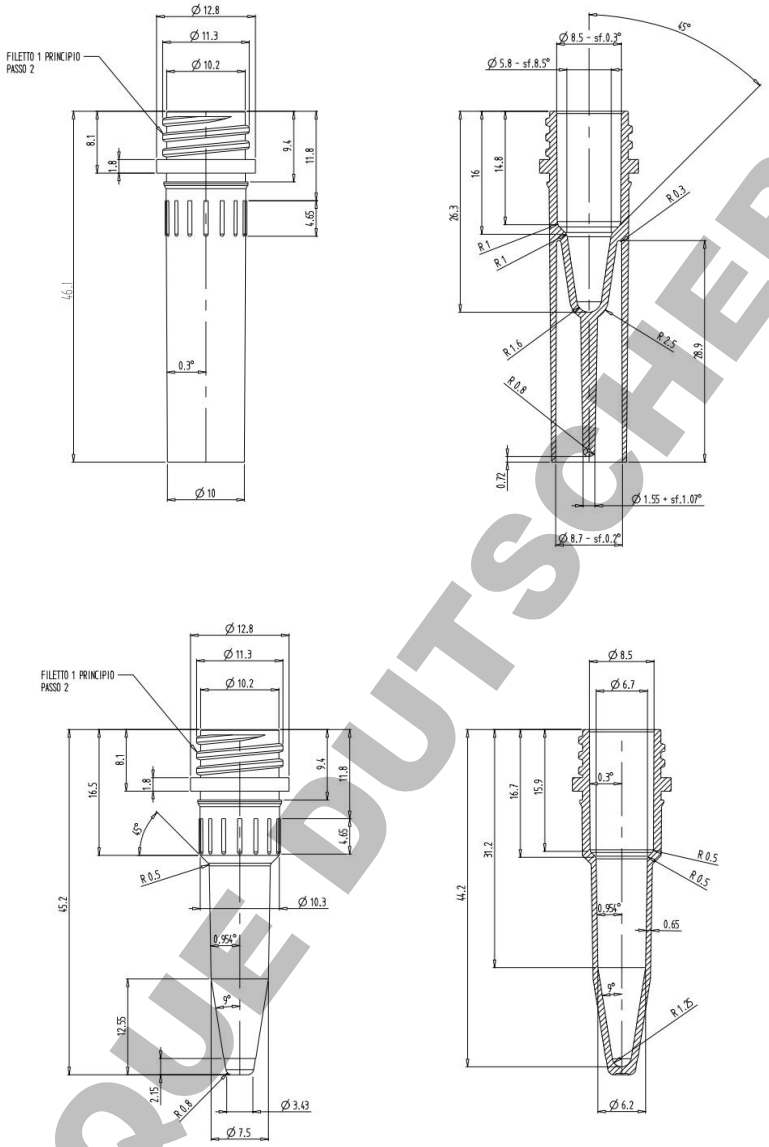

DIN 16901		SCOSTAMENTI AMMISSIBILI																					
Gruppo Tolleranza	da	0	1	3	6	10	15	22	30	40	53	70	90	120	160	200	250	315	400	500	630	800	
	** a	1	3	6	10	15	22	30	40	53	70	90	120	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
		** A) per dimensioni non legate allo stampo						TOLLERANZE GENERALI									** B) per dimensioni legate allo stampo						
130	A	±0.15	±0.19	±0.20	±0.21	±0.23	±0.25	±0.27	±0.30	±0.34	±0.38	±0.44	±0.51	±0.60	±0.70	±0.90	±1.10	±1.30	±1.60	±2.00	±2.50	±3.00	
	B	± 0.05	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20	±0.24	±0.28	±0.34	±0.41	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.20	±1.50	±1.90	±2.40	±2.90	

SE NON SPECIFICATO: **QUOTE IN MILLIMETRI** FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: **DIN 16901** LINEARE: ANGOLARE:		FINITURA: **LUCIDA**	REVISIONE Prima emissione 26/02/2009	SOSTITUISCE:	SOSTITUITO DA:	
				TITOLO **MICROPROVETTE TAPPO A VITE 0,5ml** **MICROTUBES SCREW CAP 0.5ml**		
	NOME / FIRMA / DATA					
DISEGNATO		MATERIALE: **POLIPROPILENE**	PESO:	N. DISEGNO **338/2009-0.5**	Documento riservato di rilevante valore economico, di proprietà della Biosigma Srl. Vietata la riproduzione e/o la divulgazione, anche parziale, a terzi, senza l'autorizzazione scritta specifica della direzione Biosigma Srl	
VERIFICATO						
APPROVATO						
					SCALA: 1:1	FOGLIO 1 di 1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS