

Fiche Technique

GETINGE

Configuration 1300 ST



SOMMAIRE

1. Getinge, un partenaire leader à votre service	3
2. EQUIPEMENT	4
2.1 Conception.....	4
2.2 Fonctionnement	4
2.3 Caractéristiques techniques	5
3. ACCESSOIRES.....	6
3.1 Kit de compatibilité paniers.....	7
3.2 Paniers Simples.....	7
3.3 Accessoires amovibles pour Paniers Simples	8
3.4 Paniers Injecteurs longs.....	9
3.5 Paniers Injecteurs Courts.....	11
3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles.....	12
3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs	12
3.8 Paniers Injecteurs Mélangés	13
3.9 Paniers Mixtes	14
3.10Transport et Stockage	15
4. PRESTATIONS	16
4.1 Installation	16
4.2 Formation	16
5. OPTIONS DISPONIBLES.....	17
5.1 Tension électrique	17
5.2 Kit Basse pression.....	17
5.3 Ensemble de Contact sec (x3).....	17
5.4 Connectivité imprimante.....	17

1. Getinge, un partenaire leader à votre service


<p>1904 Founded in Getinge, Sweden</p>	<p>24.1 BSEK Net sales 2018</p>	<p>90% 90% of sales go to hospitals, 10% to pharma & research</p>
<p>25,000 Customers in +135 countries</p>	<p>Gothenburg HQ located in Sweden</p>	<p>+10,000 Employees worldwide</p>



USA	
Fairfield	Cardiac assist
Mahwah	Cardiac assist
Wayne	Instruments for vascular surgery, vascular implants
Denver	Chemical indicators
Merrimack	Products for the cardiovascular market
SWEDEN	
Solna	Ventilators and anesthesia machines
Växjö	Disinfection equipment
Getinge	Sterilization equipment
FRANCE	
Ardon	OR lights
La Ciotat	Vascular implants
Toulouse	Disinfection equipment
Vendôme	Isolators, sterile transfer and sterile packaging

POLAND	
Poznan	Sterilization equipment
TURKEY	
Antalya	Consumables for perfusion products
Ankara	Low temperature sterilization technology, and sterilization equipment
GERMANY	
Hechingen	Consumables for perfusion products
Rastatt	Surgical tables, cardiopulmonary machines and other surgical equipment
Feldkirchen	Systems for hemodynamic monitoring
CHINA	
Suzhou	Surgical tables, ceiling supply units cardiovascular products, and disinfection and sterilization equipment

2. EQUIPEMENT

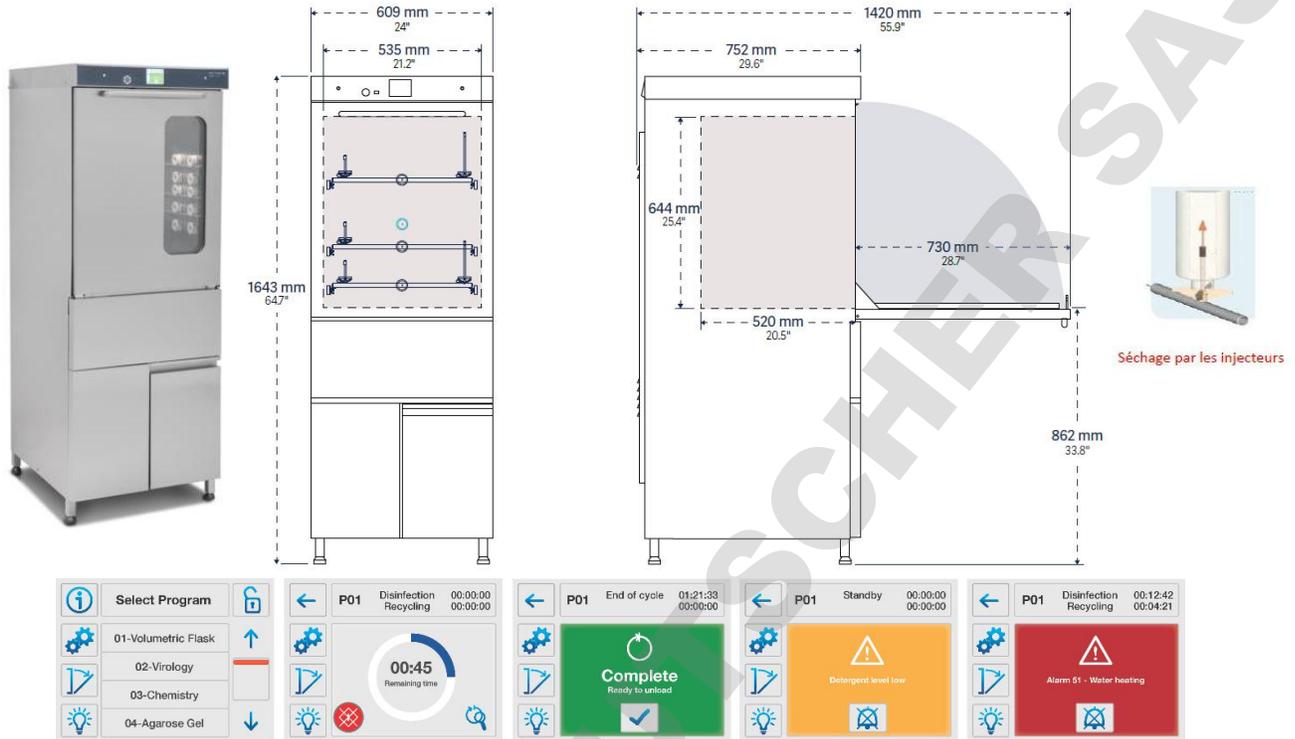

2.1 Conception

- Fabrication Française (Toulouse)
- Chambre et porte en acier inoxX2 Cr Ni 17-12 (316L).
- Châssis inoxX2 Cr Ni 18-10 (304L).
- Porte abattante avec verrouillage électromagnétique.
- Vue sur le process par oculus rétroéclairé.
- 3 niveaux de lavages indépendants.



2.2 Fonctionnement

- Programmation par microprocesseur PROLUX avec modification sous code d'accès des paramètres de fonctionnement (durées, température, concentration)
- Ecran tactile 3,5" intuitif et convivial.
- Verrouillage électromagnétique de la porte pendant le fonctionnement du laveur.
- Circuit hydraulique en inox avec colonne de distribution équipée de bouches et clapets limitant les pertes de charges.
- Dosage des produits additifs effectué par 2 pompes péristaltiques.
- Détection du niveau dans les bidons de produit par flotteur.



- Séchage par insufflation d'air chaud filtré et forcé dans la cuve et via les injecteurs.
- Filtration HEPA pour une meilleure qualité de l'air de séchage.
- Stockage des produits de lavage (2 X 10 litres) dans un tiroir placé sous le laveur.
- 1 sortie USB 3.0 en façade.
- Laveur équipé en série d'un condenseur et d'un adoucisseur.
- Arrêt d'urgence.
- Neutralisation des effluents avant rejet à la vidange lors de chaque phase additivée.
- Refroidissement des rejets avant la vidange lors de chaque phase.

2.3 Caractéristiques techniques


- Tension électrique : 380V T+T+N 50Hz, 15A/Phase, 10KW, Protection 20A
- Dimensions hors tout : Largeur 609mm Hauteur 1643mm Profondeur 752mm (768mm si option 1300-7)
- Dimensions internes disponibles : Largeur 535mm Hauteur 644mm Profondeur 520mm
- Débit de la pompe 420 L/min
- Poids 145 Kg
- Niveau sonore <63Db
- Déperdition calorifique : 860 Kcal /H
- 15 litres par phase de lavage
- Possibilité de raccorder le laveur avec deux qualités d'eaux différentes pour le lavage et rinçage final
- Colisage :
 - o Poids : 200 Kg
 - o Dimensions : 1010 x 840 x 1970 mm

3. ACCESSOIRES



Paniers compatibles pour tous les laveurs 810 à 1300 anciennes et nouvelles générations.

5 combinaisons possibles

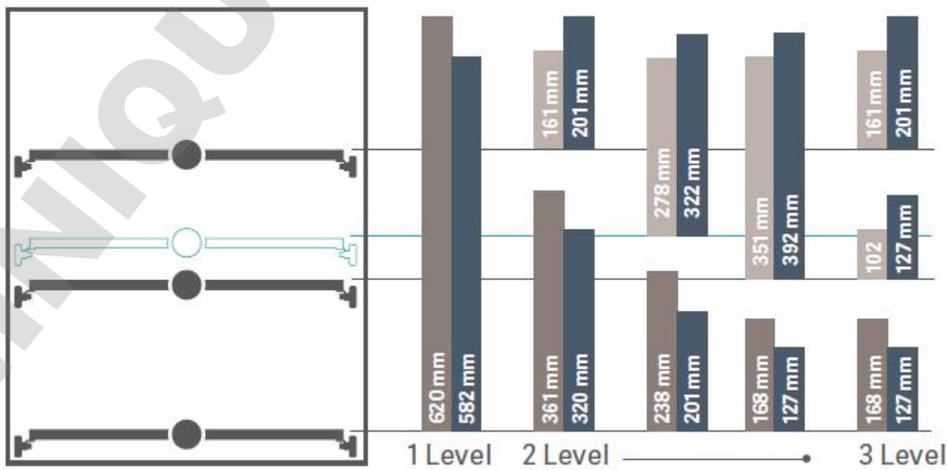

- PST Basic basket
- PSBT Basic basket with spray arm
- IXC / IXL injection racks (long / short jets)

3.1 Kit de compatibilité paniers

Références	Description
------------	-------------

8151400-ADAPT	Kit roues pour réutiliser les anciens paniers
---------------	-----------------------------------------------

3.2 Paniers Simples

Références	Description
------------	-------------



8151300-PST	PST - Panier Simple
-------------	---------------------



8151300-PSBT	PSBT - Panier Simple avec Bras
--------------	--------------------------------






8151300-PSBT1/2	PSBT 1/2 - Demi Panier Simple avec Bras
-----------------	-----------------------------------------



8151300-BP	BP - Panier pour boîtes de Petri
------------	----------------------------------

3.3 Accessoires amovibles pour Paniers Simples

Références	Description
	8151300-SSL SSL - Support Standard Long
	8151300-SSL1/3 SSL 1/3 - Support Standard Long couvrant 1/3 du panier
	8151300-SSC SSC - Support Standard Long
	8151300-SSC1/3 SSC 1/3 - Support Standard Court couvrant 1/3 du panier
	8151300-GC GC - Grille couvercle réversible pour panier simple
	8151300-GC 1/2 GC ½ PS – ½ Grille couvercle réversible pour panier simple
	8151300-GC 1/3 GC 1/3 PS – 1/3 Grille couvercle réversible pour panier simple
	8151600-LTC LTC - Panier en grille inox pour tubes longs avec couvercle



8151600-LTCXL LTCXL - Panier en grille inox XL pour tubes longs avec couvercle



8151600-STC STC - Panier en grille inox pour tubes courts avec couvercle



8151600-STCXL STCXL - Panier en grille inox XL pour tubes courts avec couvercle



8151600-CSTC CSTC - Petit couvercle pour STC/STCXL/LTC/LTCXL

3.4 Paniers Injecteurs longs

Références	Description
------------	-------------



8151300-1IXL 1 IXL - Panier 1 Injecteur Long



8151300-2IXL 2 IXL - Panier 2 Injecteurs Longs



8151300-4IXLDIFF 4 IXL DIFF - Panier 4 Injecteurs Longs avec boules de diffusion



8151300-5IXL 5 IXL - Panier 5 Injecteurs Longs



8151300-9IXL 9 IXL - Panier 9 Injecteurs Longs



8151300-12IXL 12 IXL - Panier 12 Injecteurs Longs




8151300-20IXL 20 IXL - Panier 20 Injecteurs Longs



8151300-36IXL 36 IXL - Panier 36 Injecteurs Longs



8151300-48IXL 48 IXL - Panier 48 Injecteurs Longs



8151300-64IXL 64 IXL - Panier 64 Injecteurs Longs



1600-100IXL 100 IXL - Panier 100 Injecteurs Longs

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.5 Paniers Injecteurs Courts

Références	Description
	8151300-27IXC1/2 27 IXC 1/2 - Demi Panier 27 Injecteurs Courts
	8151300-36IXC 36 IXC - Panier 36 Injecteurs Courts
	8151300-41IXC 41 IXC - Panier 41 Injecteurs Courts
	8151300-48IXC 48 IXC - Panier 48 Injecteurs Courts
	8151300-64IXC 64 IXC - Panier 64 Injecteurs Courts
	8151300-100IXC 100 IXC - Panier 100 Injecteurs Courts

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles



8151300-48IXA 48 IXA - Panier 48 Injecteurs Aiguilles



8151300-64IXA 64 IXA - Panier 64 Injecteurs Aiguilles



8151300-100IXA 100 IXA - Panier 100 Injecteurs Aiguilles

3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs


Références

Description

8151300-GCI20 GCIC20 - Grille de maintien pour panier 20 injecteurs

8151300-GCI36 GCIC36 - Grille de maintien pour panier 36 injecteurs

8151300-GCI48 GCIC48 - Grille de maintien pour panier 48 injecteurs



8151300-GCI GCI - Grille couvercle pour panier injecteurs



8151300-GCI 1/2 GCI 1/2 – ½ Grille couvercle pour panier injecteurs



8151300-GCI 1/3 GCI 1/3 – 1/3 Grille couvercle pour panier injecteurs

3.8 Paniers Injecteurs Mélangés

Références	Description
 8151300-36IXLC	36 IXLC - Panier 36 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-48IXLC	48 IXLC - Panier 48 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-48IXLCA	48 IXLCA - Panier 48 Injecteurs Longs, Courts & Aiguilles
 8151300-64IXA/2	64 IXA 1/2 - Panier 64 Injecteurs ½ Aiguilles 1/2 Courts
 8151300-64IXLC	64 IXLC - Panier 64 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-100IXA/2	100 IXA/2 - Panier 100 Injecteurs 1/2 Aiguilles 1/2 Courts



8151300-100IXLC 100 IXLC - Panier 100 Injecteurs Longs & Courts

3.9 Paniers Mixtes

Références	Description
 8151300-PS/100PIP	PS/100PIP - Panier mixte simple + 100 Pipettes
 8151300-25PIP/24IXLC	25PIP/24IXLC - Panier mixte 25 Pipettes + 24 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-25PIP/30IXLC	25PIP/30IXLC - Panier mixte 25 Pipettes + 30 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-4EP/14IXC/PS	4EP/14IXC/PS - Panier mixte 4 Eprouvettes inclinées + 14 Injecteurs Courts + simple
 8151300-4EP/28IXLC	4EP/28IXLC - Panier mixte 4 Eprouvettes inclinées + 28 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-50PIP/30IXLC	50PIP/30IXLC - Panier mixte 50 Pipettes + 30 Injecteurs Longs & Courts
 8151300-PS/21IXLC/25PIP	PS/21IXLC/25PIP - Panier mixte simple + 25 Pipettes + 21 injecteurs Longs & Courts



8151300-PS/27IXLC PS/27IXLC - Panier mixte simple + 27 injecteurs Longs & Courts

8151300-34IXC/14IXA 34 IXC/ 14 IXA - Panier mixte 34 Injecteurs Courts + 14 Injecteurs Aiguilles

3.10 Transport et Stockage

Références	Description
------------	-------------



8151300-RP RP - Meuble de rangement de paniers à 3 niveaux



1300-TN TN13 - Trolley tous niveaux pour laveur 1300LX

4. PRESTATIONS

4.1 Installation

La prestation d'installation de nos équipements est assurée par la société Getinge France, qui bénéficie d'une équipe dédiée de plus de 100 techniciens Getinge certifiés.

Une visite de pré-installation sera réalisée à la suite de la commande afin de vérifier la conformité des utilités résumées dans le tableau ci-dessous :

CONFIGURATION 1300			
Normes Installation requises			
Utilités	Tension & Protection	380/400V T+T+N 50 Hz	Puissance 10KW, Consommation 15A/phase, protection 20A/phase
		380/400V T+T sans N 50 Hz	Puissance 10KW, Consommation 15A/phase, protection 20A/phase
		220/240V MONO + T 50Hz	Puissance 7KW, Consommation 31A/phase, protection 40A/phase
		220/240V T+T 50 Hz	Puissance 10KW, Consommation 26A/phase, protection 32A/phase
	Arrivées d'eau	Eau Froide	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars
		Eau Purifiée	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars
		Eau Chaude	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars, T < 50 °C
	Vidange	tube fixe double Ø intérieur 40 (1,6"), 800mm <Hauteur<900mm	

Il appartient au client de mettre en conformité ses utilités avant installation.

4.2 Formation

En fin d'installation, le technicien GETINGE France organise une session de formation dédiée aux utilisateurs afin de comprendre les différentes fonctionnalités de l'équipement et de pouvoir assurer seul la programmation et le lancement des cycles, le changement des détergents, ainsi que la gestion des différentes alarmes.

5. OPTIONS DISPONIBLES

5.1 Tension électrique

Nous conseillons le raccordement des équipements en 380/400 V triphasé + terre + neutre 50Hz. Néanmoins, nous avons la possibilité de pouvoir adapter nos équipements aux tensions suivantes :

- **Ref N°1300-1** : 220/240V MONO 50 HZ
- **Ref N°1300-2** : 220/240V TRI 50 HZ
- **Ref N°1300-3** : 380/400 V triphasé sans neutre + terre 50Hz avec un transfo d'isolement directement intégré dans le laveur.

Nota : Le choix de cette option ne pourra pas être modifié après commande.

5.2 Kit Basse pression

Ref N°1300-4 : Notre équipement sera équipé d'une pompe et d'une électrovanne basse pression intégrée permettant de pallier au manque de pression de votre réseau (< 2 bars) ou d'une installation d'eau imposant de puiser dans une cuve.

5.3 Ensemble de Contact sec (x3)

Ref N°1300-5 : L'équipement sera en mesure de relayer les signaux suivant : cycle en cours, alarme détectée et pilotage de la boucle d'eau.

5.4 Connectivité imprimante

Ref N°1300-6 : Un port RS232 et un port Ethernet en façade arrière permettent la connexion d'une imprimante