PROTECTION THERMIQUE > **Chaleur**

Temp-Tec 332

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES


- Matière Néoprène
- Finition intérieure Tricot protection thermique
- Finition extérieure Granitée
- Longueur (cm) 35.5
- Couleur Noir/bleu
- Taille 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 6 paires/carton
- **Température maximale des objets manipulés :** 175°C



RESULTATS MACHINE THERMIQUE HEAT TESTING®

MAPA a mis au point une machine thermique pour simuler un usage réel avec une pression équivalente à porter une pièce de 1 kg par main.
Un capteur thermique mesure la température à l'intérieur du gant.
Ces mesures nous permettent de construire les courbes "Température/Temps de contact", vous permettant de connaître la zone d'efficacité du gant.

Machine thermique Heat Testing®

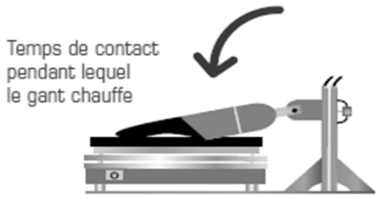

Les courbes ci-dessous indiquent le temps pendant lesquels vous pouvez maintenir un objet en fonction de sa température de travail.
En Ordonnée, on choisit sa température, et en Abscisse on lit le temps de contact maximal pour un maintien de la pièce en toute sécurité.

