
Papier filtre au charbon actif

Applications

Ce papier contient environ 35% de charbon actif de haute qualité et il est recommandé pour une utilisation dans divers domaines aussi bien en laboratoire (clarification et éclaircissement des urines troubles et foncées) qu'en industrie (filtration des bains galvaniques, clarification des liquides colorés, absorption des odeurs).

Grade filtraTECH : **FS99**

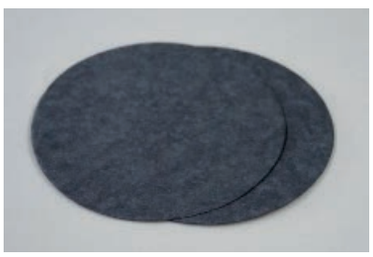

	Grammage (g/m^2) DIN 53104	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtration (sec)
FS99 // Whatman : 508	155	0.35	60

Dim. (mm)	FS99
55	FS99A0055
70	FS99A0070
90	FS99A0090
110	FS99A0110
125	FS99A0125
140	FS99A0140
150	FS99A0150
185	FS99A0185
210	FS99A0210
240	FS99A0240

Dim. (mm)	FS99
195 trou : 61	FS99A195/61
258 trou : 40	FS99A258/40
456 trou : 100	FS99A456/100

Dim. (mm)	FS99
600 x 600	FS99F6060

Info conditionnement :
Tous les paquets contiennent 100 unités
Autres dimensions sur demande

Papier filtre pour brasserie malterie

Applications

Ce papier filtre gaufré convient aux méthodes d'analyse dans les brasseries selon les procédures EBC (European Brewery Convention) et à la préparation d'échantillons pour la détermination de l'extrait de malt.

Grade filtraTECH : **FS97**

	Grammage (g/m^2) DIN 53104	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtration (sec)
FS97 // Whatman : 2555	75	0.17	15



Dim. (mm)	FS97
150	FS97A0150
185	FS97A0185
240	FS97A0240

Dim. (mm)	FS97
240	FS97P0240
270	FS97P0270
320	FS97P0320

Info conditionnement :
Tous les paquets contiennent 100 unités
Autres dimensions sur demande

DOMINIQUE DUTSCHER SAS