Fiche technique

Incubateur réfrigéré (ST)
ST 4 Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard.
L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART PRO:
- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct

Languages	all

DONNÉES TECHNIQUE

Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	250
Capacité utile du travail [l]	203
Contrôleur	microprocesseur avec affichage LCD
affichage	Écran tactile couleur 7"

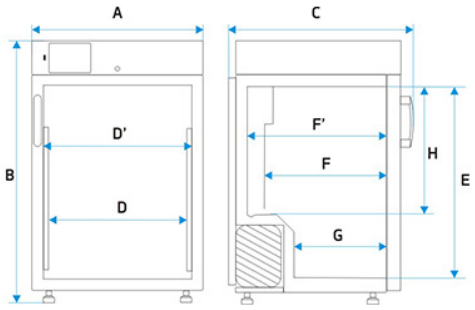
TEMPÉRATURE

Plage de la température [°C]	+3...+70
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 37°C [°C]	0,3
variation de température à 37°C [°C]	0,5
Classe de protection	class 3.3 à DIN 12880

CHAMBRE

Type de porte	pleine / vitrée ou double (option) /1/
Intérieur	
P Smart PRO	DIN 1.4301
PS Smart PRO	DIN 1.4301
logement	
P Smart PRO	tôle recouvert de poudre
PS Smart PRO	acier inoxydable poli

dimensions extérieures [mm] /1/	
largeur A	620
hauteur B	1300
profondeur C	650
dimensions intérieures [mm]	
largeur D	480
largeur D'	520
hauteur E	1060
profondeur F	420
profondeur F'	480
profondeur G	320
hauteur H	840








étagères (standard / max)	4 | 6
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	50
poids [kg]	69

PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES	
zasilanie	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	250
réfrigérante	R1234ze / GWP=1
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)
* - autres alimentations par demande
1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation
2 - sur une surface uniformément chargée
3 - étagère renforcée
4 - version renforcée
5 - additionnelle porte intérieure en verre

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES

	Numéro de commande: * / C	Porte intérieure en verre
	Numéro de commande: * / A	Porte vitrée extérieure
	Numéro de commande: * / P INOX	Étagère en acier inoxydable
	Numéro de commande: * / PP	Étagère perforée
	Numéro de commande: * / PW	Étagère renforcée
	Numéro de commande: KUW GN * / *	Plateau en acier inoxydable
	Numéro de commande: ST / CHL / SWP ALU	Plateau en aluminium avec système coulissant revêtu de poudre
	Numéro de commande: ST / CHL / SWP INOX	Plateau en acier inoxydable avec système coulissant revêtu de poudre
	Numéro de commande: ST / CHL / SWPN INOX	Plateau en acier inoxydable avec système coulissant en acier inoxydable
	Numéro de commande: ORG-FARM	Organisateur pharmaceutique
	Numéro de commande: QLK *	Des roues

	Numéro de commande: * PLUS	Fonction de dégivrage automatique
	Numéro de commande: PT 100	Capteur de température supplémentaire
	Numéro de commande: GNZ	Connecteur interne
	Numéro de commande: OCZ / N	Port d'accès pour capteur externe
	Numéro de commande: IQ / OQ / PQ	Certification IQ, OQ, PQ
	Numéro de commande: BPP 12	Opérations d'affichage gardé par batterie de secours
	Numéro de commande: PORT ALARM	Port d'alarme - signalisation