tel. (+48) 32 453 91 70
e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl
POL-EKO-APARATURA SP. J.
A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

Fiche technique

Incubateur de laboratoire
CLW 750 Smart



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART:
- Écran tactile 4,3, net, en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- alarme visuelle et sonore
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- manuel d'utilisation pour téléchargement direct
- changement vite des paramètres du programme
- barre d'alarme
- fonctionnant avec des gants

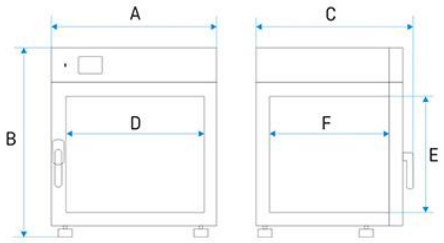


Smart - preview screen

DOCUMENTATION TECHNIQUE DUTSCHER SAS

DONNÉES TECHNIQUE	
Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	749
Capacité utile du travail [l]	749
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 4,3"
TEMPÉRATURE	
Plage de la température [°C]	5°C de la température ambiante ... +100°C
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 37°C [+/-°C]*	0,1
variation de température à 37°C [+/-°C]*	0,5
Classe de protection	class 2.0 à DIN 12880 / class 3.1 (option)
CHAMBRE	
-	double(5) / porte avec fenètre (option)
Intérieur	
Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
IG Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
logement	
Smart	tôle recouvert de poudre
IG Smart	acier inoxydable satiné

dimensions extérieures [mm] /1/	
-	1260
-	1600
profondeur C	880
dimensions intérieures [mm]	
largeur D	1040
hauteur E	1200
profondeur F	600





étagères (standard / max)	5 | 16
- étagère renforcée (PW) /3/	100
Charge max par appareil	140
- version renforcée de l'appareil (W) /4/	300
poids [kg]	260

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES	
source de courant	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	1900
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)
* - stabilité dans le centre géométrique de la chambre; uniformité (K) calculée pour la chambre comme:
K = +/- (T moyenne max - T moyenne min) / 2
** - autres alimentations par demande
1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation
2 - sur une surface uniformément chargée
3 - étagère renforcée
4 - version renforcée
5 - additionnelle porte intérieure en verre

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES

	Numéro de commande: * / A	Porte avec fenêtre
	Numéro de commande: * / P INOX	Étagère en acier inoxydable
	Numéro de commande: * / PP	Étagère perforée
	Numéro de commande: * / PW	Étagère renforcée
	Numéro de commande: KUW GN * / *	Plateau en acier inoxydable
	Numéro de commande: * / W	Version renforcée
	Numéro de commande: OWW / LED	Éclairage intérieur
	Numéro de commande: GNZ	Connecteur interne
	Numéro de commande: HEPA	Filtre d'air frais - HEPA
	Numéro de commande: OCZ / N	Port d'accès pour capteur externe

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

LAB DESK	Numéro de commande: LabDesk	Logiciel LabDesk
>O<	Numéro de commande: IQ / OQ / PQ	Certification IQ, OQ, PQ
DIN 3.1	Numéro de commande: * / 3.1	Classe de protection température 3.1 selon DIN 12880
	Numéro de commande: BPP 12	-
ALARM	Numéro de commande: PORT ALARM	-

DOMINIQUE DUTSCHER SAS