
ERGOMAT.COM

Les Tapis de Base d'Ergomat

Les tapis Ergomat Basic sont des tapis ergonomiques et antifatigue légers qui performent dans des environnements de travail non exigeants tels que des comptoirs de vente au détail, des centres de tri, des salles de courrier ou tout autre fonction de bureau classique. Lorsqu'il est utilisé conformément aux spécifications fournies, ce tapis de base ne courbera pas, ne se déchirera pas, ne se désintégrera pas et ne créera pas de risque de chute. Disponible en 3 profils: Á Bulles, Uni et Bubble Down.

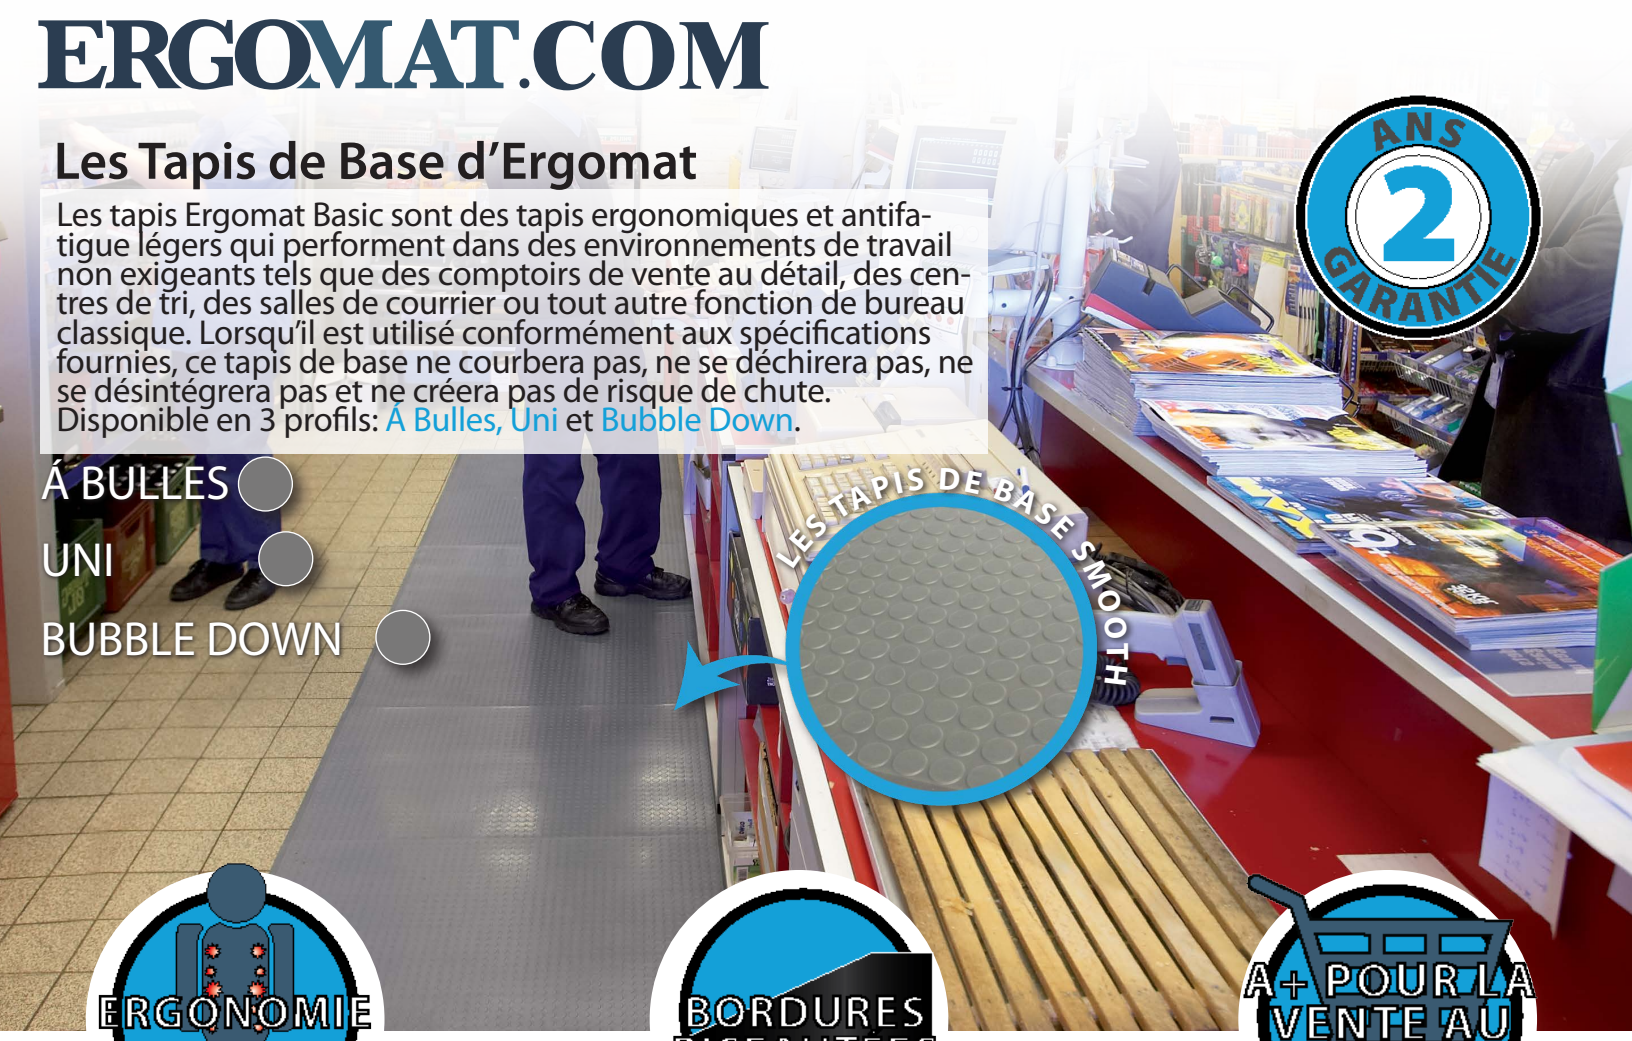

3 Profiles

Á Bulles	Uni	Bubble Down
		
Épaisseur 1,45 cm	Épaisseur 1,1 cm	Épaisseur 1,5 cm 5cm Biseaux Jaunes

AVANTAGES

ERGONOMIE: Conçu pour stimuler la circulation au niveau des pieds, des jambes et du bas du dos. La circulation, qui est stimulée grâce au profil de surface unique et breveté que possèdent les tapis Ergomat, force la réponse musculaire.

BORDURES BISEAUTÉES: Tapis moulé avec biseaux. Le tapis Basic Bubble Down est toujours livré avec des biseaux jaunes de 5 cm. Les biseaux ne s'enrouleront jamais, éliminant les risques de trébuchement.

A+ POUR LA VENTE AU DÉTAIL: Les surfaces lisses des tapis de base Smooth et Bubble Down facilitent les mouvements de pivot des travailleurs dans des environnements de travail peu exigeants.

TOUTE TAILLE TOUTE FORME: Possibilité d'être fourni Sur Mesure pour n'importe quelle taille et forme pour créer une surface continue et éliminer les jonctions susceptibles de créer des risques de chute.

SANS SILICONE: Tous les tapis Ergomat sont sans silicone.

VRAIE GARANTIE: Ergomat supporte à 100% ses produits avec une couverture de remplacement complète si le produit ne fonctionne pas tel que stipulé pour la période mentionnée. Chez Ergomat, nous appelons cela une Vraie Garantie.

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Rev. 10/12/2023

Les Tapis de Base d'Ergomat

	UNI	Á BULLES	BASIC BUBBLE DOWN
Matériau	Polyuréthane		
Couleurs	Charbon		Charbon des biseaux jaunes
Poids	1900 g +/- 50 g // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs	2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Longueur sans rebord	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"		
Largeur sans rebord	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"		
Épaisseur	11 mm // 0.43"	14,5 mm // 0.57"	15 mm // 0.625"
Densité	330 kg/m^3 +/- 10 % ISO 2781		
Dureté	18-28 Sh A DIN 53505		
Résistance à l'usure = 5 N	800 mm^3 // 31.5 po^3 ISO 46 49 (5 N)		
Résistance électrique Surface point à point % 50 RH	>20x10^9 Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001		
Résistance à la cassure	1 Mpa EN ISO 527-1		
Élongation à la cassure	200% EN ISO 527-1		
Force de déchirement	1,5 N/mm ASTM D 624		
Propriétés thermiques			
Température minimale d'utilisation	0°C // 32°F		
Température maximale d'utilisation	32°C // 90°F		
Température maximale / Courte durée	40°C // 115°F		
Résistance aux UV	Faible		
Garantie	2 ans		

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE