
BR 300 095

Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage mural apparent

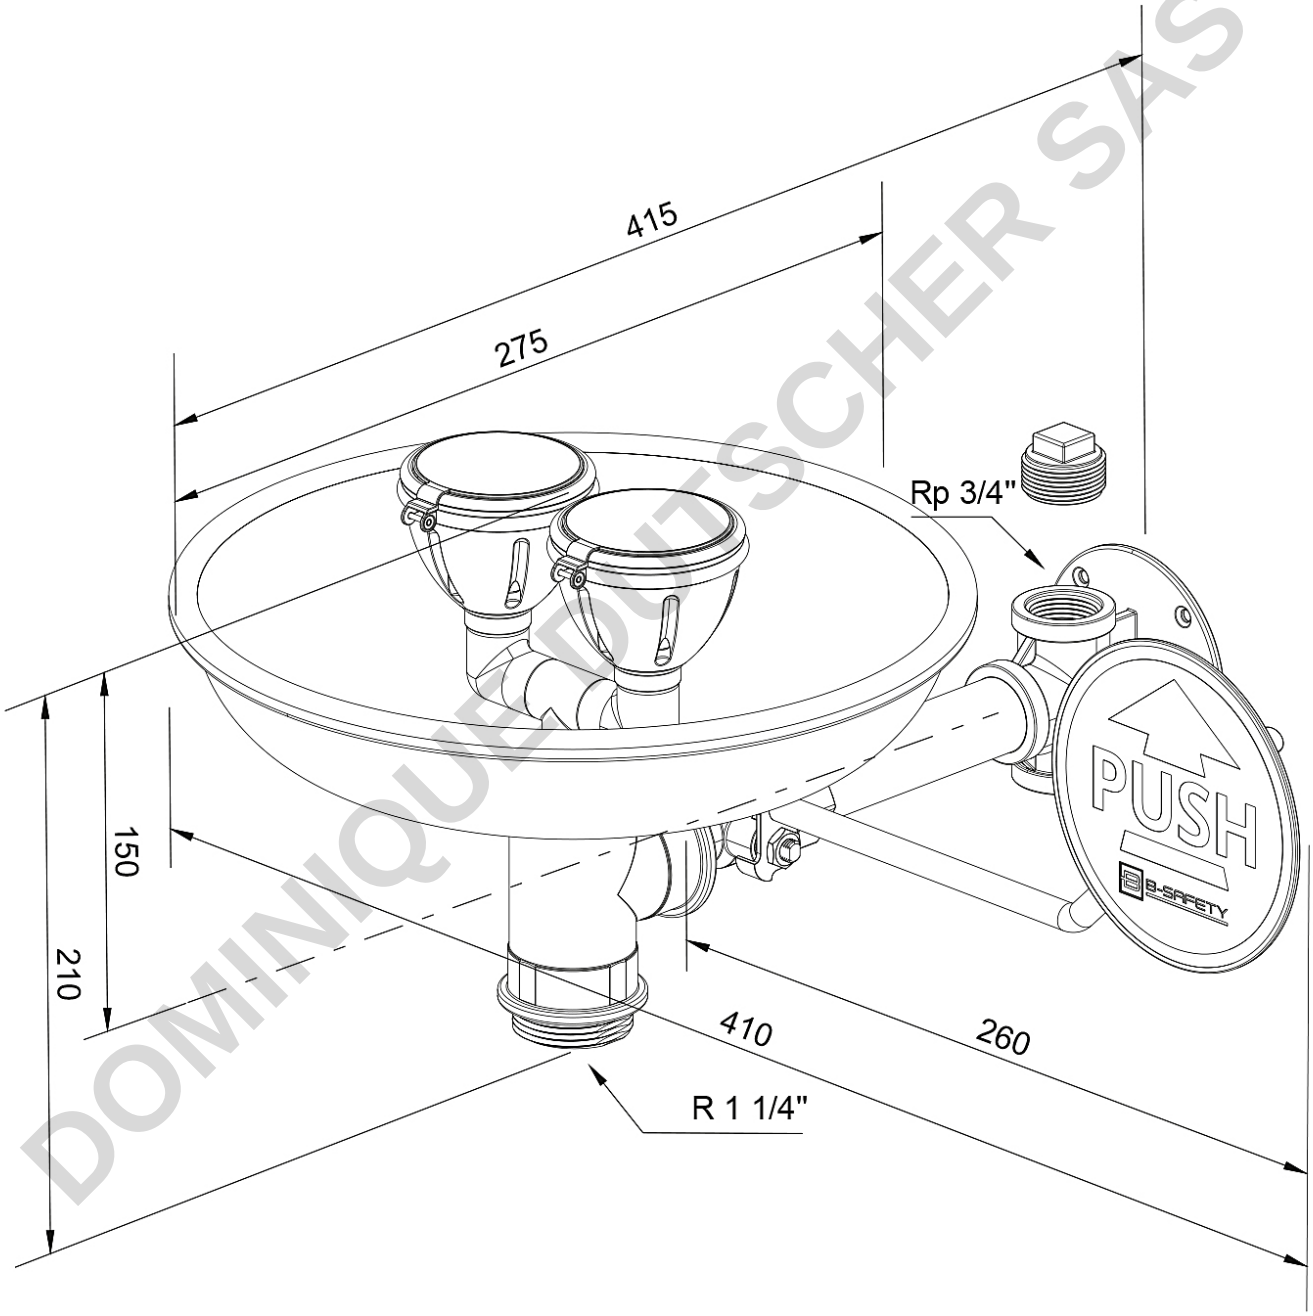

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Description technique

Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage mural apparent
- bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, finition polie, raccord d'eau F 3/4"
- bouchon 3/4" en acier inoxydable
- Tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement aisés de la douche, poli - Robinet à boisseau sphérique 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué selon la norme DIN-DVGW
- Robinet à boisseau sphérique de 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué selon la norme DIN-DVGW
- Panneau de commande en acier inoxydable, poli, longueur 240 mm, avec grand signal « PUSH », fluorescent selon la norme NF 67510
- Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 2,5 à 5 bar
- Pommes de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, avec plaque de vaporisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche, avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution
- Bac collecteur en acier inoxydable, diamètre 275 mm, poli, raccord d'évacuation M 1 1/4"
- Panneau indicateur pour Laveur D´yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres
- Hauteur 210 mm, portée 415 mm, largeur totale avec levier 410 mm
- Hauteur de pose 860 mm (± 200 mm)
- Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717
- Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- Certifié et homologué DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 300 095

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bars
Débit :	14 litres / minute
Raccord d'eau :	F 3/4"
Évacuation de l'eau :	M 1 1/4"
Dimensions (H x L x P) :	210 x 410 x 415 mm

Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- ANSI Z358.1-2014	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Distributeur en U :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau de commande :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyauterie, raccord en T, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bride murale, bouchon :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bac collecteur :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Panneau indicateur pour Laveur D´yeux :	film-PVC	-

Vue d’ensemble des produits	
BR 300 095	Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage mural apparent

DOMINIQUE DUTSCHER SAS