
BR 712 020 **Douchette lave-yeux portative ClassicLine avec une tête d'aspersion, pour montage sur table**

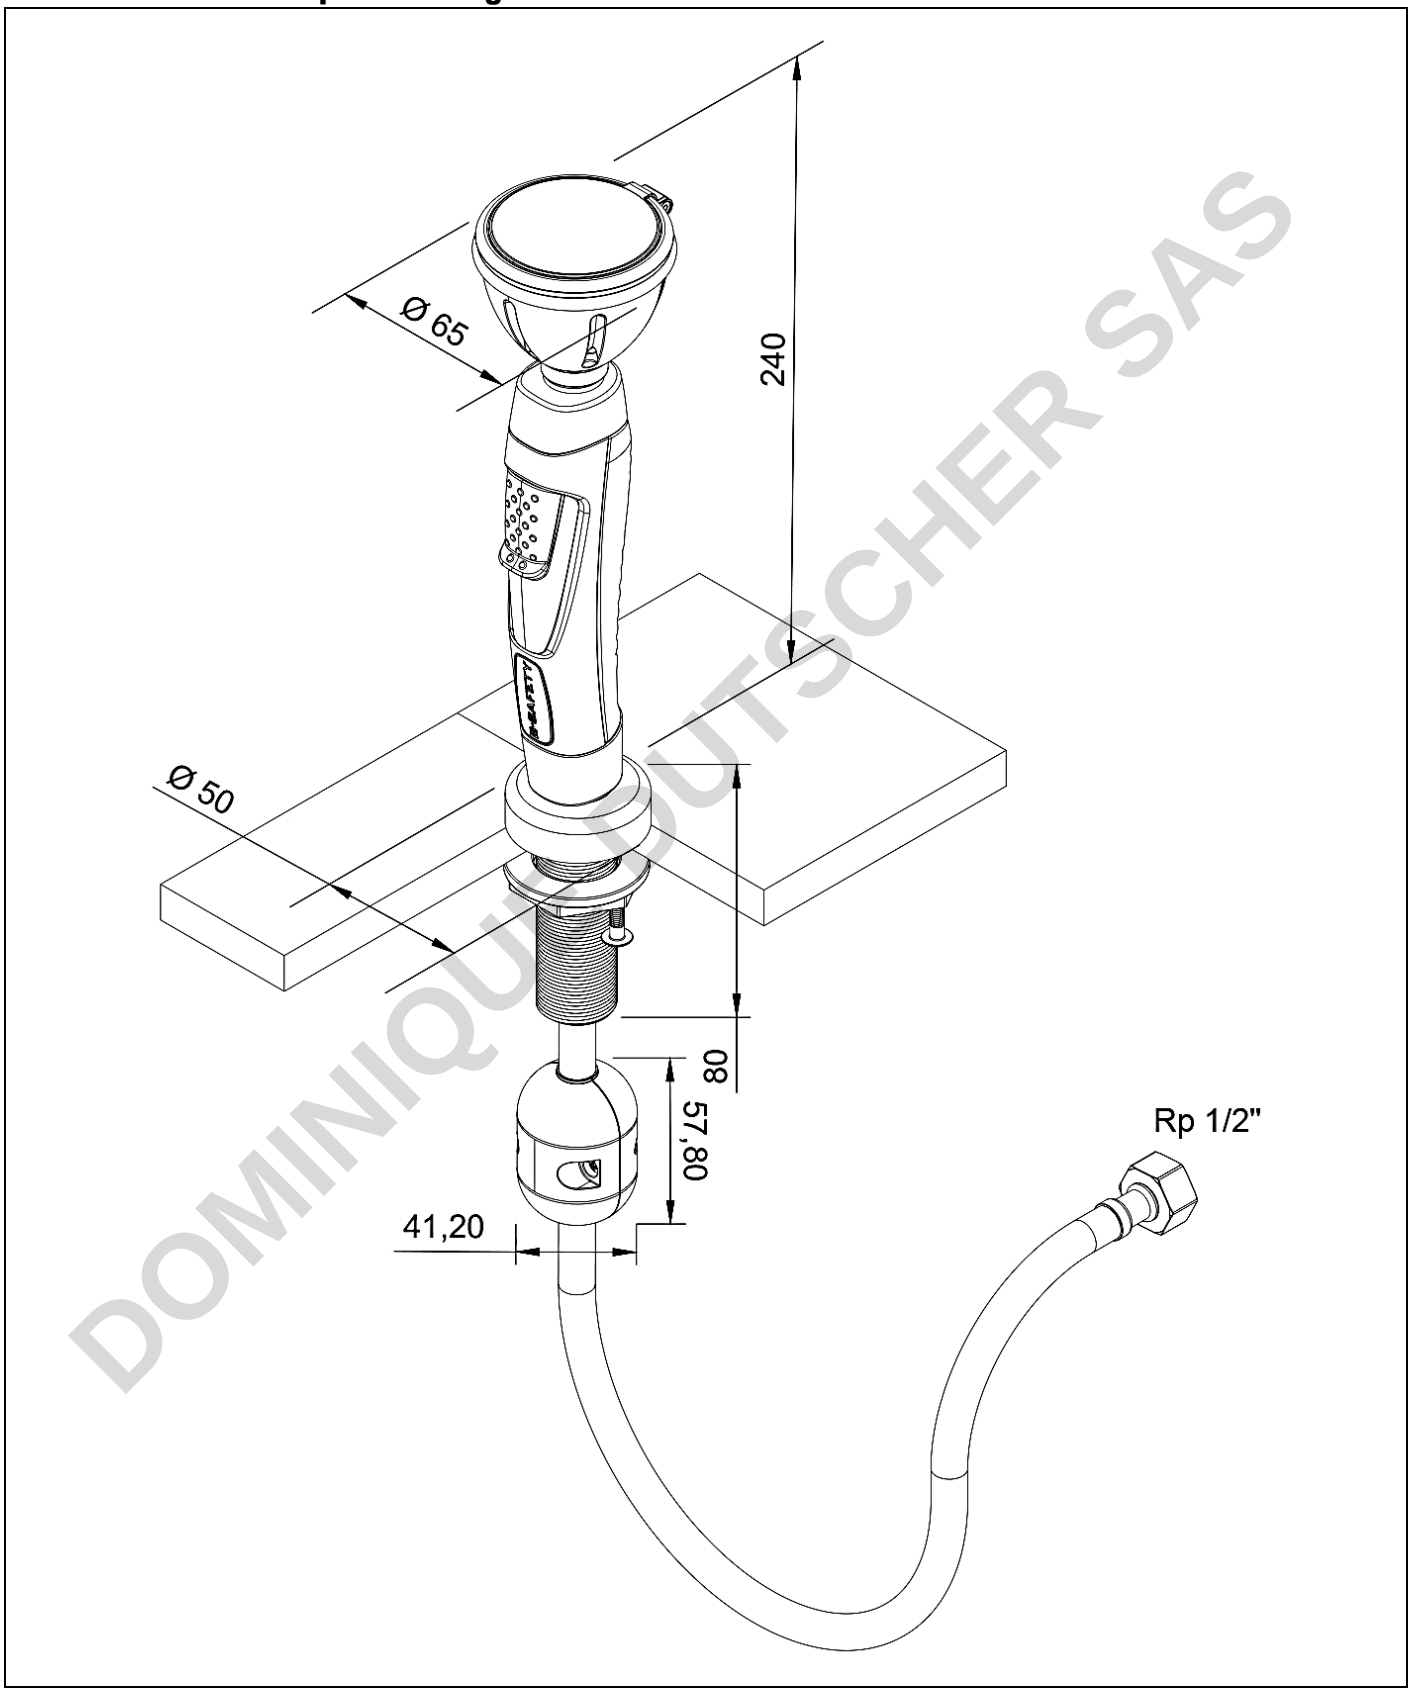

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Description technique

Douchette lave-yeux portative ClassicLine avec une tête d'aspersion, pour montage sur table
- poignée ergonomique avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- tête d'aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable
- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- fixation pour table avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, rosette en plastique, vert, étanchéité à la surface de la table au moyen d'un joint spécial
- Frein de tuyau / lest de tuyau pour douches à main pour le lavage des yeux
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- Hauteur de montage 770 mm (± 200 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 712 020

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	de 1,5 à 5 bar
Débit :	7 litres/min
Raccord d'eau :	F 1/2''
Dimensions (H x L x P) :	240 x 65 x 65 mm

Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- ANSI Z358.1-2014	

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Pièces en contact avec le fluide :	Laiton DZR résistant à la dézincification	CW724R
Tête d'aspersion haute puissance :	Plastique POM	-
Poignée :	Plastique	-
Régulateur de débit :	Plastique POM	-
Gainage du tuyau :	Acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Raccords de tuyaux :	Laiton	CW617N, CW614N
Fixation pour table :	Laiton, plastique	-
Frein de tuyau :	Plastique	-
Panneau pour douchettes lave-yeux :	Film PVC	-

Vue d'ensemble des produits

BR 712 020	Douchette lave-yeux portative ClassicLine avec une tête d'aspersion, pour montage sur table

DOMINIQUE DUTSCHER SAS