
BR 081 085 **ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz**

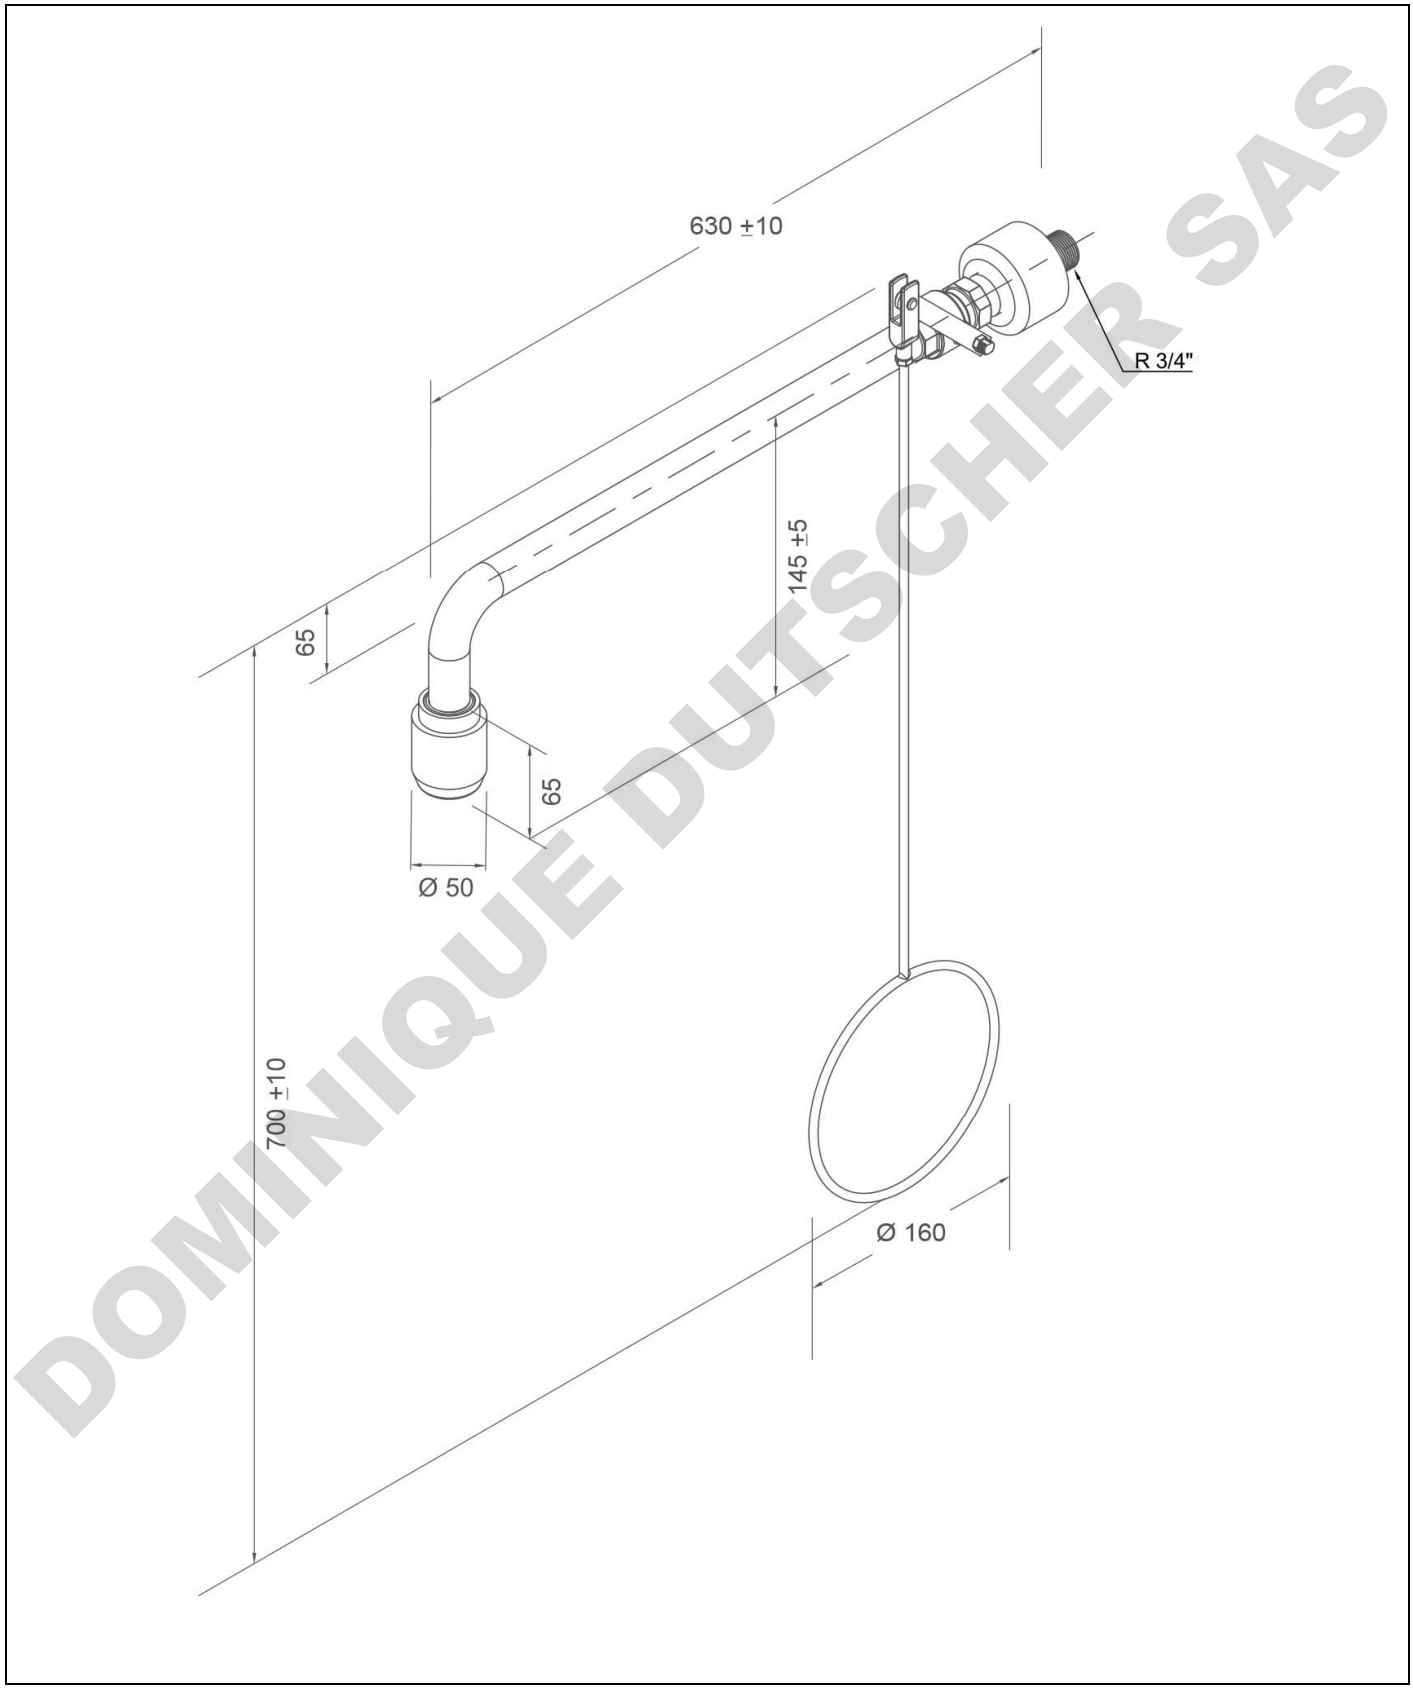

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Technische Beschreibung

ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 75 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
- Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus entzinkungsbeständigem Messing, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 605 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 081 085

Technische Daten

Material:	Edelstahl, Kunststoff
Farbe:	grün, schwarz
Ausladung:	605 mm
Anbringungshöhe:	2345 mm (± 100 mm)
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom:	50 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-AG


Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-5:2019	- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- ANSI Z358.1-2014	

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduschkopf:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Entzinkungsbeständiges DZR-Messing	CW724R
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4301
Zugstange mit Ringgriff:	Edelstahl	1.4372
Schubrosette:	Kunststoff Polyamid	-
Hinweisschild für Körper-Notdusche:	PVC-Folie	-

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Produktübersicht	
BR 081 085	Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 081 085 / 75L	Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 081 085 / 110L	Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Körper-Notduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm. Abmessungen (B x H): 150 x 150 mm	Kunststoff	-	-	**BR 870 150**
	Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.	Edelstahl, Kunststoff	-	-	**BR 082 200**
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün. Länge: 1150 mm	Edelstahl	-	-	**BR 082 300**
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl. Länge: 1150 mm	Edelstahl	-	-	**BR 082 350**
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	**BR 830 955**
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	**BR 710 950**
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	**BR 710 800**
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	**BR 830 400**
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	Kunststoff	-	-	**BR 015 800**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS