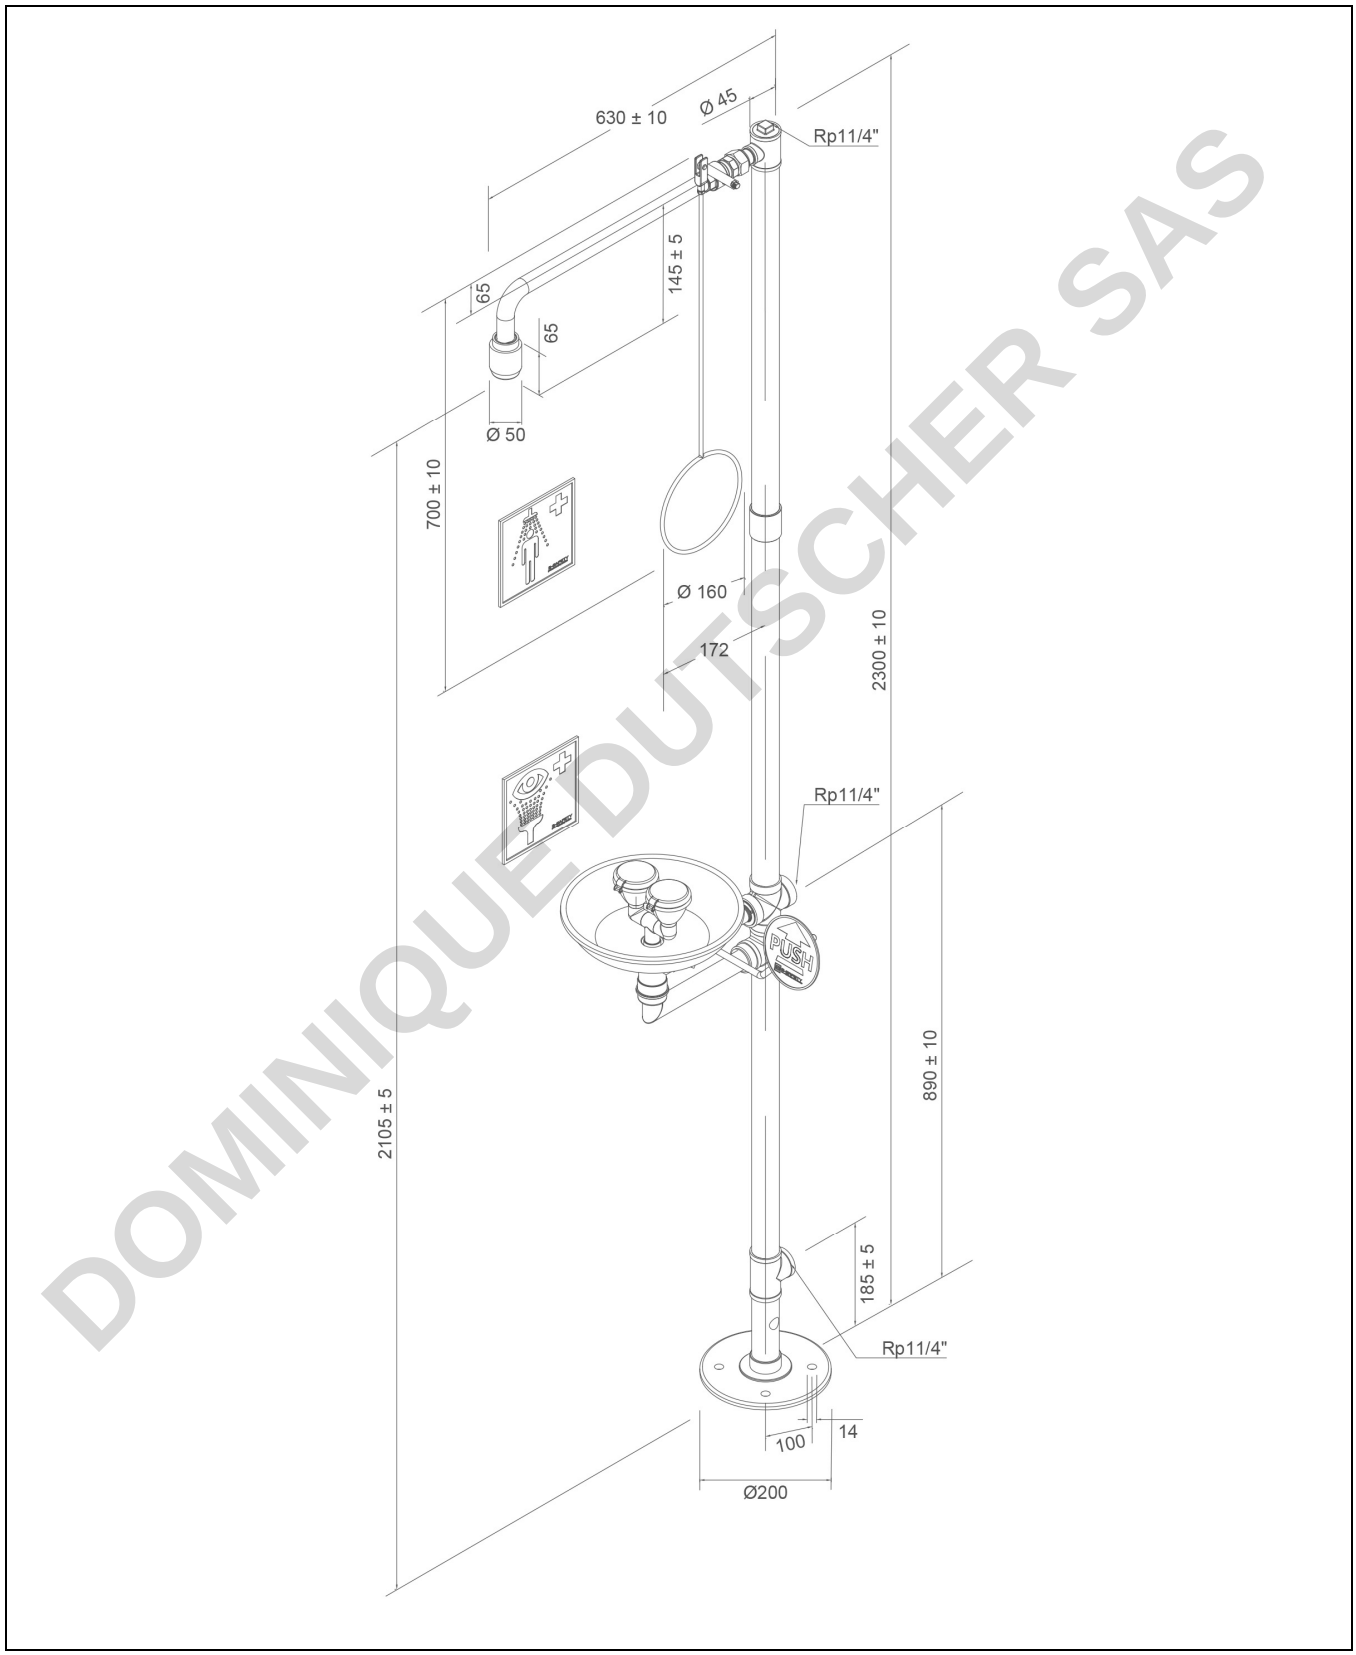
BR 837 585

ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Description technique

ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol
- y compris raccord d'eau supérieur et intermédiaire F 1 1/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 1 1/4" en acier inoxydable
- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, Diamètre 200 mm
- tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en trois parties, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d'eau supérieur et intermédiaire F 1 1/4", avec raccord d'évacuation inférieur pour la douche oculaire, F 1 1/4", hauteur totale 2300 mm
- élément de raccordement en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche
- robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dézincification, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 630 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- Panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- laveur d'yeux de sécurité intégré ClassicLine avec cuvette, hauteur de montage 970 mm, choix libre de l'alignement du laveur d'yeux sur site
- tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement faciles de la douche, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques
- robinet à billes 1/2" en acier inoxydable, avec commande à levier PUSH, testé et approuvé DIN-DVGW
- panneau de commande en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 240 mm, avec indication grand format « PUSH », visible la nuit suivant DIN 67510
- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- têtes d'aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur
- cuvette en matière plastique, vert, diamètre 275 mm, raccord d'évacuation M 1 1/4"
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 837 585

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit avec douche oculaire :	50 litres/min
Raccord d'eau :	F 1 1/4"
Dimensions (H x L x P) :	2300 x 400 x 630 mm

Caractéristiques techniques laveur d'yeux :	
Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bar
Débit :	14 litres/min
Raccord d'évacuation :	M 1 1/4"

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- NF EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- NF EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Robinet à billes :	laiton DZR résistant à la dézincification	CW724R
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z12CMN17-07Az
Tés, manchons, bouchons :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Pied support :	acier inoxydable	Z12CMN17-07Az
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-
Douche oculaire :	acier inoxydable, plastique POM	Z 6 CN 18.09
Robinet à billes laveur d'yeux :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bassin de douche oculaire :	matière plastique ABS	-
Tube de vidange douche oculaire :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Régulateur de débit laveur d'yeux :	matière plastique POM	-
Pomme de douche Douche oculaire :	matière plastique POM, EPDM	-
Panneau pour douche oculaire :	film-PVC	-



Vue d'ensemble des produits	
BR 837 585	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 837 585 / 75L	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 837 585 / 110L	ClassicLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol - Débit 110 litres/min (Classe de danger III selon la norme NF EN 15154-5:2019)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessoires pour douches d'urgence industrielles

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Panneau d'information "Douche oculaire et douche de sécurité". Matériel de fixation inclus pour le montage sur le bras de la douche de sécurité. Dimensions : 320 x 180 mm	PVC	-	-	**BR 870 100**
	Actionnement de la plate-forme pour les douches oculaires et les douches de sécurité, en supplément de l'actionnement standard..	Acier, galvanisé	-	-	**BR 870 200**
	Actionnement de la plate-forme pour les douches oculaires et les douches de sécurité, en supplément de l'actionnement standard.	Acier inoxydable	-	-	**BR 870 205**
	Commande par pédale pour les laveurs d'yeux, en plus du déclenchement standard.	Plastique	-	-	**BR 870 370**
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4''	F 3/4''	**BR 830 950**
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit environ 60 litres/min à 2 bar pression de service.	Laiton	M 3/4'' et M 1''	M 3/4'' et M 1''	**BR 710 950**
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4''	F 3/4''	**BR 710 860**
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. EX-Zone 1 et 2.	Laiton	F 3/4''	F 3/4''	**BR 710 860EX**
	Capteur d'urgence pour douches de sécurité, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	**BR 830 400**
	Capteur d'urgence pour douche oculaire, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	**BR 830 450**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	**BR 015 800**
	Soupape anti-brûlure, points de commutation : Ouverture à 41°C, fermeture à 35°C.	Acier inoxydable	F 1/2"	F 1/2"	**BR 830 970**
	Soupape anti-gel, Points de commutation : Ouvrir à 1°C, fermer à 4°C.	Acier inoxydable	F 1/2"	F 1/2“	**BR 830 980**
	Adaptateur de raccordement 1 1/4 pouce, pièce en T, pour le raccordement des valves de protection avant le branchement d'eau de la douche de sécurité.	Acier inoxydable	F 1 1/4"	M 1 1/4" M 1/2"	**BR 830 986**
	Bac de récupération en acier inoxydable avec une grille en GRP, pour les douches oculaires et les douches de sécurité. Dimensions : 1100x1100x150 mm	Acier inoxydable, plastique renforcé fibres de verre	-	M 1 1/4"	**BR 830 700**
	Cabine de douche d'urgence avec cadre en acier inoxydable et parois latérales en acier inoxydable. Dimensions : 2450x1100x1100 mm	Acier inoxydable	-	-	**BR 830 905**
	Bride ANSI pour douches oculaires et douches de sécurité, B16.5, 150 LBS, forme RF. Comprend un mamelon double vers M 1 1/4"	Acier inoxydable V4A / AISI 316	Bride ANSI 1 1/4"	M 1 1/4"	**BR 014 114**
	Bride DIN pour douches oculaires et douches de sécurité, PN 10, avec épaulement. Comprenant un mamelon double sur un filetage de M 1 1/4"	Acier inoxydable V4A / AISI 316	Bride DIN 1 1/4"	M 1 1/4"	**BR 016 114**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS