

## Modèle IO90.195.120.K1.WDC



Dimensions	
Largeur extérieure	1193 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	1050 mm
Profondeur intérieure	522 mm
Hauteur intérieur	1647 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.	

Poids / Masse	
Poids armoire vide	424 Kgs
Charge répartie	531 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1166 mm
Largeur utile	1120 mm
Hauteur d'ouverture	90 mm
Numéro des douanes	94032080










Armoire de sécurité ION-CLASSIC-90 Modèle IO90.195.120.K1.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion

## **Fonction / construction:**

- Robuste et durable : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- Ergonomique: portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- Utilisation controlée: portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Transport facile : socle de transport intégré pour le transport interne
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- Protection totale: 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

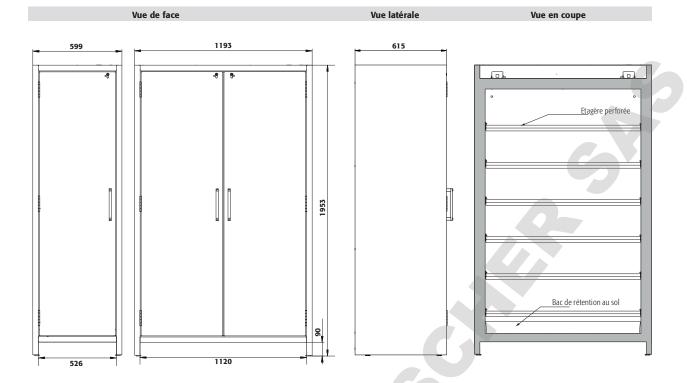

06/2020 2 /2 asecos® GmbH