
Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.R

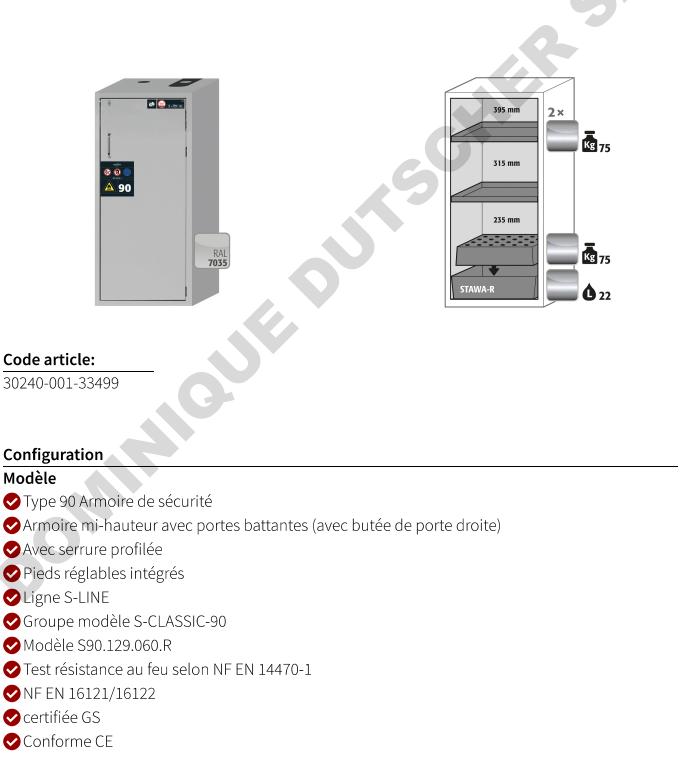

✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 596 x 616 x 1298 ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 450 x 524 x 1072

Couleur

✓ corps gris clair (RAL 7035) ✓ avec porte battante en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✓ 2 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, acier inoxydable
- ✓ 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, acier inoxydable
- ✓ 1 x bac de rétention au sol, volume: 22 Litres, acier inoxydable

Caractéristiques techniques

| Équipée avec 2 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, acier inoxydable 2 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, acier inoxydable 1 x bac de rétention au sol, volume: 22 Litres, acier inoxydable | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Caractéristiques techniques | |
| | | Dimensions l x P x H extérieures | 596 x 616 x 1298 mm |
| | | Dimensions l x P x H intérieures | 450 x 524 x 1072 mm |
| Poids | 201 kgs | | |
| Renouvellement de l'air 10 fois | 3 m ³ /h | | |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois) | 5 Pa | | |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4) | 5 Pa | | |
| Charge répartie | 799 kg/m² | | |
| Charge maximale | 600 kgs | | |
| Largeur utile en option | 2 x 224 mm | | |
| Hauteur d'ouverture en option | 95 mm | | |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie) | 75,00 kgs | | |
| Capacité de charge de caillebotis | 75,00 kgs | | |
| Capacité du bac de rétention au sol | 22,00 Litres | | |
| ecl@ss 5.1.4 | 21-10-04-07 | | |
| ecl@ss 9.1 | 40-06-90-90 | | |
| ecl@ss 10.0 | 40-06-90-90 | | |
| ecl@ss 11.0 | 40-06-01-09 | | |
| ecl@ss 8.1 | 40-06-01-02 | | |
| | | | |

Service



Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant

Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 5 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs.