LIEBHERR

FFTsg 1501 Performance

Congélateur encastrable sous plan avec refroidissement statique



Spécifications

Volume brut/utile	101/60 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/648/852
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	420/370/610
Consommation électrique en 365 jours	230 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C [1]
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	37 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	230 kJ/h
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	–
Alarme de température	optique et sonore
Plan de travail	oui, amovible
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tiroirs	3
Nombre de corbeilles	3
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Hauteur de compartiment en mm	1 × 145, 2 × 185
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	40,4/38,7 kg
EAN-Nr.	9005382293195


[1] Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

FFTsg 1501 Performance

LIEBHERR

Dessin technique

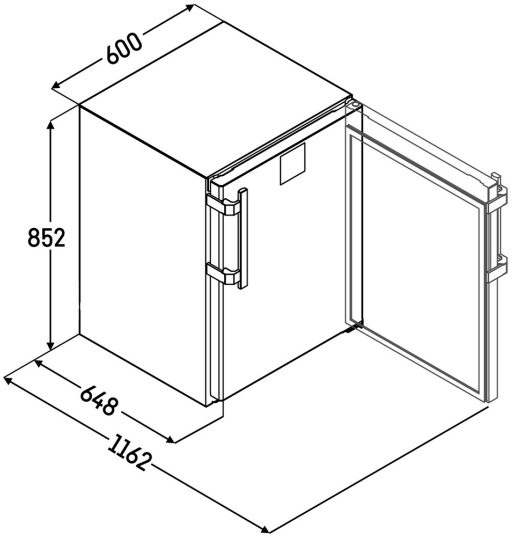

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

home.liebherr.com/professional

Suivez-nous sur