
Appareils d’extraction selon Soxhlet avec réfrigérant d’Allihn

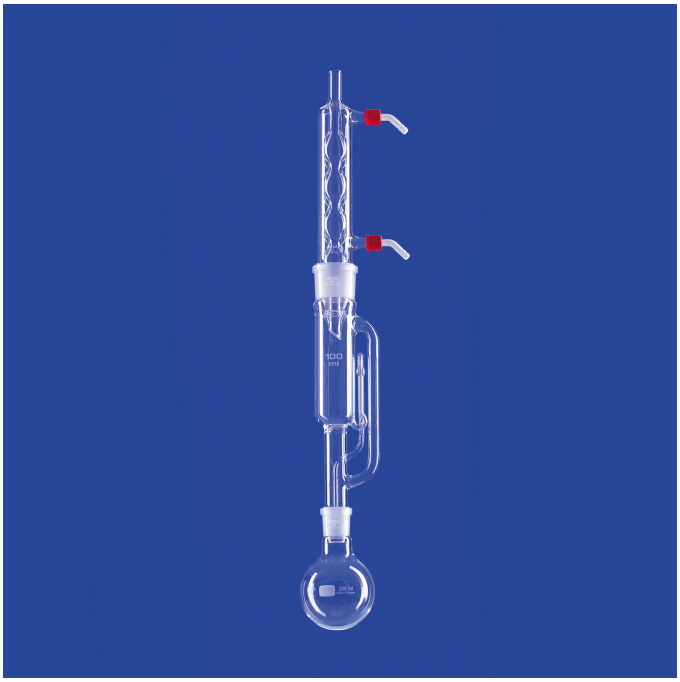

Appareils d’extraction selon Soxhlet avec réfrigérant d’Allihn

Pour l’extraction à partir de matières solides à l’aide d’un solvant approprié, le solvant circule en cycle continu et est séparé du matériau, par distillation, avant tout nouveau contact avec la matière extraite, tandis que le matériau s’accumule dans le ballon de distillation ; cette méthode permet une séparation efficace avec des quantités relativement faibles d’agent d’extraction.

Les appareils complets se composent de: un extracteur de conception compacte et stable, avec raccord à ballon RIN 29/32, fabriqué à partir de tubes DURAN®; réfrigérant d’Allihn, avec filetage GL 14, fabriqué à partir de tubes DURAN®; un ballon à fond rond. matériau : DURAN®

Extracteur (ml)	Réfrigérant (NS)	Ballon RIN (ml)	UE (pièces)	N° d'article
30	29/32	100	1	5 3650 25
70	34/35	s 100	1	5 3650 31
100	45/40	250	1	5 3650 37
150	45/40	250	1	5 3650 43
200	45/40	250	1	5 3650 46
250	45/40	500	1	5 3650 49

Generated on 2026-09-18

DOMINIQUE DUTSCHER SAS