ÉQUILIBRES SOLIDES COMME LE ROC

A&D WEIGHING
DOMINIQUE DUTSCHER SAS



EVEREST™ SERIES

PESÉE DES A&D
... Clairement un meilleur

A&D
G



SERIE

- Grand écran LCD (16 mm de hauteur) avec rétroéclairage – Facile à lire même sous un grand angle de vision ou dans un environnement sombre
- Large sélection parmi 16 modèles différents 30g ~ 12kg
- Contrôle zéro, sélection de modes et sortie de données avec le RS-232C standard
- Pesée triple plage pour les modèles EW-i
- 9 unités de pesée intégrées plus le comptage et le pourcentage avec priorité utilisateur au démarrage
- Fonction de comptage avec amélioration automatique de la précision du comptage
- Fonction comparatrice standard – annonceur HI/OK/LO
- Calibration numérique complète avec réglage de masse définissable par l'utilisateur en option
- Conformité aux BPL avec les sorties d'identification et de numéros de série
- Arrêt automatique
- Taille compacte portable, légère, carrosserie robuste
- Protection du panneau de touches scellé contre la poussière et les déversements
- Profil bas et faible encombrement pour un espace minimal
- Protection contre la surcharge
- Bataille en acier inoxydable
- Batterie Ni-MH rechargeable facile à installer (optionnel)
- Pesée optionnelle sous crochet pour EK-4100i / 6100i / 6000i / 12Ki et EW-12Ki
- Pieds de nivellement et bulle de nivellement pour une pesée précise
- Bague de sécurité pour prévenir les vols




```
              A & D
MODEL      EK-300i
S/N         1234567
ID           ABCDEF
DATE      02/05/17
03:15:40 PM
CAL.TEST(EXT.)
ACTUAL
            0.00  g
         +300.01  g
TARGET
         +300.00  g
SIGNATURE


- - - - - - - - -
```

GLP

Le numéro d'identification d'équilibrage permet la vérification de la sortie d'étalonnage

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



PERFORMANCE SOLIDE COMME LE ROC

Options et accessoires

Imprimante multifonction
AD-8121B
Avec l'heure/la date et les statistiques



Affichage externe
AD-8920





Batterie rechargeable
EKW-09i
Pour une portabilité complète et une utilisation dans les zones avec des problèmes d'alimentation



Étui de transport
CC :106




Plage de pesée
(Série EW-i uniquement)
Indication triple portée

ACAI
Amélioration de la précision du comptage automatique

SALUT/OK/LO
Annonceur comparateur

Exemple
Enregistrez un échantillon ou 100 % en pourcentage

Imprimé
Transmettre les données à l'imprimante ou à l'ordinateur

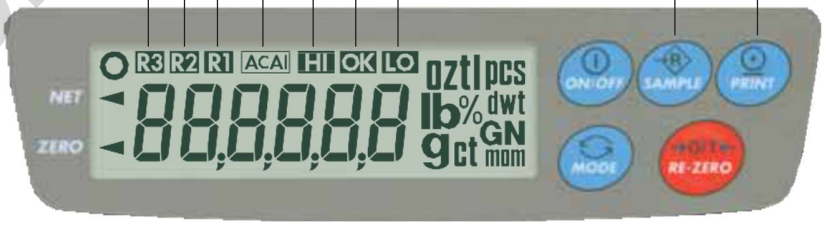

Unités multi-pesées

oz — Once
ozt — (moyenne)
tl — Onces de
lb — Troy ,
GN — Tael Livre
DW (moyenne)
T Unité de grains
— Poids à un penny

g — Gram
CT — Carat
Maman
Maman PCS — Pièces
% — Pourcentage

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Spécifications de l'Everest

		EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-600i*	EK-1200i*	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i
Gram (g)		120x0.01	200x0,01	300x0,01	400x0,01	600x0,01	600x0,1	1200x0,1	2000x00,1	3000x0,1	4000x0,1	6000x00,1
Once décimale (moyenne) (oz)		4.2330x0.0005	7.0550x0.0005	10.5820x0.0005	14.110x0.001	21.164x0.001	21.165x0.005	42,330x0,005	70,550x0,005	105,820x0,005	141.10x0.01	211,64x0,01
Livre décimale (moyenne) (livre)		—	—	—	0,8818x0,0001	1.3228x0.0001	1.3230x0.0005	2,6455x0,0005	4.4090x0.0005	6.6140x0.0005	8,818x0,001	13.228x0.001
Onces de Troy (ozt)		3.8580x0.0005	6,4300x0,0005	9.6450x0.0005	12,860x0,001	19.290x0.001	19.290x0.005	38,580x0,005	64,300x00x0,005	96,450x0,005	128,60x0,01	192,90x0,01
Poids penny (dwt)		77.16x0.01	128,60x0,01	192,90x0,01	257.21x0.01	385.81x0.01	385.8x0.1	771.6x0.1	1286.0x0.1	1929.0x0.1	2572.1x0.1	3858.1x0.1
Carat (ct)		600,00x0,05	1000,00x0,05	1500,00x0,05	2000.0x0.1	3000.0x0.1	3000.0x0.5	6000.0x0.5	10000.0x0.5	15000.0x0.5	20000x1	30000x1
Maman (maman)		32 000x0,005	53.335x0.005	80.000x0.005	106.665x0.005	160 000x0,005	160,00x0,05	320,00x0,05	533,35x0,05	800,00x0,05	1066,65x0,05	1600,00x0,05
Unité de céréales (GN)		1851.8x0.2	3086.4x0.2	4629.8x0.2	6173.0x0.2	9259.4x0.2	9260x2	18518x2	30864x2	46298x2	61730x2	92594x2
Tael (général H.K.) (tl)		3.1745x0.0005	5.2910x0.0005	7.9365x0.0005	10.5820x0.0005	15.8735x0.0005	15,875x0,005	31,745x0,005	52,910x0,005	79,365x0,005	105,820x0,005	158,735x0,005
Mode de comptage	Compte.	12 000 pièces	20 000 pièces	30 000 pièces	40 000 pièces	60 000 pièces	6 000 pièces	12 000 pièces	20 000 pièces	30 000 pièces	40 000 pièces	60 000 pièces
	Poids unitaire minimum	0,01 g					0,1 g					
	Non. d'échantillons	5, 10, 25, 50 ou 100 pièces										
Percent Mode	Divisions minimales	0.1%										
	Poids minimum à 100 %	1 g					10 g					
Linéarité		±0,01 g		±0,02 g			±0,1 g			±0,2 g		
Répétabilité/Développement standard.		0,01 g					0,1 g					
Dérive de sensibilité		20 ppm / C (10C–30C / 50F–86F)										
Type d'affichage		LCD 7 segments avec rétroéclairage (hauteur du caractère 16 mm)										
Rafraîchissement de l'écran		10 fois par seconde										
Taille de la poêle (W) x (D)		Ø110mm / 4,3 pouces					133 x 170 mm / 5,2 x 6,7 pouces					
Dimensions physiques (mm)		190(E) x 218(D) x 55(E)					190(P) x 218(P) x 53(H)					
Dimensions physiques (pouces)		7,5(A) x 8,6(D) x 2,2(H)					7,5(A) x 8,6(D) x 2,1(A)					
Température ambiante admissible		-10°C–40°C / 14°F–104°F, moins de 85 % de H.R. (non condensant)										
Poids (approximativement)		1,1 kg					1,3 kg	1,5 kg				
Masse d'étalonnage (réglage par défaut)		120 g	200 g	300 g	400 g	600 g	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g
Puissance		Adaptateur secteur ou pack batterie Ni-MH (option)										
Accessoires standards		Manuel, adaptateur secteur										

		EK-6000i*	EK-12Ki*	EW-150i			EW-1500i*			EW-12Ki*		
Gram (g)		6000x1	12000x1	30x0.01	60x0,02	150x0,05	300x0,1	600x0.2	1500x0,5	3000x1	6000x2	12000x5
Once décimale (moyenne) (oz)		211,65x0,05	423,30x0,05	1.0580x0.0005	2.116x0.001	5,292x0,002	10,580x0,005	21.16x0.01	52,92x0,02	105,80x0,05	211.6x0.1	423.2x0.2
Livre décimale (moyenne) (livre)		13.230x0.005	26,455x0,005	—	—	—	0,6615x0,0005	1.323x0.001	3.306x0.002	6,615x0,005	13.23x0.01	26,46x0,02
Onces de Troy (ozt)		192,90x0,05	385,80x0,05	0,9645x0,0005	1,929x0,001	4.822x0.002	9,645x0,005	19.29x0.01	48,22x0,02	96,45x0,05	192,9x0,1	385.8x0.2
Poids penny (dwt)		3858x1	7716x1	19.29x0.01	38,58x0,02	96,45x0,05	192,9x0,1	385.8x0.2	964,5x0,5	1929x1	3858x2	7715x5
Carat (ct)		—	—	150,00x0,05	300.0x0.1	750.0x0.2	1500.0x0.5	3000x1	7500x2	—	—	—
Maman (maman)		1600.0x0.5	3200.0x0.5	8.000x0.005	16,00x0,01	40,00x0,02	80,00x0,05	160.0x0.1	400x0,2	800x0,5	1600x1	3200x2
Unité de céréales (GN)		—	—	463.0x0.2	926.0x0.5	2315x1	4630x2	9260x5	23150x10	—	—	—
Tael (général H.K.) (tl)		158,75x0,05	317,45x0,05	0,7935x0,0005	1,587x0,001	3,968x0,002	7,935x0,005	15,87x0,01	39,68x0,02	79,35x0,05	158,7x0,1	317.4x0.2
Mode de comptage	Compte.	6 000 pièces	12 000 pièces	15 000 pièces			15 000 pièces			12 000 pièces		
	Poids unitaire minimum	1 g		0,01 g			0,1 g			1 g		
	Non. d'échantillons	5, 10, 25, 50 ou 100 pièces										
Percent Mode	Divisions minimales	0.1%										
	Poids minimum à 100 %	100 g		1 g			10 g			100 g		
Linéarité		±1 g		± 0,01 g	±0,02 g	±0,05 g	±0,1 g	±0,2 g	±0,5 g	±1 g	±2 g	±5 g
Répétabilité / Std.Dev.		1 g		0,01 g	0,02 g	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Dérive de sensibilité		20 ppm / C (10C–30C / 50F–86F)										
Type d'affichage		LCD 7 segments avec rétroéclairage (hauteur du caractère 16 mm)										
Rafraîchissement de l'écran		10 fois par seconde										
Taille de la poêle (W) x (D)		133 x 170 mm / 5,2 x 6,7 pouces		Ø110mm / 4,3 pouces			133x170 mm / 5,2x6,7 pouces					
Dimensions physiques (mm)		190(P) x 218(P) x 53(H)		190(E) x 218(D) x 55(E)			190(P) x 218(P) x 53(H)					
Dimensions physiques (pouces)		7,5(A) x 8,6(D) x 2,1(A)		7,5(A) x 8,6(D) x 2,2(H)			7,5(A) x 8,6(D) x 2,1(A)					
Température ambiante admissible		-10°C–40°C / 14°F–104°F, moins de 85 % de H.R. (non condensant)										
Poids (approximativement)		1,5 kg		1,1k g			1,5k g			1,5 kg		
Masse d'étalonnage (réglage par défaut)		6000 g	12 kg	150 g			1500 g			12 kg		
Puissance		Adaptateur secteur ou pack batterie Ni-MH (option)										
Accessoires standards		Manuel, adaptateur secteur										

** Légal pour le commerce.*

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Options

EKW-04i★ Comparateur/Relais Production

EKW-07i Underhook (pour EK-4100i/6100i/ 6000i/12Ki, EW-12Ki uniquement)

(l'underhook ne peut pas être utilisé dans des applications juridiques commerciales)

EKW-09i★ Pack batterie rechargeable (Ni-MH)

EJ-12 Étui de transport

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessoires

AD-8121B	Imprimante compacte à matrice de points
AD-8118B	Universel Imprimeur
AD-8920	Externe Affichage
AX-3005824-5S	Couverture protectrice (5 pièces)

★ EKW-04i et EKW-09i ne peuvent pas être utilisés simultanément.
★ EKW-29i et EKW-09i ne peuvent pas être utilisés simultanément.



A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131
(800) 726-3364 (408) 263-5333
Fax : 408-263-0119
Email : scales@andweighing.com
www.andweighing.com

ISO 9001 CERTIFIED

DOMINIQUE DUTSCHER SAS