




Casaque chirurgicale Classic - Performance Standard

DESCRIPTION

Classic BARRIER® est une casaque chirurgicale stérile à usage unique classée Performance Standard. Elle est fabriquée en nontissé suivant la méthode de fabrication SPUNLACE. Elle est conditionnée avec 2 essuie-mains et 1 feuille de papier crêpe (pliage pasteur).

COMPOSITION



Corps et manches
Fabrication SPUNLACE
Matériau nontissé 68 g/m²
en fibres de cellulose et de polyester

Encolure et liens
Fabrication SPUNLACE
Matériau nontissé 68 g/m²
en fibres de cellulose et de polyester

Poignets
Jersey blanc 100% polyester

Autres informations
Absence de latex de caoutchouc naturel
Absence de phtalate (DEHP)

RECOMMANDATIONS

Casaque chirurgicale destinée au personnel soignant durant les interventions chirurgicales pour protéger le patient et l'équipe chirurgicale de toutes contaminations

Conçue pour des interventions de durée moyenne exposées à une quantité de liquide moyenne

MODE D'ACTION

- Hydrophobe
- Résistante
- Epaisse
- Douce

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert
- Dispositif médical à usage unique, ne pas réutiliser


CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication rapportée

PROPRIETES

- Plis d'aisance aux épaules
- Manches orientées vers l'avant
- Fermeture au col avec des velcros (25 x 130 cm / 25 x 50 cm)
- Fermeture dos croisée avec des liens
- Pictogrammes (à l'intérieur de la casaque)
- Traitement anti-alcool sur toute la surface
- Bords soudés aux ultrasons aux zones critiques
- Existe avec bavette ou passe-pouces

Dimensions casaque

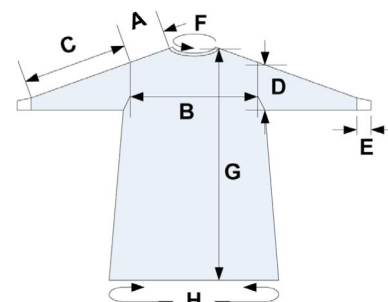

Mesures (cm)

Références	Tailles	A	B	C	D	E	F	G	H
650101	M	19	45	56	29	8	62	121	134
650102	L	22	54	56	29	8	66	121	154
650104	L-L	22	54	58	29	8	66	131	154
650106*	L-L	22	54	58	29	8	66	131	154
650107**	L-L	22	54	58	29	8	66	131	154
650108	XL	24	60	57	30	8	68	132	174
650110	XL-L	24	60	59	30	8	70	145	174
650113	XXL-XL	27	66	62	31	8	72	161	184
650114	XXL-L	26	65	62	31	8	71	148	184

*Avec passe-pouces

**Avec bavette

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET PEREMPTION

Conditionnement

Protection de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant le transport, la manutention et le stockage

- Carton de transport
- Boîte distributrice
- Unité d'emploi
Sachet papier/plastique à ouvrir au moment de l'utilisation

Conditions de stockage

Stockage dans des conditions normales (8-40°C, 30-70% d'humidité)

Péremption

5 ans

ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des casques chirurgicaux se fait après chaque utilisation, par la filière d'élimination des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux)

L'emballage, quant à lui, suit le circuit des DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères), sauf s'il a été souillé auquel cas il intègre lui aussi la filière d'élimination des DASRI

ENVIRONNEMENT

La casaque chirurgicale Classic Performance Standard est conforme à la norme ISO 14001

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / TESTS

La casaque chirurgicale Classic Performance Standard est conforme à la norme EN 13795

Tests	Unités	Exigences de la norme EN 13795 Performance Standard		Performances Universal Performance Standard	
		Zone critique	Zone moins critique	Zone critique	Zone moins critique
Résistance à la pénétration microbienne - état sec	UFC	N.R.	≤300	N.R.	107
Résistance à la pénétration microbienne - état humide	BI	≥2,8	N.R.	2,8	N.R.
Propreté - Microbiologique	UFC/100 cm ²	≤300	≤300	≤300	≤300
Propreté - Matière particulaire	IPM	≤3,5	≤3,5	3,1	3,1
Relargage particulaire	Log 10	≤4	≤4	3,3	3,3
Résistance à la pénétration des liquides	cm H ₂ O	≥20	≥10	25	25
Résistance à l'éclatement - état sec	kPa	≥40	≥40	234	234
Résistance à l'éclatement - état humide	kPa	≥40	N.R.	182	N.R.
Résistance à la traction - état sec	N	≥20	≥20	42	42
Résistance à la traction - état humide	N	≥20	N.R.	41	N.R.

Les données ci-dessus sont mesurées sur le matériau des casques et correspondent à une valeur moyenne

MARQUAGE CE

Classe I stérile

Certificat numéro 01966, délivré par B.S.I. (British Standard Institute), organisme notifié 0086

PRESENTATION

Unité d'emploi = 1 casaque = 1 pièce (pcs)

Référence Labo	Taille	Longueur (cm)	Boîte distributrice (pcs ^{***})	Carton (pcs ^{***})
650101	M	121	20	40
650102	L	121	20	40
650104	L-L	131	20	40
650106*	L-L	131	18	36
650107**	L-L	131	20	40
650108	XL	132	18	36
650110	XL-L	145	18	36
650113	XXL-XL	161	16	32
650114	XXL-L	148	18	36

*Avec passe-pouces

**Avec bavette

***Chaque casaque est conditionnée avec 1 feuille de papier crêpe et 2 essuie-mains

CODE CLADIMED : E50AD01

PRODUCTION ET STERILISATION

Fabricant (au sens de la directive 93 /42/CE) :
Mölnlycke Health Care AB,
Box 13080,
S-40252 Göteborg
Suède

Fabricant certifié EN ISO 13485
Certificat numéro MD83345 délivré par B.S.I.

Lieu de fabrication et stérilisation
Fabriqué en Thaïlande par le laboratoire
Mölnlycke Health Care AB

Stérilisation aux rayons gamma (R)

DISTRIBUTEUR FRANCE

Laboratoire Pharmaceutique Mölnlycke Health Care SAS
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc
59445 Wasquehal Cedex

Service clients :
Tél : 0800 915 188 - Fax : 0800 915 073

Renseignements produits :
Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 56

Matéiovigilance :
Mail : reclamation.qualite@molnlycke.com
Tél : 03 20 12 25 59 - Fax : 03 20 12 25 56

Internet : www.molnlycke.fr

Mölnlycke Health Care et BARRIER® sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

© : Copyright (2015) Mölnlycke Health Care.