
Enrouleur
Automatique, manuel, inox ou plastique



EAH



EVO

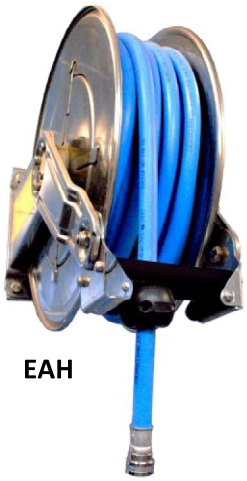

EAP/EAG



EAH
avec Kit de dosage



EMG/EMP

Caractéristiques techniques :

- **EAH**
  Enrouleur Automatique **Inox 304 Premium**
  Capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 mètres
  Options : Kit de dilution, support pivotant

- **EVO**
  Enrouleur Automatique **EVO en ABS**
  Avec bras en Inox 304
  Capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 - 20 mètres
  Options : Kit de dilution, support pivotant

- **EAP/EAG :**
  Enrouleur Automatique **Inox 304 Industrie**
  Capacité tuyau : sans ou avec 15 - 20 mètres
  Options : support pivotant et contre plaque
  (pour le modèle EAG-20 mètres)

- **EMG/EMG**
  Enrouleur manuel **Inox 304**
  Capacité tuyau : sans ou avec 20 - 35 mètres
  Option : support pivotant

Enrouleurs avec Tuyau Bleu

. résistant jusqu'à 70°C sous 20 bar
. qualité alimentaire
. renforcée en fibre polyester

Enrouleurs : Automatiques ou manuels en inox ou plastique

Les enrouleurs sont une solution pratique pour les problèmes d'espace. L'enroulage automatique ou manuel du tuyau est un gage d'un espace de travail toujours ordonné. Les enrouleurs préservent le tuyau contre l'usure et rupture.
Les opérateurs travaillent en totale sécurité dans un espace propre. Ils permettent la prévenir les risques d'accident de travail.
Plusieurs options disponibles selon les modèles : longueur de tuyau, kit de dosage 1 ou 2 produits, pistolets, support bidons, support pivotant et contre plaque.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Enrouleur
Automatique, manuel, inox ou plastique

Clé de Codification

1°	Modèle
EAP	Enrouleur Automatique **Inox Industrie** (capacité tuyau : sans ou avec 15 mètres) 
EAG	Enrouleur Automatique **Inox Industrie** (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)
EMP **EMG**	Enrouleur manuel **Inox** (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres) Enrouleur manuel **Inox** (capacité tuyau : 35 mètres) 
EVO	Enrouleur Automatique **EVO en ABS** (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 -20 mètres) 
EAH	Enrouleur Automatique **Inox Premium** (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 mètres) 

2°	Kit de dilution
0	sans
1	1 produit 
2	2 produits

3°	Longueur de tuyau
00	sans tuyau
10	Tuyau longueur 10 mètres
15	Tuyau longueur 15 mètres 
20	Tuyau longueur 20 mètres
35	Tuyau longueur 35 mètres

4°	Type de vanne
0	*Vanne anti-pollution avec deux clapets AR* 
C	*Vanne CA – ACSE* 

5°	Type
0	*sans support bidon* 
A	support bidon 5 litres

6°	Type de Pistolet
PA	Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide 
PS	Pistolet LW renforcé avec embout rapide 

7°	Enrouleur
E	Enrouleur Inox Premium (EAP)
I	Enrouleur Inox Industriel (EAP/EAG/EMP/EMG)
B	Enrouleur Automatique EVO en ABS (EVO)

8°	Option
00000	Standard

EAH	**1**	**15**	**C**	**A**	**PA**	**E**	**00000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Enrouleur
Automatique, manuel, inox ou plastique


Options
. support pivotant
. contre plaque inox

1˚	Modèle	Support Pivotant	Contre Plaque
EAP	Enrouleur Automatique **Inox Industrie** (capacité tuyau : sans ou avec 15 mètres)	LB01.SUP.15	
EAG	Enrouleur Automatique **Inox Industrie** (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)	LB01.SUP.20	LB10.SUP.20.CP
EVO	Enrouleur Automatique **EVO en ABS** (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 -20 mètres)	LB07.SUP.EP	
EAH	Enrouleur Automatique **Inox Premium** (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 mètres)	LB07.SUP.EP	


EAP/ EAG : Enrouleur Automatique Inox Industrie

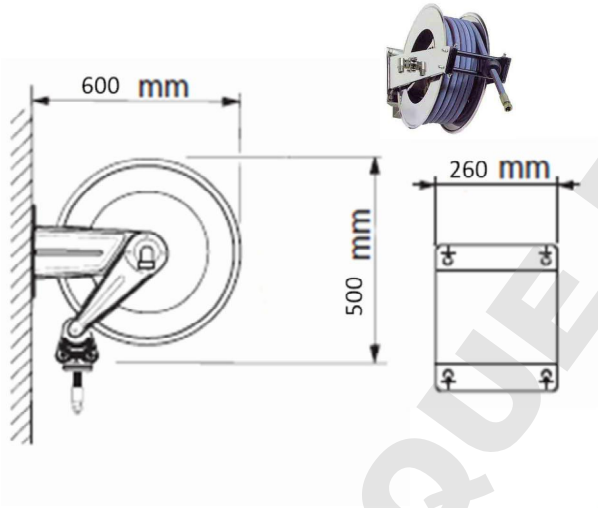


EMP : Enrouleur Manuel Inox

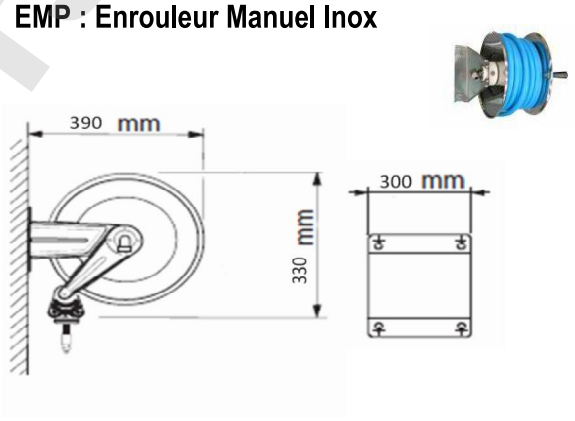

EVO : Enrouleur Automatique EVO en ABS

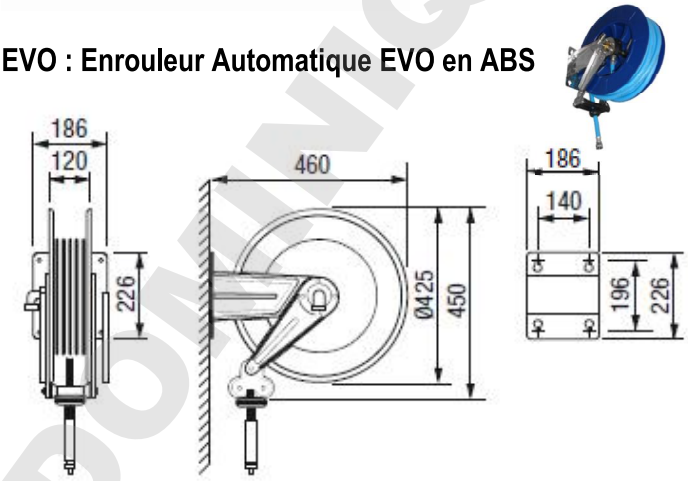

EAH : Enrouleur Automatique Inox Premium

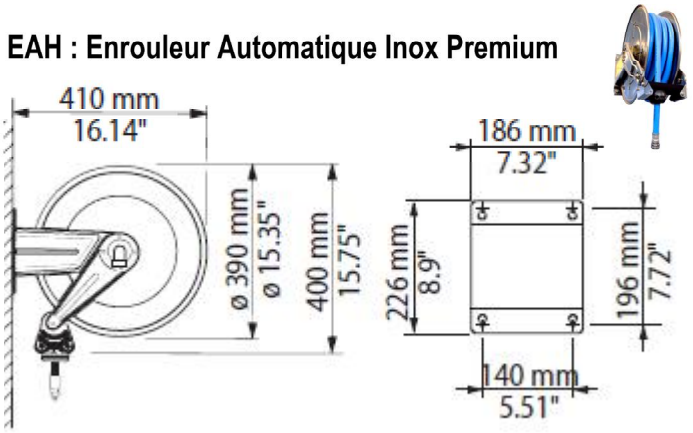



DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Enrouleur
Automatique, manuel, inox ou plastique

Préconisation d'installation

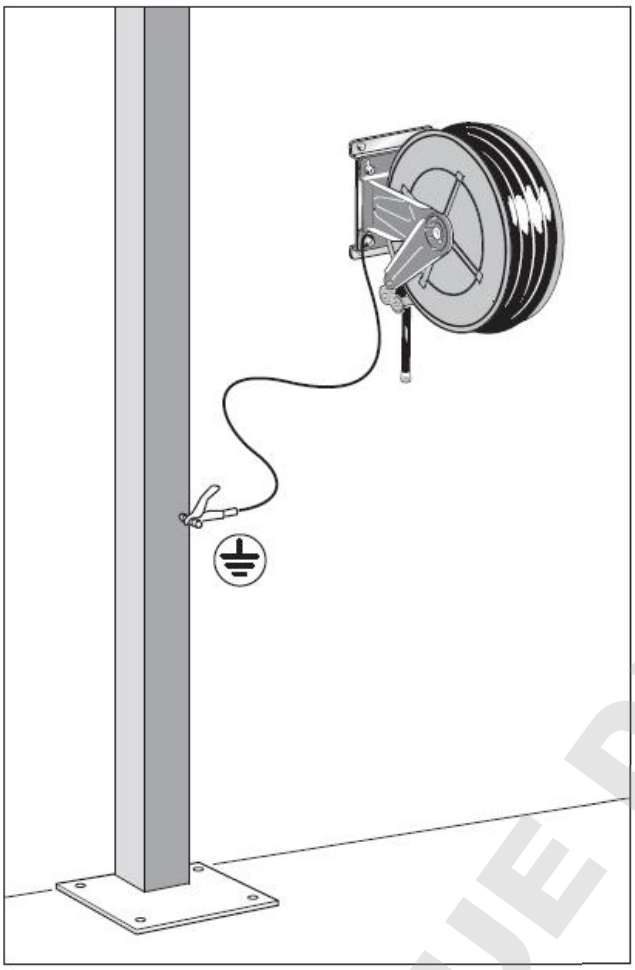

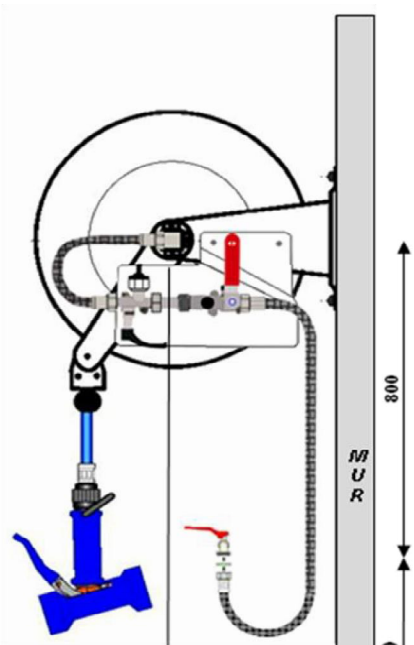



DOMINIQUE DUTSCHER SAS