Centrales de nettoyage pour un ou deux produits

APPLICATION

- Les centrales d'hygiène sont destinées au **nettoyage intensif et/ou à la désinfection** des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, les collectivités…



CARACTÉRISTIQUES

- Coque en PVC thermoformée, grande robustesse, entretien facile, ergonomique et esthétique.
- **Venturi robuste** (corps laiton massif nickelé, résiste à 80°C), simple, efficace.
- **Excellente résistance du clapet, des buses et de l'ingecteur plastique aux produits lessiviels.**
- **Pistolet avec protection antichoc élevée**, résistant : 80°C - 25 bars.
- Tuyau de lavage de qualité alimentaire, résistant : 70°C - 20 bars. Support tuyau intégré.



AVANTAGES

- **Évite le gaspillage de l'eau** et des produits utilisés contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts.
- Permet un dosage efficace grâce aux **14 buses calibrées** de couleurs .
- Réduit le temps de maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable.
- Se raccorde directement à un robinet.
- Fonctionne sans électricité ni air comprimé.



L'ENSEMBLE EST LIVRÉ AVEC


- **Un kit de raccordement complet** : flexible en tresse inox résistant à 110°C - 18 bars annulant les effets «coup de bélier», tuyau d'aspiration en PVC cristal
- **Un tuyau de lavage de longueur 15 m** : qualité alimentaire, résiste à 70°C - 20 bars, coefficient de sécurité 3.
- **Un support inox pour bidon de 5L.**
- **un pistolet** : anti-choc, corps en laiton massif, entièrement recouvert en caoutchouc alimentaire, résiste à 80°C - 25 bars.

600350	Centrale de nettoyage 1 produit avec kit raccordement complet, tuyau de 15 m + 1 support bidon 5L + pistolet anti-choc
600360	Centrale de nettoyage 2 produits avec kit raccordement complet, tuyau de 15 m + 2 supports bidon 5L + pistolet anti-choc
600414	Support inox pour bidon de 10 L
600370	Support inox pour bidon de 20/30 L

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CENTRALES DE NETTOYAGE

Descriptif de l'appareil

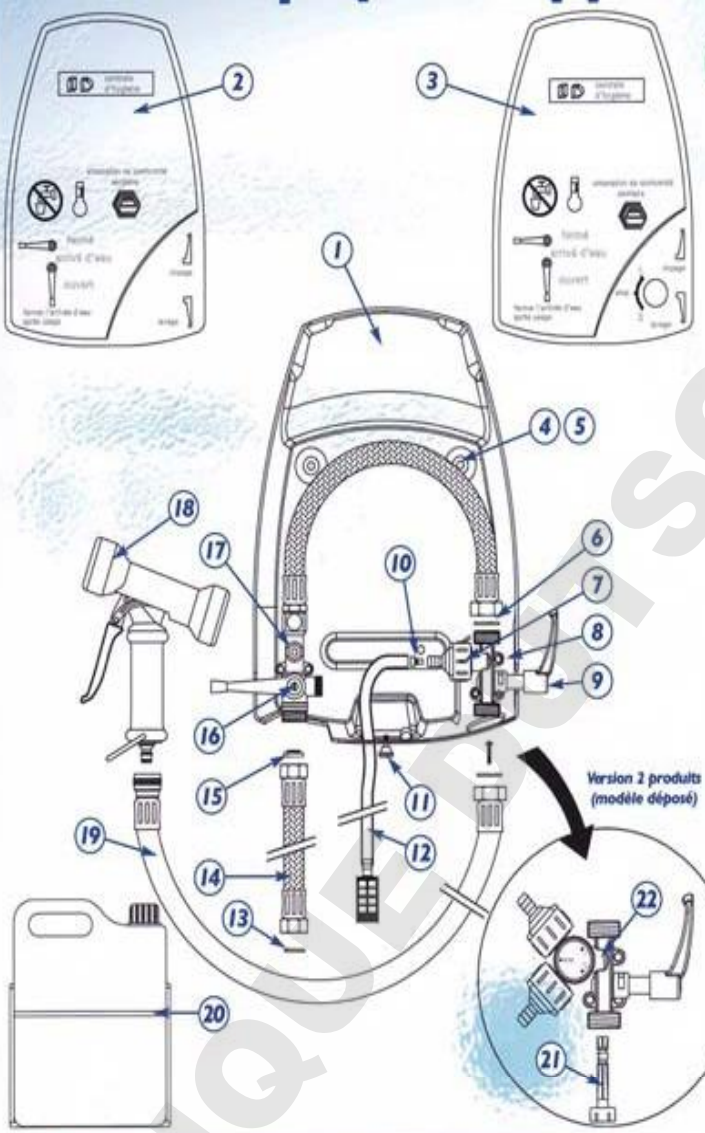

Rep	Désignation
1	Ossature PVC
2	Capot modèle 1 produit
3	Capot modèle 2 produits
4	Vis inox 5x40 mm (x3)
5	Cheville Fischer S7 (x3)
6	Joint ø 20x27 (3/4)
7	Clapet anti-retour
8	Vis inox 5x10 mm (x5)
9	Venturi 1 produit
10	Buse de calibrage
11	Bouton de fixation capot
12	Ligne d'aspiration avec crépine et lesteur inox
13	Joint filtre ø 15x21 (1/2)
14	Tresse inox d'alimentation
15	Joint filtre ø 20x27 (3/4)
16	Hydraulique anti-pollution
17	Bouchon de purge (x2)
18	Pistolet anti-choc
19	Tuyau de lavage alimentaire
20	Support inox pour bidon 5 L
21	Injecteur plastique de rechange
22	Venturi double produit
23	Vanne 1/4 de tour et flexible de connection 1/2 F
24	Tuyau de refoulement BA
25	Disconnecteur BA
26	Collier Rilson
27	Tresse inox 1/2 F 3/4 F

Correspondance des buses de calibrage

Rose	0,50%	Marron clair	4,90%
Violet	0,80%	Bleue	5,50%
Turquoise	1,50%	Blanche	6,80%
Jaune	1,80%	Rouge	8,60%
Marron foncé	2,50%	Beige	10,50%
Orange	2,70%	Noire	10,80%
Verte	3,20%	Grise	10,90%

Ces correspondances sont données à titre indicatif afin de vous permettre de définir le choix de la buse de calibrage en fonction de la concentration désirée.

Conditions des tests

- Produit aspiré : Eau
- Pression dynamique : 2,5 Bar
- Longueur du tuyau : 20 m
- Pistolet anti-choc
- Débit de rinçage : 12,25 L/mn
- Débit de lavage : 8,7 L/mn

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CENTRALES DE NETTOYAGE

Les points forts

La coque en PVC thermoformé



- Ergonomique
- Esthétique
- Grande robustesse
- Conception HACCP



- Surface lisse
- Finitions soignées
- Entretien et essuyage rapide
- Aucuns angles vifs, blessants et cassants



- Vanne antipollution protégée
- Manipulation sécurisée



- Fermeture du capot simple et rapide :
  - emboîtement par le haut
  - 1 seule vis de fixation





- Support tuyau intégré
- Forte épaisseur
- Très résistant
- Bosselages incorporés
- Installation normalisée

La sérigraphie



- Pictogrammes universels
- Lecture simple et compréhensible
- Sérigraphie de haute qualité
- Personnalisation sur demande

Le Venturi 1 produit



- Corps laiton massif nickelé
- Résiste à 80°C
- 3 points de fixation
- Poignée surmoulée et résistante
- Opération lavage / rinçage très souple

Le Venturi 2 produits



- Traçabilité

L'injecteur plastique



- En polypropylène chargé fibre de verre
- Résiste à 80°c
- Résiste aux produits lessiviels
- Evite le dépôt de calcaire
- Se remplace en quelques secondes
- Maintenance rapide : pas de démontage et d'intervention coûteuse

Les clapets



- En polypropylène
- Excellente résistance aux produits lessiviels
- Grande robustesse grâce à sa rondelle d'appui
- Etanchéité par joint torique
- Se démonte manuellement en quelques secondes

Les buses de calibrage



- Pochette de 14 buses de couleurs
- Permet de définir le choix de la buse de calibrage en fonction de la concentration désirée
- Se clipse sur le clapet

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CENTRALES DE NETTOYAGE

La ligne d'aspiration



- Tuyau en PVC cristal
- Lesteur inox intégré à la crépine
- Grande surface d'aspiration
- Entretien réduit

Le flexible de raccordement



- Tresse inox
- Garantie décennale
- Résiste à 110°C - 18 bar
- Annule les effets " coup de bélier "

L'hydraulique antipollution



- Vanne : Attestation de conformité sanitaire
- Double clapet NF intégré
- 2 bouchons de contrôle :
  - 1 pour la pression du réseau
  - 1 pour l'étanchéité des clapets
- Pattes de fixation intégrés garantissant son immobilité et son étanchéité
- Joint filtre incorporé
- Exclusivité LEFRANC-BOSI
- Flexible inox : résiste à 110°C - 18 bar, annule les effets " coup de bélier "



Le tuyau de lavage



- Qualité alimentaire
- Résiste à 70°c - 20 bar
- Coefficient de sécurité : 3
- Procès verbal d'alimentarité de l'Institut de Poitiers
- Equipé d'un coupleur rapide

Le pistolet anti-choc



- Corps en laiton massif
- Entièrement recouvert en caoutchouc alimentaire
- Résiste à 80°c - 25 bar
- Raccordement Ø 1/2 F
- Equipé d'un embout de coupleur rapide

Le disconnecteur BA



- Répond aux exigences de certains pays de la communauté européenne
- Protection du réseau d'eau potable
- Certifié BELGAQUA
- Répond aux normes KIWA, VGW, ACS, WRAC, DVGW
- 3 robinets de contrôle intégrés

Centrale sur chariot mobile inox



Centrale avec enrouleur automatique inox




DOMINIQUE PUSCHER SAS

CENTRALES DE NETTOYAGE

Modèle avec disconnecteur BA
(suivant norme en vigueur)

- Certifié BELGAQUA
- Répond aux normes KIWA, VGW, ACS, WRAC, DVGW




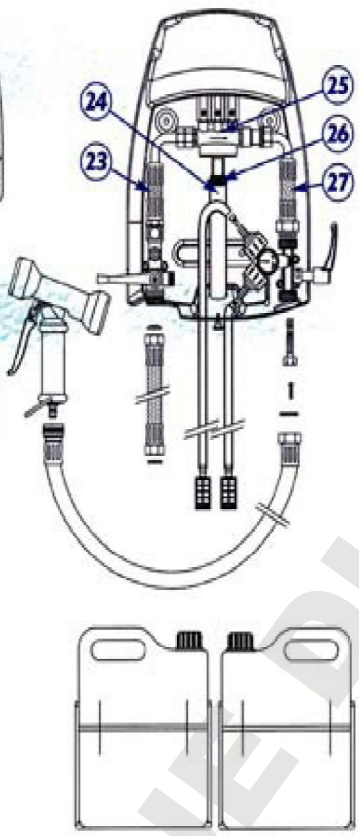


Schéma type d'installation

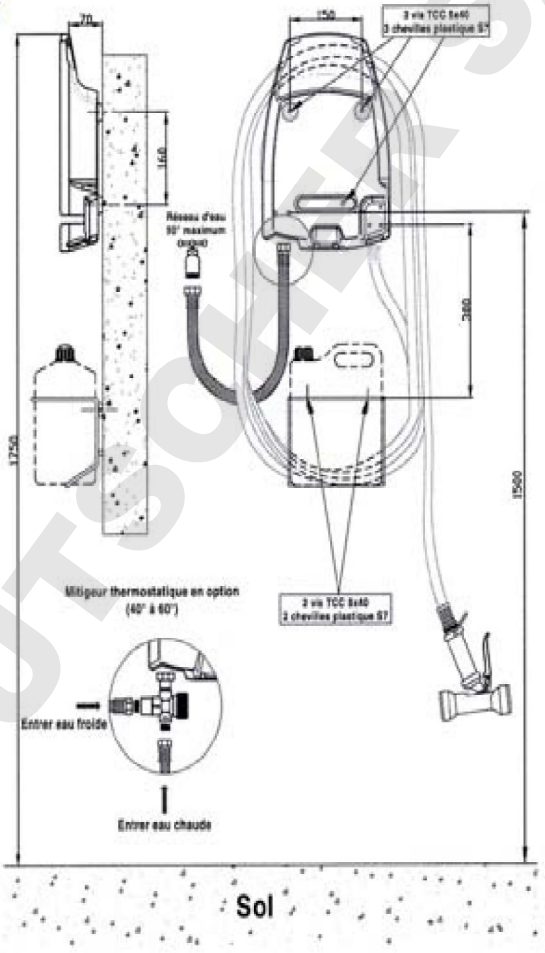


Consommation indicative en eau

Pression dynamique (bar)	1	2	2,5	3	4
Débit en rinçage (eau)	7,5	10,91	12,25	13,04	15,79
Débit en lavage (eau + produit)	5,94	7,69	8,7	9,52	10,91

Débit en litre/minute - Pistolet anti-choc - Réglage jet droit

Performances d'aspiration du Venturi

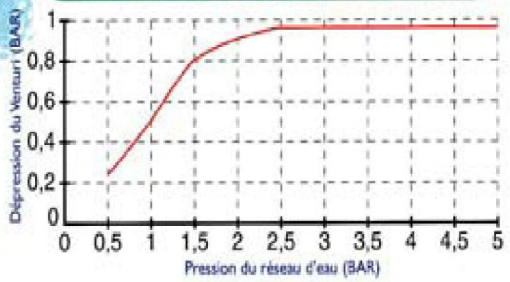

Ces courbes ont été réalisées dans des conditions de travail les plus proches de celles habituellement rencontrées.

Vous pouvez constater que notre Venturi, doté par son usinage particulier d'un fort pouvoir d'aspiration, ne craint pas les différences de pression éventuelles du réseau d'eau et conserve même à basse pression un pouvoir d'aspiration étonnant.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS