
Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Fonctionnement avec Hub récepteur et plateforme web pour smartphone / PC

- Transmission des données vers la station Hub
- Hub connecté à votre box internet par Wifi
- Accès aux données sur plateforme Web depuis n'importe quelle connexion internet (smartphone / PC)
- Affichage de 5 émetteurs Thermo/Hygro maximum sur la station
- Jusqu'à 50 émetteurs connectés par station Hub

Démarrer avec
une station Hub connectée 3503T
Ajouter un **émetteur connecté** parmi ceux présentés ci-dessous
(Jusqu'à 50 émetteurs maximum)

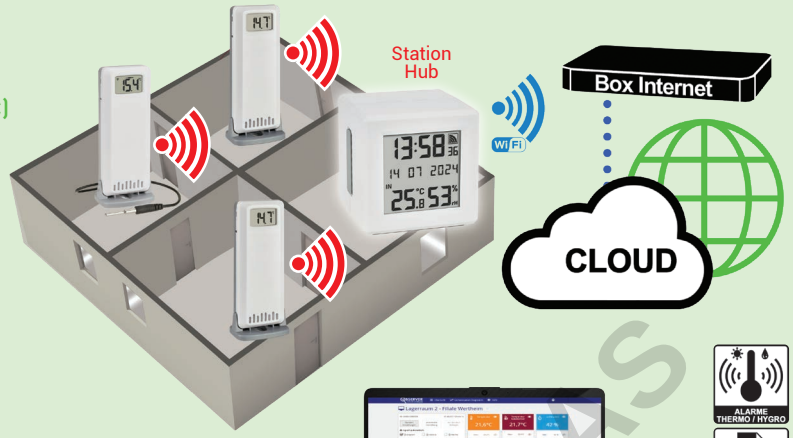

Plateforme-web pour un contrôle professionnel des données de vos émetteurs connectés : thermomètres, hygromètres, pluviomètres et anémomètres/girouettes.

Idéal pour les pharmacies, laboratoires, entrepôts, sciences et l'agroalimentaire :
- ▸ contrôle à distance, via connexion internet, des données mesurées par les émetteurs
- ▸ automatisation du contrôle, envoi des données par email et réglage d'alarmes
- ▸ consultation de l'historique pendant 12 à 36 mois (selon l'émetteur)
- ▸ édition de graphiques, statistiques, export de données PDF (graphique) ou CSV (texte)



Station Hub seule / Thermo/Hygromètre ambiant

Jusqu'à 5 émetteurs Thermo/Hygromètres optionnels affichés sur la station
Jusqu'à 50 émetteurs connectés optionnels



Station Hub / Thermo/Hygro ambiant • 3503T

- ▸ Temp. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▸ Hygro. : 10 à 99 %RH / ±5 %
- ▸ Transmission Wifi vers Box internet
- ▸ Jusqu'à 5 émetteurs T°/Hyg. **3390T**, **3391T** ou **3392T** affichés sur la station OPTION
- ▸ Jusqu'à 50 émetteurs connectés sur la plateforme web OPTION
- ▸ Données sur plateforme web :
  Historique 12 mois / Graphiques / Statistiques / Export .pdf et .csv
- ▸ Écran LCD / À poser
- ▸ D : 70x70x69 mm / 42 g
- ▸ D Pluvio : Ø 132x183 mm / 103 g
- ▸ AI : Transfo 230 VAC
- ▸ Piles : 3xAAA réserve de marche (non incl)

Pluviomètre



Anémomètre / Girouette



Thermomètre ambiant



Thermomètre ambiant + sonde filaire



Thermo/Hygromètre ambiant



Thermo/Hygromètre ambiant Intervalle court



Thermo/Hygromètre ambiant + sonde filaire Intervalle court



	❶ 3393T Pluviomètre	❷ 3394T Anémomètre Girouette	❸ 3391T Thermomètre ambiant	❹ 3392T Thermomètre ambiant + Sonde filaire	❺ 3390T Thermo/Hygro ambiant	❻ 3396T Thermo/Hygro ambiant Intervalle 60 sec.	❼ 3395T Thermo/Hygro ambiant + Sonde filaire Intervalle 60 sec.
Thermo. ambiant	-	-	-40 à +60°C / ±1°C				
Thermo. filaire	-	-	-	-40 à +60°C / ±1°C Câble 2 m	-	-	-50 à +110°C / ±1°C Câble 2 m
Hygromètre	-	-	-		10 à 99 %RH / ±5 %RH		
Pluviomètre	0 à 9999 mm/h	-	-	-	-	-	-
Anémomètre	-	0 à 178 km/h	-	-	-	-	-
Girouette	-	360°	-	-	-	-	-
Intervalle	5 minutes		5 minutes			60 secondes	
Transmission	Radio-fréquence vers Station Hub / Portée 100 m						
Données enregistrées	Historique 12 mois (36 mois **3395T** et **3396T**) / Graphiques / Statistiques / Export .pdf et .csv						
Fixation	À poser / Support	Mât de fixation	À poser / Fixation murale				
Dimensions / Poids	182x121x133 mm 215 g	222x216x216 mm 221 g	117x46x23 mm 56 g	117x46x23 mm 71 g	117x46x23 mm 56 g		117x46x23 mm 71 g
Alimentation	Piles : 2xAA*	Accu solaire Piles : 2xAA*	Piles : 2xAA*	Piles : 2xAA*	Piles : 2xAA*	Piles : 2xAA*	Piles : 2xAA*

** Pile(s) non incluse(s)*

Important : les émetteurs extérieurs de température et d'hygrométrie ne sont pas étanches et doivent être installés sous abri.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS