
SafeVac

Système d'aspiration contrôlé par vide

Système sûr et efficace pour les laboratoires traitant les déchets liquides critiques ou biologiques.

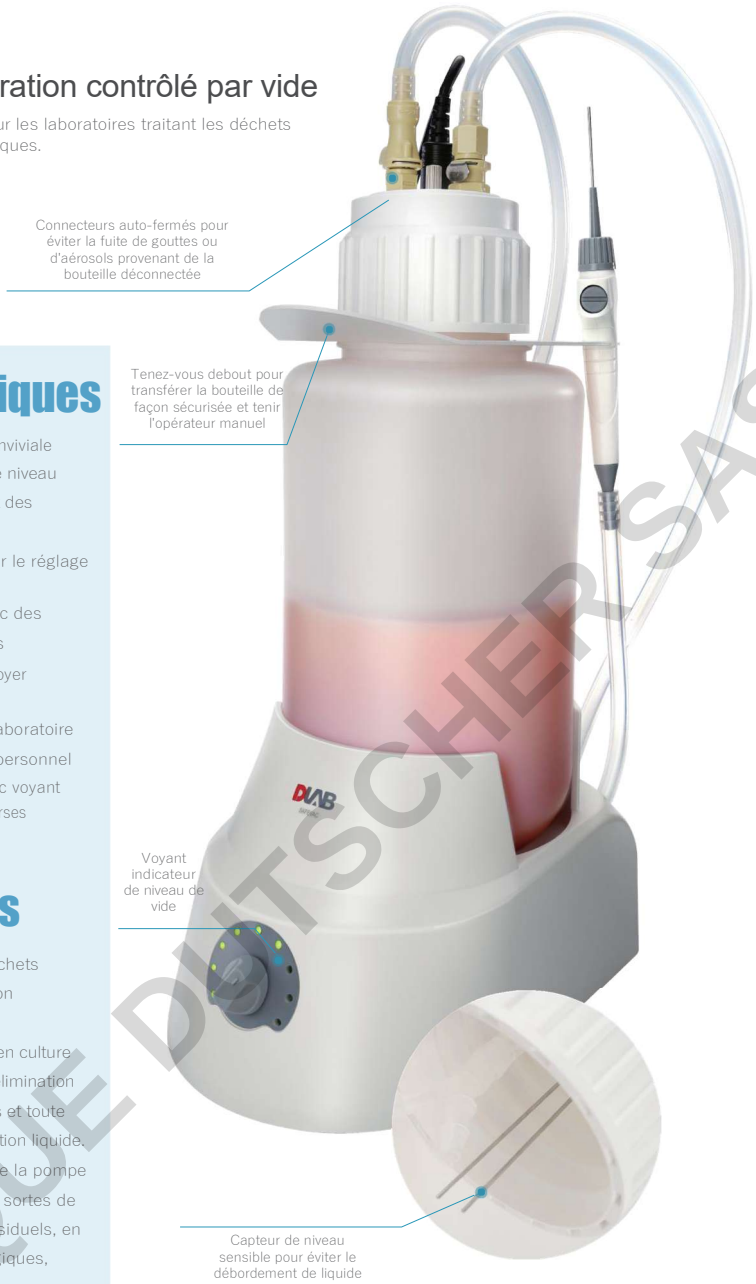

Caractéristiques

- Conception compacte et conviviale
- Le système de détection de niveau empêche le surchargement des bouteilles
- Bouton de commande pour le réglage du vide
- Les parties en contact avec des liquides sont autoclavables
- Facile à démonter et à nettoyer
- Outil idéal pour éviter la contamination de l'air en laboratoire et protéger la sécurité du personnel
- Niveau de vide réglable avec voyant lumineux est conçu pour diverses applications

Applications

Pour la récupération des déchets de laboratoire et la séparation des liquides et solides.
Il peut être largement utilisé en culture cellulaire, extraction d'ADN, élimination des déchets de microplaques et toute autre séparation ou récupération liquide.
Le meilleur remplacement de la pompe à vide courante, pour toutes sortes de récupérations de liquides résiduels, en particulier les liquides biologiques, chimiques et radioactifs.


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques techniques

Large gamme d'adaptateurs pour bien s'adapter à différents tubes, microplaques et plaques de disque, tous entièrement autoclavés (à 121° C 1 bar pendant 20 minutes. Après l'autoclavage, l'équipement doit être refroidi avant utilisation).

Plage de vide	0-600mbar
Max. Flow	15L/min (air)
Vitesse d'aspiration maximale	17mL/s (Liquide)
Bouteille	4L
Composante autoclave d'opération ;	Tube ; bouteille de déchets ; Gestion
Niveau de bruit	≤55 dB

A	Adaptateur de détrusion de pointe à 8 canaux : pointe de 200μL
B	Aiguille à 8 canaux Ø1,5 mm
C	Aiguille simple Ø2,5 mm, 40 mm
D	Aiguille simple Ø2,5 mm, 120 mm
E	Aiguille simple Ø1,5 mm, 40 mm
F	Aiguille simple Ø1,5mm, 120mm
G	Adaptateur de détrusion de pointe 200μL
H	Adaptateur de détrusion de pointe 1mL
I	Support de poignée SafeVac
J	Anneau de poignée (aspirateur sous vide)

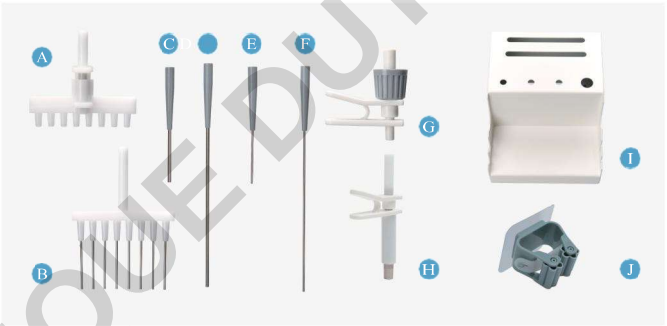

DOMINIQUE DUTSCHER SAS