E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : FT *SECU03G1* | Indice : 9

SECURIPACK Modèle 4GV-03G1

CARACTERISTIQUES

Référence : 3SEC001315

Destination :

L'emballage **SECURIPACK 4GV** est un module de conditionnement pour marchandises dangereuses. Livré monté, prêt à l'emploi.

Le modèle 4GV-03G1 convient au groupe d'emballage I, II et III.

Agréments :

L'emballage **SECURIPACK 4GV** est homologué O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR).

Le Certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Un fourreau en carton.
- Deux plaques rainées en combiné mousse-carton.

Qualité des matériaux :

- Carton : coloris écru (marron), qualité DD 40 Kg (BC)
- Mousse : coloris jaune, Densité 24 Kg/m^3-Polyéther.

Dimensions en mm :

- Extérieures : 130 × 130 × 215
- Intérieures : 80 × 80 × 140

Masse à vide : 0,3 Kg


Masse brute maximale autorisée : 0.92 Kg

Quantité par palettes :

Palette	*Quantité*	*Hauteur*
1200 X 1000	476	1920
1200 X 800	354	1920

VUE D'ENSEMBLE



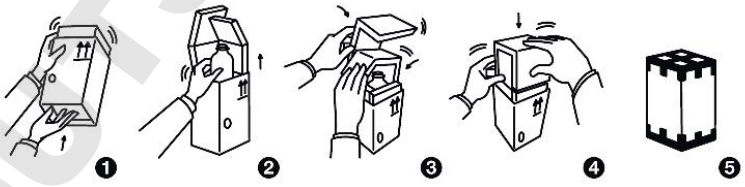

1- Pousser le fond jusqu'à mi-hauteur
2- Insérer votre récipient et absorbant dans le sac plastique. Fermer le sac
3- Replier les rabats
4- Mettre les rabats en position finale avant de pousser l'ensemble
5- Scotcher l'ensemble selon le schéma

1- Push the bottom till the middle-height
2- Insert your bowl and absorbent in the plastic bag. Close bag
3- Fold the flaps
4- Put in place the flaps in final position before to push on
5- Scotch-tape the set according to the plan

Version standard :

L'emballage **SECURIPACK 4GV** est livré en version standard avec un absorbant inerte et une poche de rétention (PE) dans laquelle
on insère le récipient intérieur. Possibilité d'une poche de rétention métallique : boîte métal en fer blanc, couvercle coiffant. (diamètre 90mm et hauteur 140mm).
L'emballage **SECURIPACK 4GV** doit être utilisé avec toutes ses composantes et mis en œuvre conformément à sa certification.
Les marquages d' homologation ainsi que les flèches de manutention sont effectués sur deux faces opposées du fourreau. Grâce à son système d' assemblage rapide, le temps de mise en œuvre est inférieur à 1 minute.

Options :

L'emballage **SECURIPACK 4GV** est prévu pour contenir tout type de flaconnage interne

L'emballage **SECURIPACK 4GV** peut être adapté et personnalisé à la demande du client (marquage couleur, carton couleur, logos…).

Pour les différentes options, veuillez nous consulter.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS