E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3CAH000943/0946/0960/0971/0976/0979/1016

Indice : 9

Cartons homologués 4GV isotherme double cannelure en MOUSSE de POLYURETHANE RIGIDE

CARACTERISTIQUES

Destination :
Les cartons isothermes homologués 4GV sont des conditionnements permettant l'expédition en température basse (réfrigération ou congélation) de produits dangereux sensibles aux variations thermiques.

Agréments :
Le carton isotherme homologué 4GV de groupe I est conforme aux réglementations O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR).
Les certificats d'agrément correspondants sont disponibles sur simple demande.


Composition :
1- Carton DD (Double Cannelure),
2- Sache PE,
3- Glacière en PU (Polyuréthane) d'épaisseur 30mm,
4- Couvercle en PU (Polyuréthane) d'épaisseur 30mm avec poignée carton,
5- Fermeture par adhésif PVC de largeur 50mm. (non fourni)

Qualité des matériaux :
- Qualité DD cannelure BC,
- Coloris brun kraft,
- Sache PE 21µ.

Caractéristiques :

Références	3CAH000960 / ISOPU30	3CAH000971 / ISOPU30	3CAH001016 / ISOPU30	3CAH000976 / ISOPU30	3CAH000979 / ISOPU30	3CAH000943 /ISOPU30	3CAH000946 /ISOPU30
Dimension Ext. (mm)	155x155x275	215x215x330	315x215x230	315x315x230	312x312x325	412x312x320	412x312x420
Dimension Int. Utile (mm)	80x80x190	140x140x240	240x140x140	240x240x140	240x240x240	340x240x240	340x240x370
Masse à vide (Kg)	0.44 Kg	0.68 Kg	0.88 Kg	1.25 Kg	1.23 Kg	1.45 Kg	1.66 Kg
Masse maxi. autorisée	3.1 Kg	7.6 Kg	11.5 Kg	13 Kg	19.5 Kg	23.5 Kg	24 Kg
Quantité par palette (LxlxH)	260 (4x5x13)	120 (5x4x6)	108 (4x3x9)	72 (4x2x9)	48 (4x2x6)	36 (3x2x6)	30 (3x2x5)
Dim. Hors tout sur palette (Lxlxh)	120x80x210 cm	120x80x200 cm	120x80x210 cm	120x80x200 cm	120x80x200 cm	120x80x200 cm	120x80x210 cm
Poids maxi de la palette	130 Kg	97 Kg	108 Kg	103 Kg	72 Kg	65 Kg	63 Kg

VUE D'ENSEMBLE

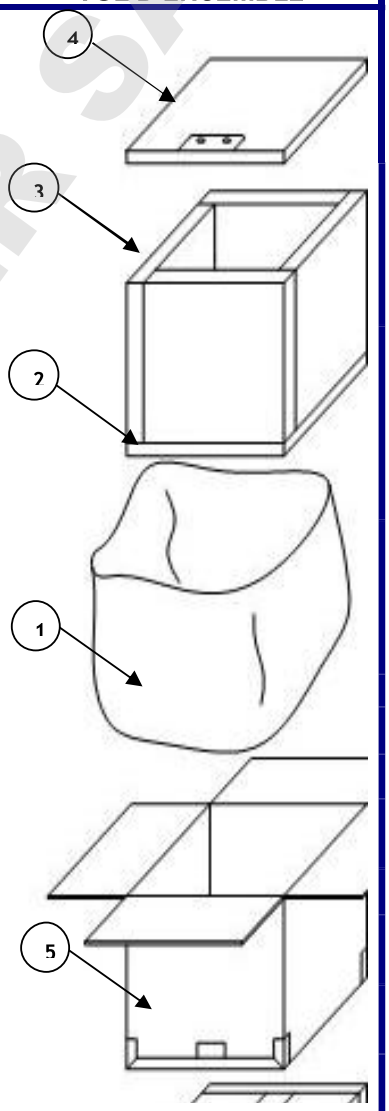

Propriétés :
Les cartons isothermes homologués 4GV conviennent particulièrement au transfert de produits dangereux à maintenir en température basse positive entre +1C° et +8C° ou négative inférieure à -20C° entre 48 h et 96 h. Leur utilisation nécessite par conséquent l'apport d'une source de froid adaptée, en quantité suffisante.
Le carton isotherme homologué 4GV doit être utilisé dans le cadre des limites de sa certification et dans le strict respect des réglementations en vigueur. (Nous consulter au moindre doute).

Options :
Source réfrigérante (dioxyde de carbone solide, glace carbonique, ou eutectiques) disponible en quantité variable selon les contraintes relatives au produit transporté et la durée de transport nécessaire.
Marquages aux noms et code O.N.U. du produit à expédier avec étiquette correspondante.
Absorbant : Sac de 100L de vermiculite livré à part.
Possibilité de fournir le scotch PVC.
Veuillez nous consulter.

FONDIQUE DUTSCHER SAS

Rédacteur : W.Richard	Date : 20/01/2009	Visa : WR	
Modifié par : Q.Reimann	Date : 10/09/2020	Visa : QR	
Approbateur : A.Pascal	Date : 10/09/2020	Visa : AP	EQR04 /Fichtech 01D