F3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3CAH000941/0949/0952/0957/0983/0986/0989/1044/1177ISO

Indice : 3

Cartons homologués 4GV isotherme triple cannelure en MOUSSE de POLYURETHANE RIGIDE

CARACTERISTIQUES

Destination :
Les cartons isothermes homologués 4GV sont des conditionnements permettant l'expédition en température basse (réfrigération ou congélation) de produits dangereux sensibles aux variations thermiques.

Agréments :
Le carton isotherme homologué 4GV de groupe I est conforme aux réglementations O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR).
Les certificats d'agrément correspondants sont disponibles sur simple demande.


Composition :
1- Carton TC (Triple cannelure),
2- Sache PE,
3- Glacière isotherme PU d'épaisseur 30 mm,
4- Couvercle en PU (Polyuréthane) d'épaisseur 30 mm avec poignée carton,
5- Fermeture par scotch armé largeur 75mm. (non fourni)

Qualité des matériaux :
- Qualité TC,
- Coloris brun kraft,
- Sache PEBD 50µ.Sauf pour les références 3CAH001044, 3CAH000952, 3CAH000949, 3CAH000941 et 3CAH1177ISO : PE = 60µ

Dimensions en mm :

Référence	3CAH000983 /ISOPU30	3CAH000986 /ISOPU30	3CAH000989 /ISOPU30	3CAH000957 /ISOPU30	3CAH000941 /ISOPU30	3CAH000949 /ISOPU30	3CAH001044 /ISOPU30	3CAH1177ISO /ISOPU30	3CAH000952 /ISOPU30
Dimension Ext. (mm)	430x430x460	530x390x360	630x430x460	1025x425x450	885x700x480	980x770x600	1200x800x600	1200x800x800	1200x800x800
Dimension Int. Utile (mm)	340x340x340	440x300x250	540x340x340	940x340x340	795x610x370	890x680x490	1110x710x480	1110x710x680	1110x710x680
Masse à vide (±0.30Kg)	3.3 Kg	2.6 Kg	4.4 Kg	4.9 Kg	7.7 Kg	11.7 Kg	16.3 Kg	18.5 Kg	19.5 Kg
Masse maxi. autorisée	40 Kg	34 Kg	61 Kg	68 Kg	151 Kg	238 Kg	293 Kg	253 Kg	390 Kg
Quantité par palette	16 (2X2X4)	20 (2X2X5)	16 (2X2X4)	8 (2x1x4)	4 (1x1x4)	3 (1x1x3)	3 (1X1X3)	2 (1x1x2)	2 (1x1x2)
Dim. Hors tout sur palette	120x85x200 cm	120x80x200 cm	125x85x200 cm	120x85x200 cm	120x80x200 cm	120X80x200 cm	120x80x200 cm	120x80x180 cm	120x80x180 cm
Poids maxi de la palette	66 Kg	65 Kg	84 Kg	53 Kg	44 Kg	48 Kg	62 Kg	51 Kg	52 Kg

VUE D'ENSEMBLE

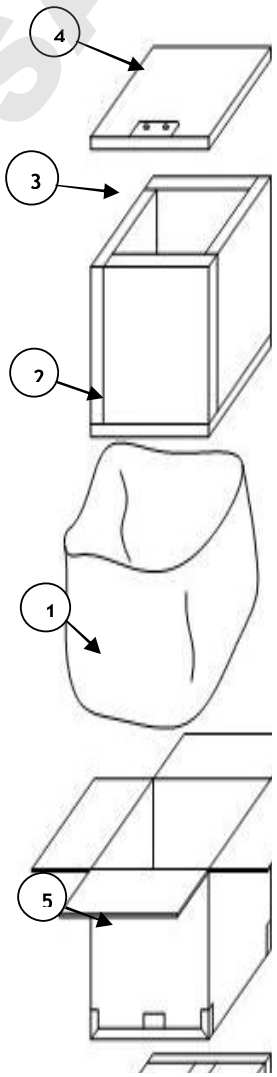

Propriétés :
Les cartons isothermes homologués 4GV conviennent particulièrement au transfert de produits dangereux à maintenir en température basse positive entre +1C° et +8C° ou négative inférieure à -20C° entre 48 h et 96 h. Leur utilisation nécessite par conséquent l'apport d'une source de froid adaptée, en quantité suffisante.
Le carton isotherme homologué 4GV doit être utilisé dans le cadre des limites de sa certification et dans le strict respect des réglementations en vigueur. (Nous consulter au moindre doute).

Options :
Source réfrigérante (dioxyde de carbone solide, glace carbonique, ou eutectiques) disponible en quantité variable selon les contraintes relatives au produit transporté et la durée de transport nécessaire.
Marquages aux noms et code O.N.U. du produit à expédier avec étiquette correspondante.
Absorbant : Sac de 100L de vermiculite livré à part.
Possibilité de fournir le scotch armé.
Veuillez nous consulter.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rédacteur : Q.Reimann	Date : 23/10/2017	Visa : QR	
Modifié par : Q.Reimann	Date : 10/09/2020	Visa : QR	
Approbateur : A.Pascal	Date : 10/09/2020	Visa : AP	EQR04 /Fichtech 01D