# TDS EUP-1103

NORME NF EN 12546-3


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions : | 530 x 325 x 30 mm |
| Matières : | PEHD blanc |
| Couleur : | Blanc |
| Poids moyen : *(liquide + plaque)* | 4,2 kg |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Liquide : | COOL -3°C |
| Puissance frigorifique : | 1 042,78 kj ou 249,14Kcal |
| Chaleur latente à T°C d'eutexie : | 314,09 kj/kg |
| T°C optimale de congélation : | -18°C / 24h |
| Froid restitué : | 0°C à +6°C (*) |
| Couleur du bouchon : | Vert |

*(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaine du froid.*

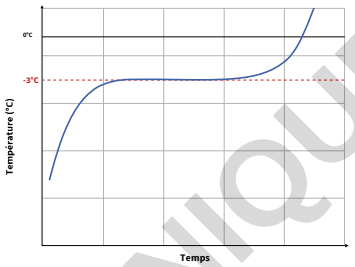


## Plaque eutectique GN1/1

-3°C




## ERGONOMIE


Bouchon soudé par ultrasons


Points d'ancrages


Coins renforcés


Poignée de portage


Zone de marquage


PEHD Blanc

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Nb d'unité par carton : | 5 |
| Nb d'unité par palette : | 200 |
| Dimension carton : | 540 x 340 x 190 mm |
| Dimension palette : | 1200 x 1000 x 1670 mm |
| Poids carton : | 21,65 kg |
| Poids palette : | 891,4 kg |

*Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.*

## LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -3°C | -12°C | -16°C | -18°C |
| -21°C | -23°C | -26°C | -30°C | |
| +5°C | +18°C | +22°C | +37°C | +65°C |

## AVANTAGES

. Haute performance énergétique en froid restitué,
. Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
. Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
. Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
. Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
. Format Gastronorme GN1/1,
. Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
. Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
. Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

## MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation.
*(Voir ci contre température de congélation conseillée).*

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaine du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes au delà de +50°C ou au delà de – 45°C.
Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

PLASTIBAC NV
Pieter Verhaeghestraat 20
8520 Kuurne

c +32 (0)56 36 31 20
m info@plastibac.eu
w www.plastibac.eu

BTW/TVA: BE 0422.488.745
RPR/RPM: Gent, afd. Kortrijk

© Plastibac 26.278