
segetex-eif
industrial products

DESIGNATION : ESSUISOFT® TEC REFERENCES : EFT31	D73-02-FT 02/12/2013 EFT31 Version 1/1 Page 1/1

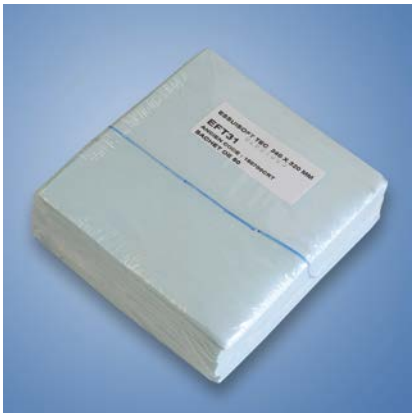

APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS
Essuyage technique peu pelucheux et très résistant. Pour salles blanches, classes : ISO 7/ISO 8 Essuyage minutieux pour applications multi-usages largement utilisé en milieux industriels. Essuyage agréé contact alimentaire mais non destiné à l'emballage des aliments. Cet essuyage hydrolié offre une forte résistance mécanique et une excellente capacité d'absorption. Résiste aux solvants. Pour un essuyage minutieux.
DIMENSIONS
Format : 34 x32 cm
COLORIS
Bleu turquoise structure lisse
PRESENTATION
Formats pliés en Z et conditionnés en sachets

COMPOSITION DE LA MATIÈRE	*(*Valeurs indicatives)*
• Nature	Nontissé polyester (45%) et cellulose (55%)
• Grammage	66 g/m² (± 5%)
• Epaisseur	0.38 mm
ABSORPTION • Absorption *Selon la méthode de test WSP 10.1* • Capacité d'absorption *Selon la méthode de test WSP 10.2*	497 % *(*Valeurs indicatives)* *337ml/m²*
CARACTERISTIQUES MECANIQUES • Résistance à la traction par la méthode d'arrachement à sec Sens machine Sens travers *Selon la méthode de test ASTM D5034* • Résistance à la traction par la méthode de la bande découpée à sec Sens machine Sens travers *Selon la méthode de test WSP 110.4*	*(*Valeurs indicatives)* 154 N 68 N 181 N 46 N

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 500 (10 sachets de 50 formats)	36 x 32,5 x 17,5 cm	4,5 kg
Palette de 30 cartons		

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION

SEGETEX - EIF
26 Bd Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry sur Seine – France
Téléphone : +33.(0)1.56.20.60.00 – Fax : +33.(0)1.56.20.60.05
Email : industrie@segetex.com - www.segetex-eif.com